



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2011年12月28日 61

| | | | |
|--------------|---------------------|----------|--|
| メーカー名 | 西陣（ソフィア） | | |
| 機種名 | C R O 7 - G H O S T | MA | |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

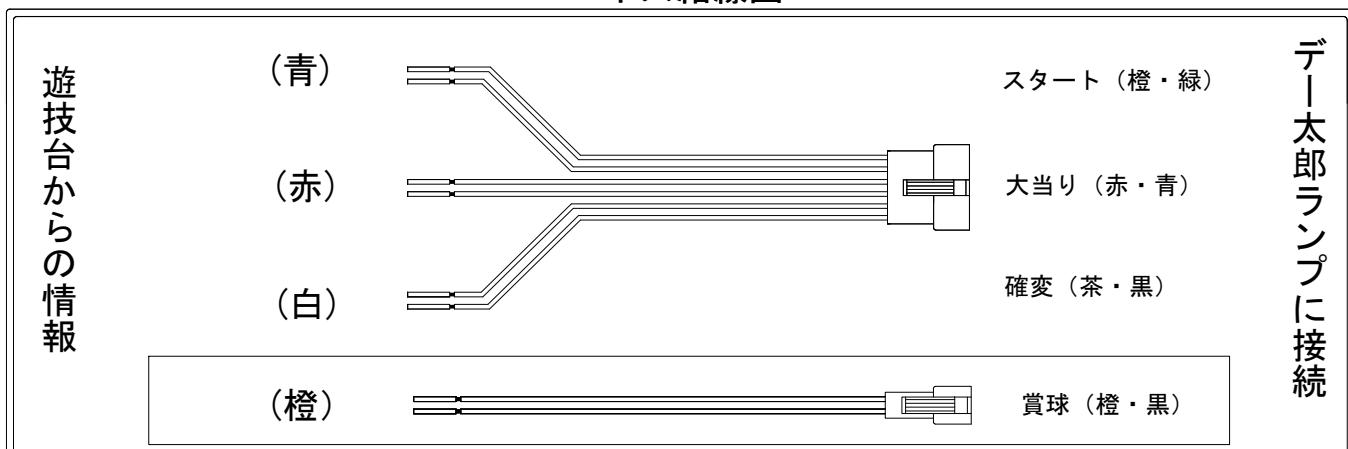

外部端子板

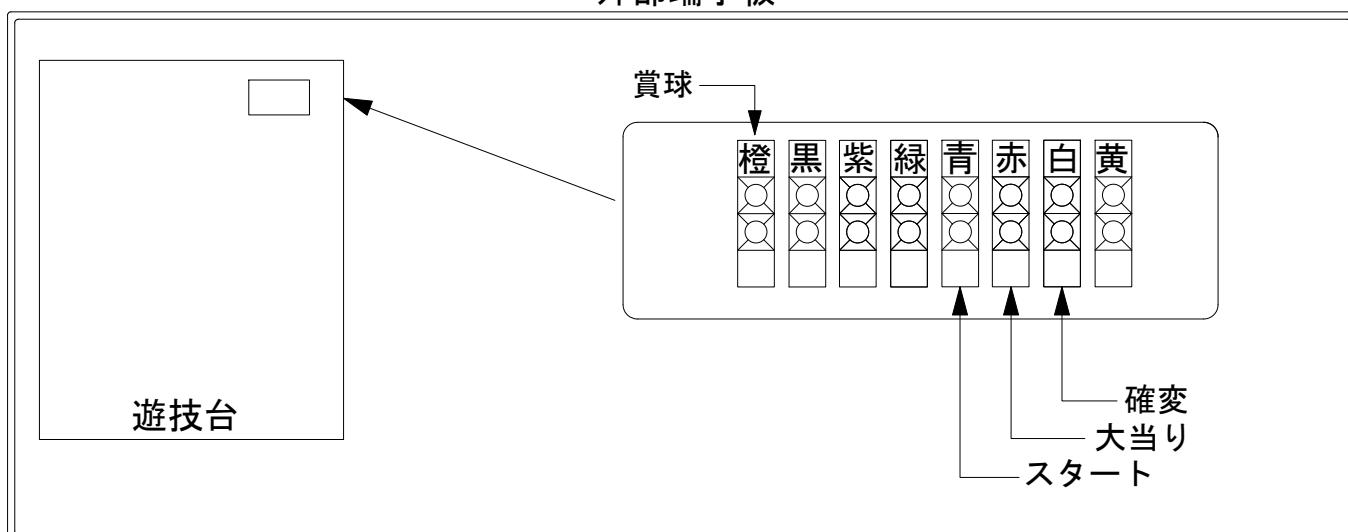

出力情報

| 情報名 | 端子 | 出力内容 | 確変 | 大当 | V | |
|--------------|----|-----------------------------|----|----|---|----------|
| 賞球 | 橙 | 10個払い出し毎に出力 | | | | →賞球線に接続 |
| 扉・枠開放・セキュリティ | 黒 | RAM初期化後、前枠又は遊技機枠開放中、不正中に出力 | | | | |
| 大当り4 | 紫 | 変動短縮機能未作動時でのV入賞による大当り作動中に出力 | | ○ | | |
| 始動口 | 緑 | 始動口入賞毎に出力 | | | | |
| 図柄確定回数 | 青 | 特別図柄回転停止毎に出力 | | | | |
| 大当り1 | 赤 | 大当り中に出力 | ○ | ○ | | →スタートに接続 |
| 大当り2 | 白 | 大当り中・時短中に出力 | ○ | ○ | | →大当りに接続 |
| 大当り3 | 黄 | V入賞による大当り作動中に出力 | | ○ | | →確変に接続 |