


デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料


2016年06月01日 81-2

| | | |
|--------------|---------------------|---------------|
| メーカー名 | 西陣 (ソフィア) | |
| 機種名 | CRベルサイユのばら 遙かな時を越えて | FA M GLST GLK |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

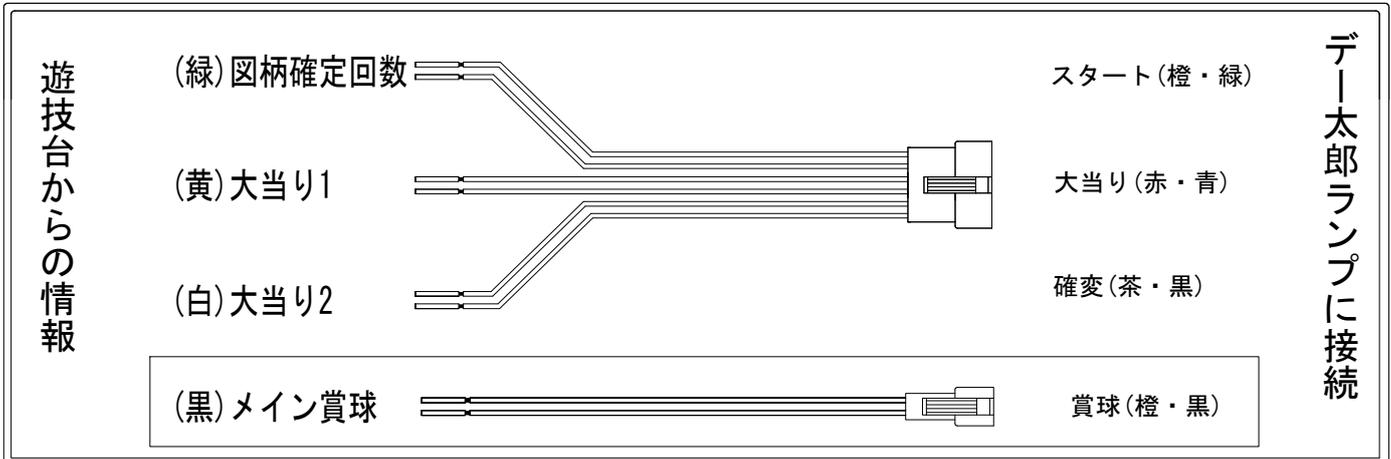

外部端子板

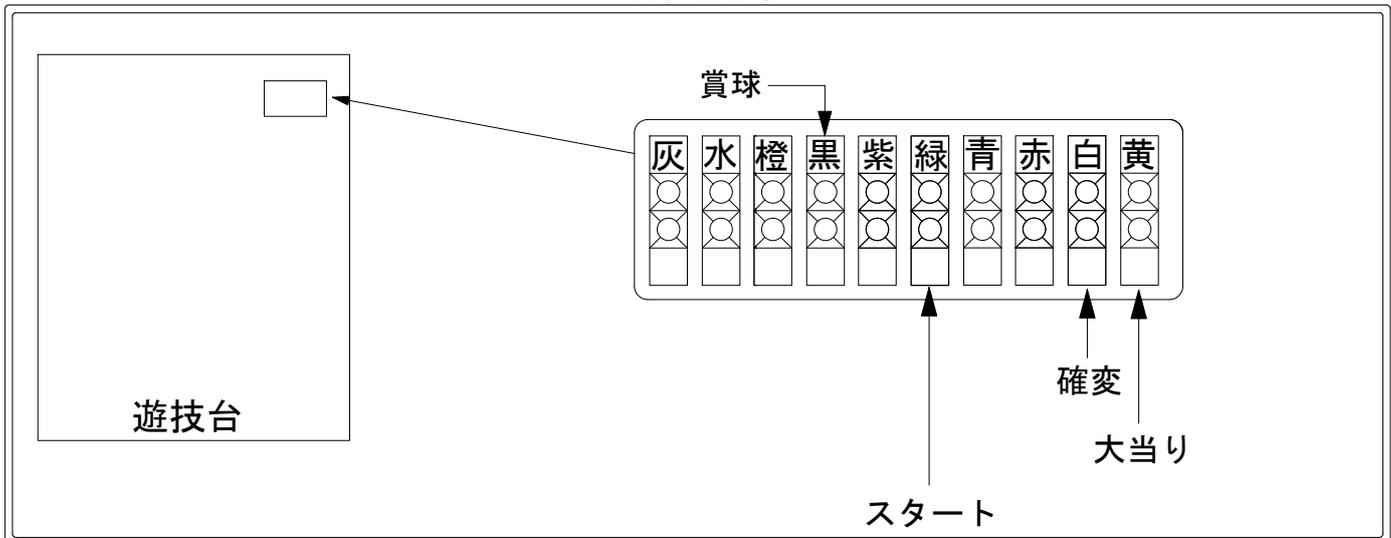

出力情報

| 情報名 | 端子 | 出力内容 | 電灯 | ※1 | ※2 | |
|--------|----|---|----|----|----|----------|
| 賞球 | 灰 | 10個払出し動作終了毎に1パルス出力 | | | | |
| セキュリティ | 水 | バックアップクリア時及びエラー中に出力 | | | | |
| 扉・枠開放 | 橙 | 前枠、遊技枠開放中に出力 | | | | |
| メイン賞球 | 黒 | 10個払出し予定確定毎に1パルス出力 | | | | →賞球線に接続 |
| 始動口1 | 紫 | 始動口1入賞毎に1パルス出力 | | | | |
| 図柄確定回数 | 緑 | 特別図柄変動停止毎に1パルス出力 | | | | →スタートに接続 |
| 大当り4 | 青 | 大当り1と同様 | | ○ | ○ | |
| 大当り3 | 赤 | FA: 出玉ありの大当り動作中に出力 M GLST GLK: 大当り1と同様 | | ○ | ○ | |
| 大当り2 | 白 | FA: 出玉ありの大当り動作中+電サポ中に出力 M GLST GLK: 全ての当り動作中+電サポ中に出力 | ○ | ○ | ○ | →確変に接続 |
| 大当り1 | 黄 | 全ての当り動作中に出力 | ○ | ○ | ○ | →大当りに接続 |

※1→出玉あり大当り ※2→出玉なし大当り