



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年1月28日 44

メーカー名	奥村遊機		
機種名	CR 弥次喜多3シリーズ	喜多八・弥次郎兵衛・舞姫	
ワンタッチ入力変換ハーネス	C	DSH-H003	
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183	

## ハーネス結線図

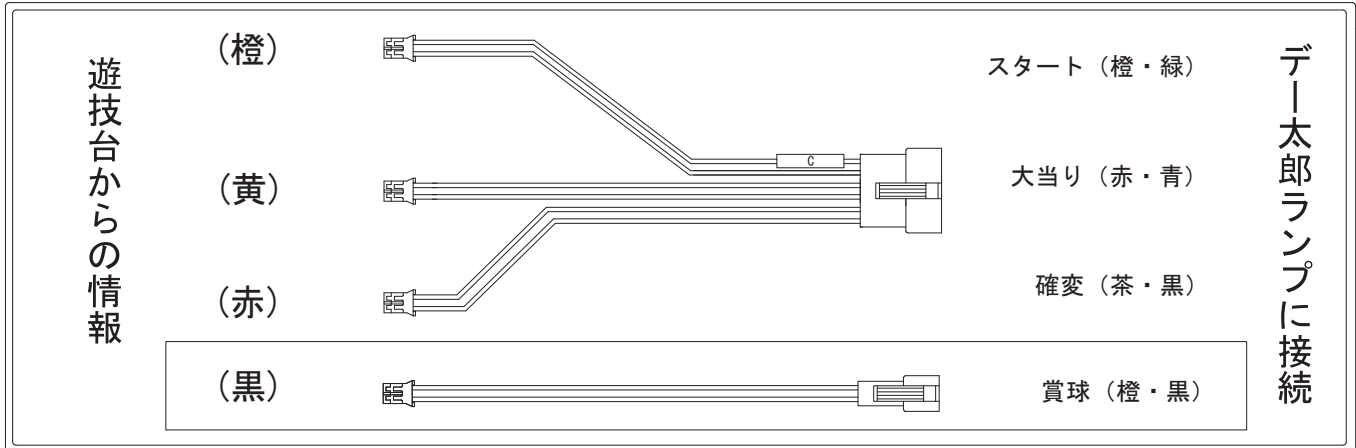

## 外部端子板

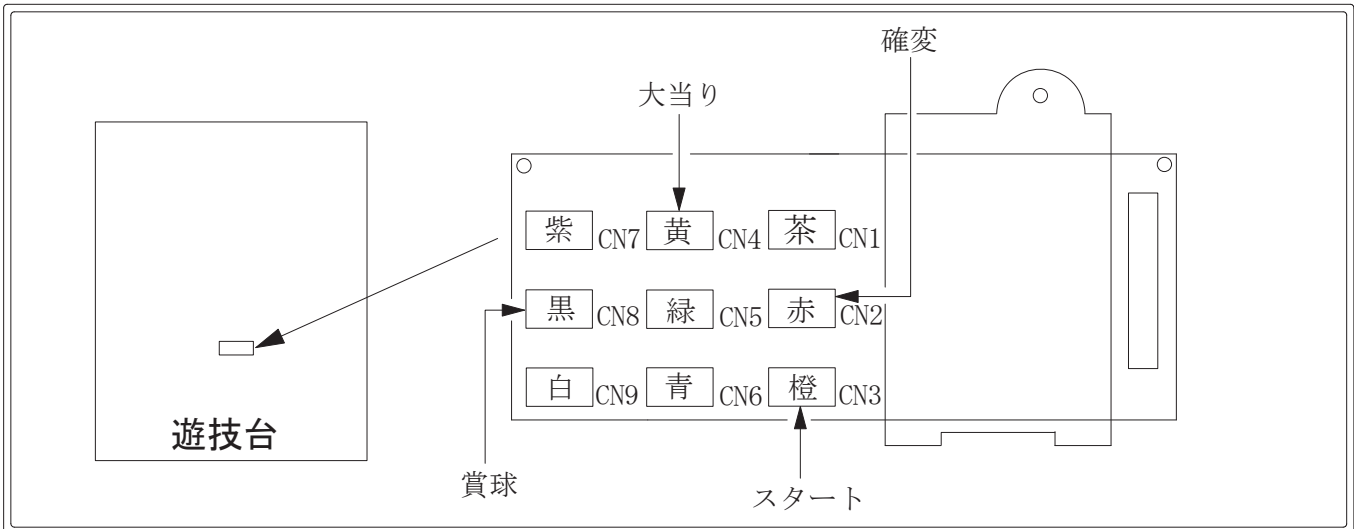

## 出力情報

コネクタ	名称	出力内容	電チューサポート	大当り		
				16/6R	おまけ	小当
CN1 (茶)	大当り 1	全ての大当り中に出力		○	○	
CN2 (赤)	大当り 2	大当り中、電チューサポート中に出力※1	○	○	○	
CN3 (橙)	図柄確定回数	スタート出力				
CN4 (黄)	大当り 3	大当り・小当り中に出力		○	○	○
CN5 (緑)	小当り	電チューサポート中以外の小当り中に出力				○
CN6 (青)	始動口	ヘソ入賞数				
CN7 (紫)	不正	不正信号				
CN8 (黒)	賞球	賞球出力				
CN9 (白)	扉開放	ガラス枠、内枠開放中に出力				

→確変に接続  
→スタートに接続  
→大当りに接続  
→賞球線に接続

※1→電チューサポート中は2R大当りも出力します。  
小当りを大当りにカウントしない場合は大当りをCN1 (茶) 大当り 1 に接続してください。  
スペックによりラウンド数が異なります→喜多八 (16R) ・弥次郎兵衛 (6R) ・舞姫 (6R)