



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年06月05日 68-1

メーカー名	奥村遊機	
機種名	CRバジリスク	399 299 79 61type
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

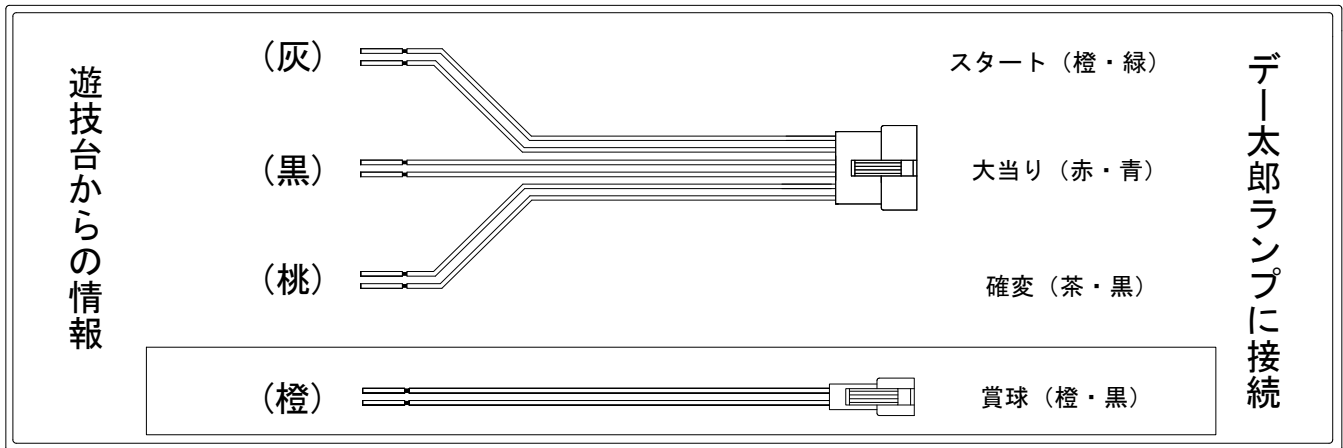

## 外部端子板

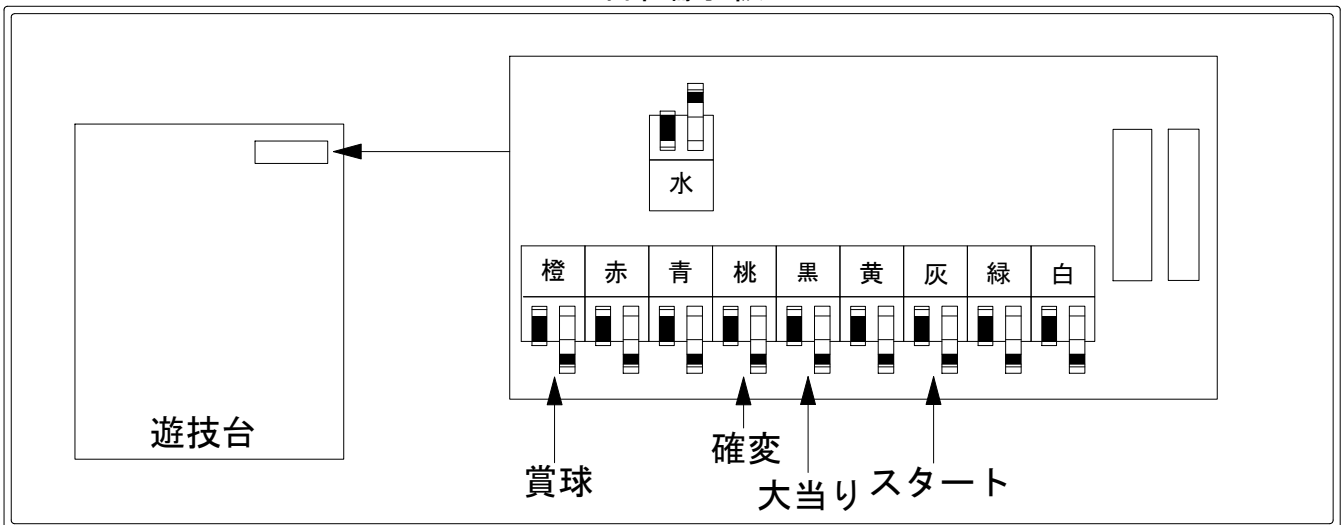

## 出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電サポ	大当	潜伏
CN1	白	賞球信号	賞球10個払い出し毎に出力			
CN2	緑	扉・枠開放信号	が 枠及び中枠が開放状態の間、閉鎖後30秒間出力			
CN3	灰	図柄確定回数	有効スタート			
CN4	黄	始動口1	ヘソ入賞数			
CN5	黒	大当り1	全ての大当り中		○	
CN6	桃	大当り2	電サポ中、及び大当り中	○	○	
CN7	青	大当り3	全ての大当り中、及び潜伏確変を含む高確中		○	○
CN8	赤	始動口2	電チュー入賞数			
CN9	橙	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力			
CN10	水	セキュリティ	RWMクリア・異常入賞・電波検知・磁気検知・断線エラー発生時に出力			

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続