



# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2011年12月26日 64-1

メーカー名	サミー		
機種名	CR 獣王レジェンドオブザキング 小当り有	HVJD	EV
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

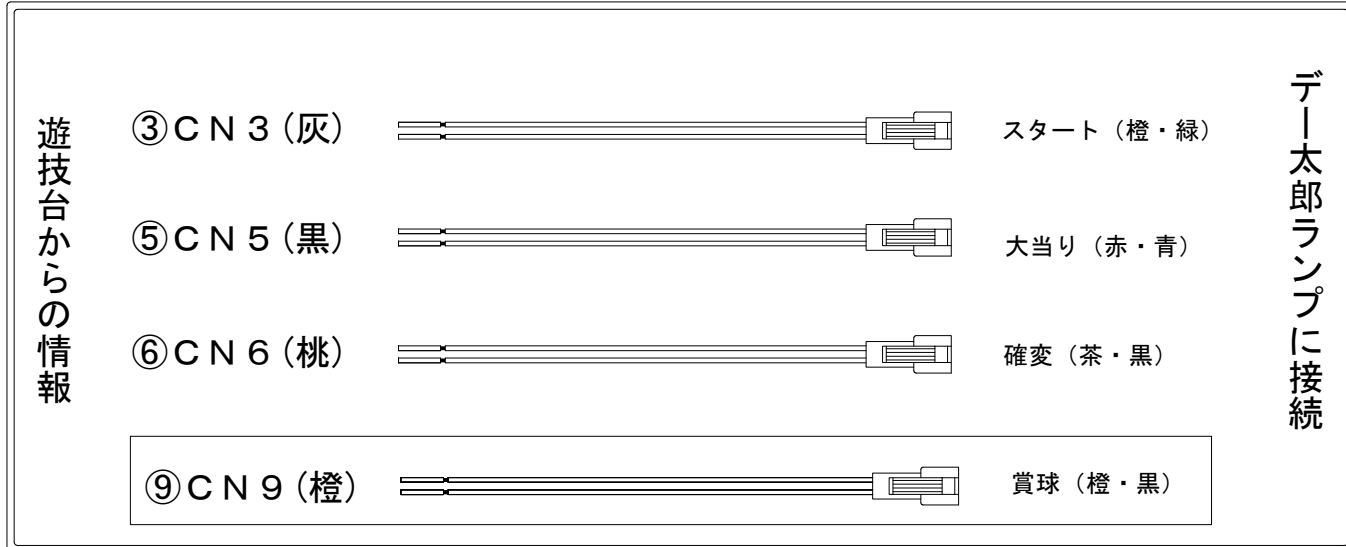

## 外部端子板

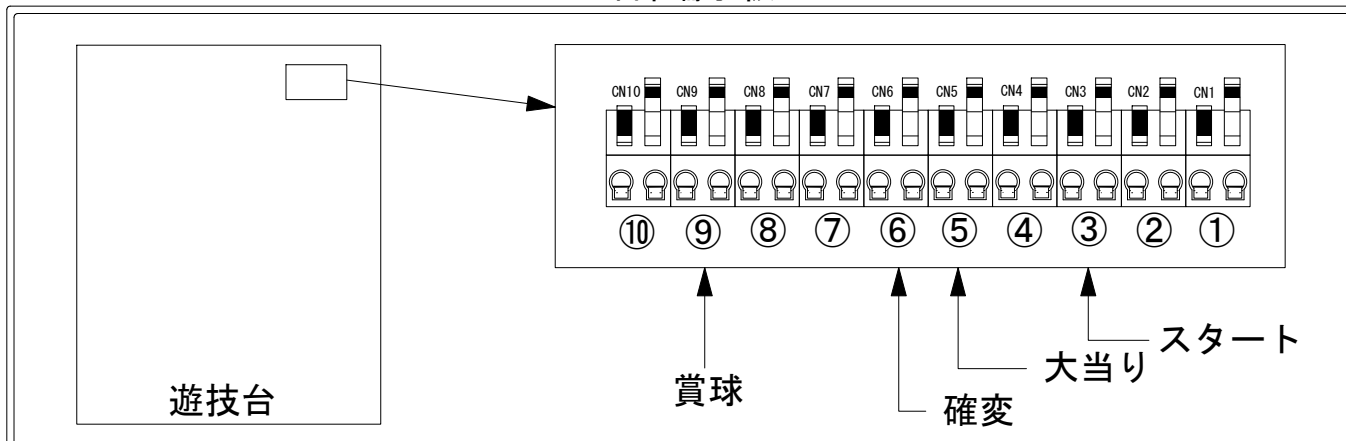

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り				
						出玉有	※1	※2	小当	
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力						
②	CN2	緑	扉・枠開放	ガラス扉・枠扉開放中に出力						
③	CN3	灰	図柄確定回数	スタート回数を出力						→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	中始動口または右始動口(電チュー)入賞1個につき出力						
⑤	CN5	黒	当り1	大当り・小当り時に出力(時短中の0.2秒開放大当り及び小当りを除く)		○	○	○	○	→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	大当り・小当り・時短中に出力	○	○	○	○	○	→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「16R大当り」中に出力		○				
⑧	CN8	赤	当り4	「28秒開放大当り」及び「時短未作動時の0.2秒開放大当り」時に出力※3			○	○		
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力						→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	不正出力						

※1→「28秒開放大当り」 ※2→「0.2秒開放大当り」  
 ※3→スペックによりラウンド数が異なります。 HVJDは2R EVは4R  
 ※ 大当り回数に「小当り」を含まない場合は「入力変換ハーネスセットAR」を使用して⑦(青)当り3・⑧(赤)当り4に接続してください。