デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2018年06月06日 111-1

メーカー名	ＳＡＮＫＹＯ	
機種名	ＣＲＦ機動戦士Ｚガンダム	Ｒ　Ｙ
入力変換ハーネスセット	Ａ	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	Ｂ	DYR-H182

ハーネス結線図

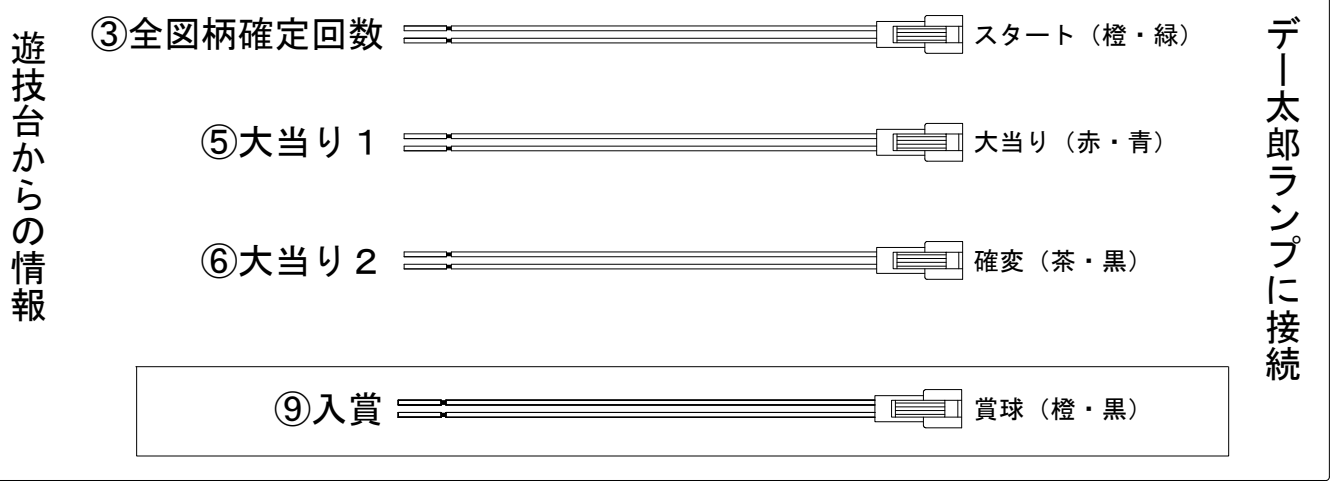

外部端子板

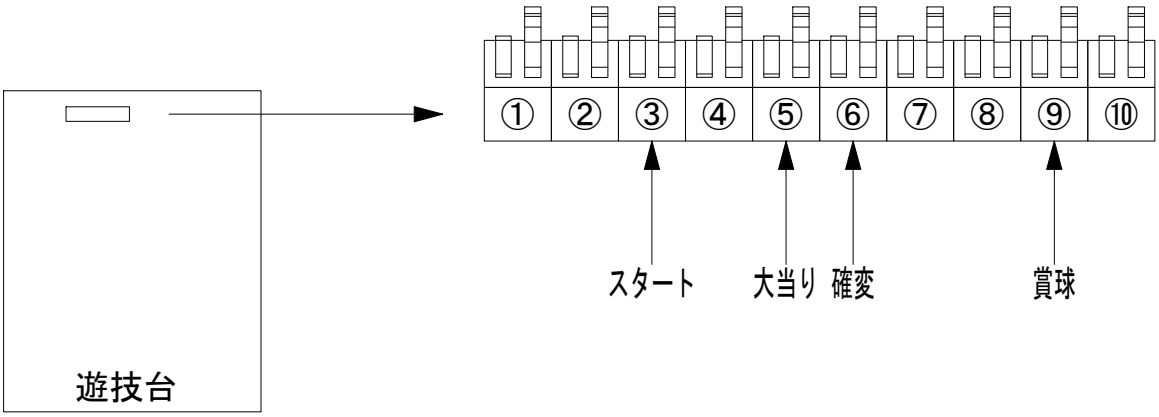

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ﾍﾞｰｽ	大当				
①	白	賞球	賞球10個毎にON						
②	緑	扉･枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON						
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON						→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1及び始動口2入賞毎にON						
⑤	黒	大当り１	大当り中ON		○				→大当りに接続
⑥	桃	大当り２	大当り中､高ベース中ON	○	○				→確変に接続
⑦	青	大当り３	大当り中ON		○				
⑧	赤	大当り４	特定図柄による大当り中の高確率変動決定領域通過時にON						
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時､賞球10個毎にON						→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時､異常入賞､磁気､電波､スイッチ異常検出時にON						