



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年06月24日 75


|             |                           |          |
|-------------|---------------------------|----------|
| メーカー名       | SANKYO                    |          |
| 機種名         | C R. X-FILES 宇宙人帰還計画！ST80 |          |
| 入力変換ハーネスセット | A                         | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス  | B                         | DYR-H182 |


## ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ 図柄確定回数1  スタート（橙・緑）


⑤ 大当り1  大当り（赤・青）

⑥ 大当り2  確変（茶・黒）

⑨ 賞球  賞球（橙・黒）

デー太郎ランプに接続

## 外部端子板

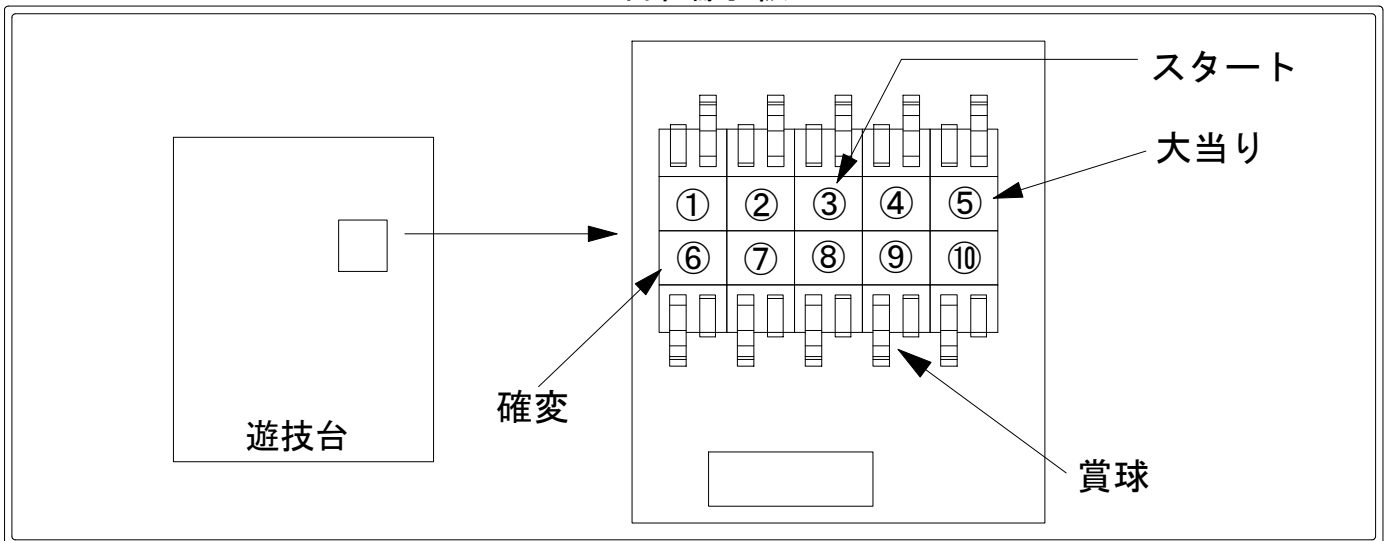

## 出力情報

| 端子番号 | 端子色 | 出力情報    | 内容                              | 高ベース | 大当 | ※1 |          |
|------|-----|---------|---------------------------------|------|----|----|----------|
| ①    | 白   | 賞球      | 賞球10個毎に出力                       |      |    |    |          |
| ②    | 緑   | 扉・枠開放   | 遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力          |      |    |    |          |
| ③    | 灰   | 図柄確定回数1 | 特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力           |      |    |    | →スタートに接続 |
| ④    | 黄   | 始動口1    | 始動口1 および始動口2入賞毎に出力              |      |    |    |          |
| ⑤    | 黒   | 大当り1    | 2R大当り中に出力                       |      | ○  | ○  | →大当りに接続  |
| ⑥    | 桃   | 大当り2    | 終了後高ベースとなる2R大当り及び、時短中に出力        | ○    |    | ○  | →確変に接続   |
| ⑦    | 青   | 大当り3    | 終了後高ベースとなる2R大当り中に出力             |      |    | ○  |          |
| ⑧    | 赤   | 大当り4    | 時短中に出力                          | ○    |    |    |          |
| ⑨    | 橙   | 入賞      | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF |      |    |    | →賞球線に接続  |
| ⑩    | 水   | セキュリティ  | 電源投入、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時に出力    |      |    |    |          |

※1 大当り後、高ベースとなる大当り