



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年06月25日 97

メーカー名	SANKYO	
機種名	CRA羽根らんま1/2	S R
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

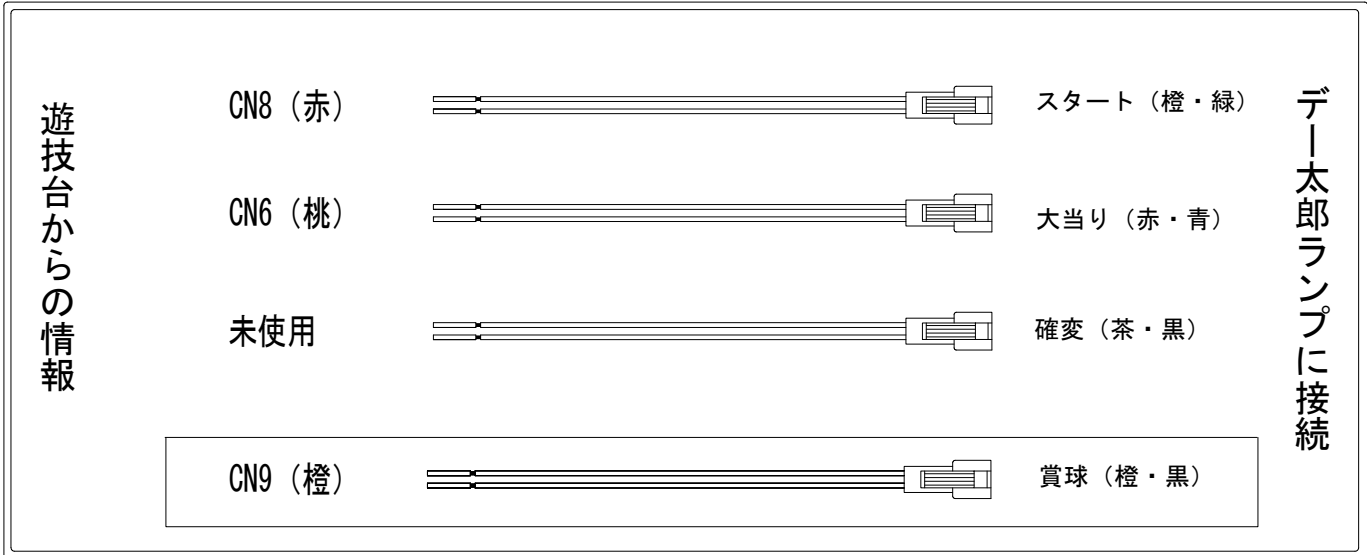

## 外部端子板

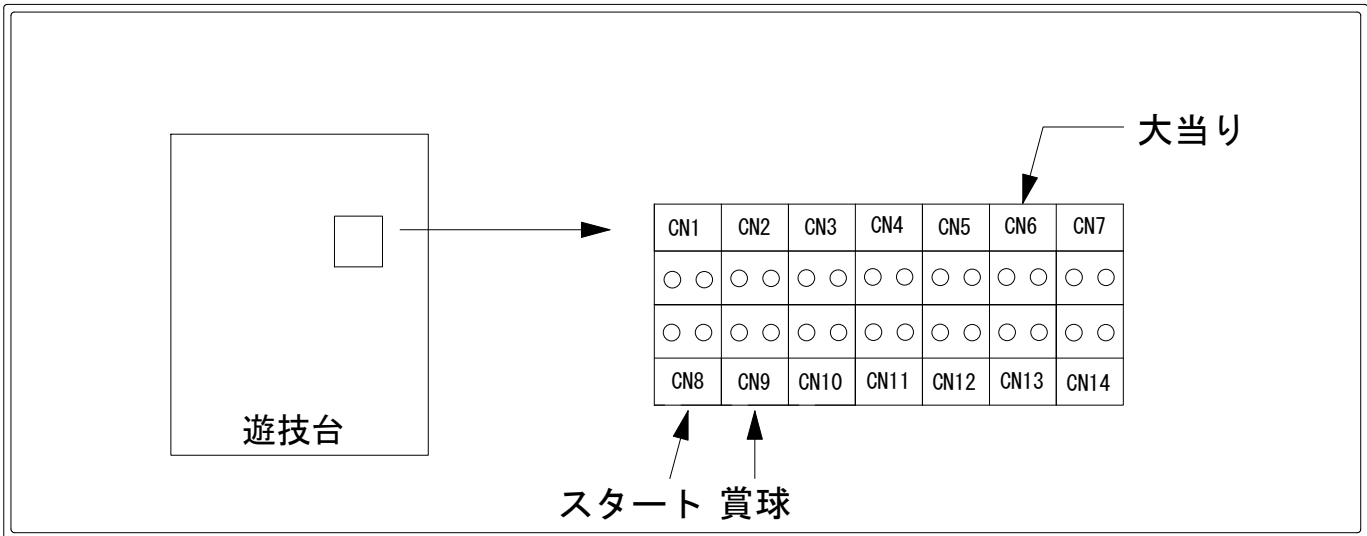

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当		
①	白	賞球	賞球10個毎にON			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中ON			
③	灰	始動口1	始動口(左)及び始動口(右)の入賞毎にON			
④	黄	始動口2	始動口(中)の入賞毎にON			
⑤	黒	役物入賞個数	大入賞口の入賞毎にON			
⑥	桃	大当り1	大当り中にON	○		→大当りに接続
⑦	青	V	全ての特定領域の通過毎にON			
⑧	赤	役物回数	大入賞口1回開放時に1回ON 2回開放時に2回ON			→スタートに接続
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON			→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時ON			
⑪	茶	大当り2	大当り中にON			
⑫	紫	大当り3	大当り中にON			
⑬	黄緑	大当り4	大当り中にON			
⑭	ロゼ	大当り5	大当り中にON			