



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年04月08日 105-1

メーカー名	SANKYO	
機種名	CRFタイガーマスク3 -ONLY ONE-	YR _
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

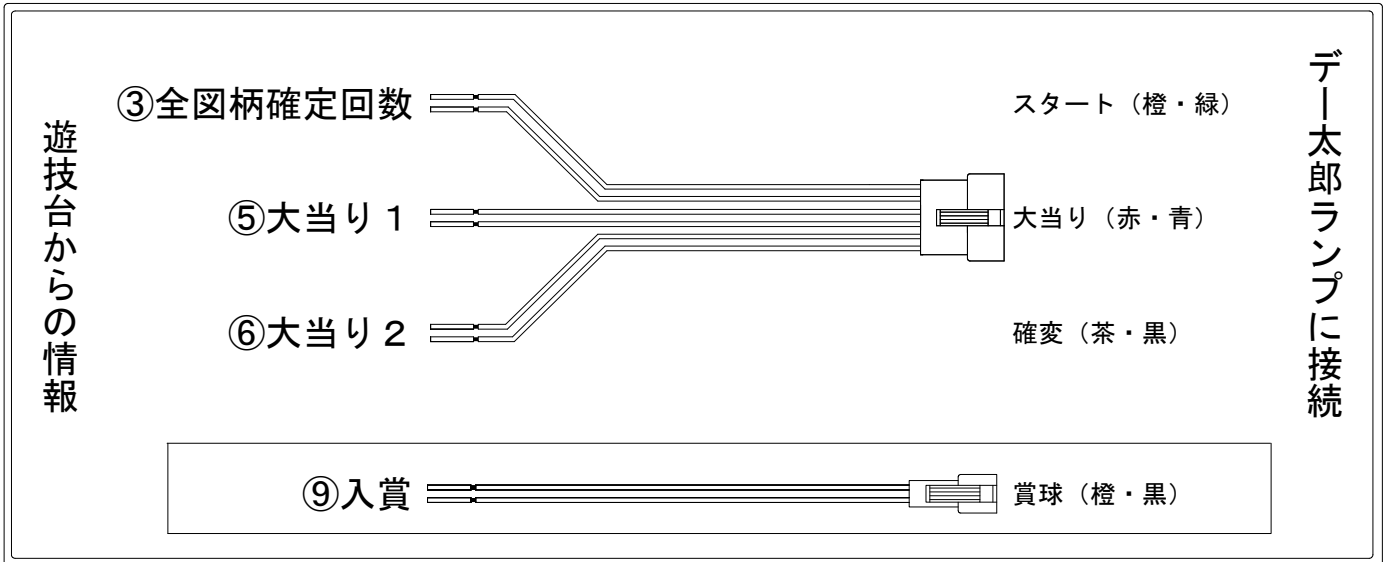

## 外部端子板

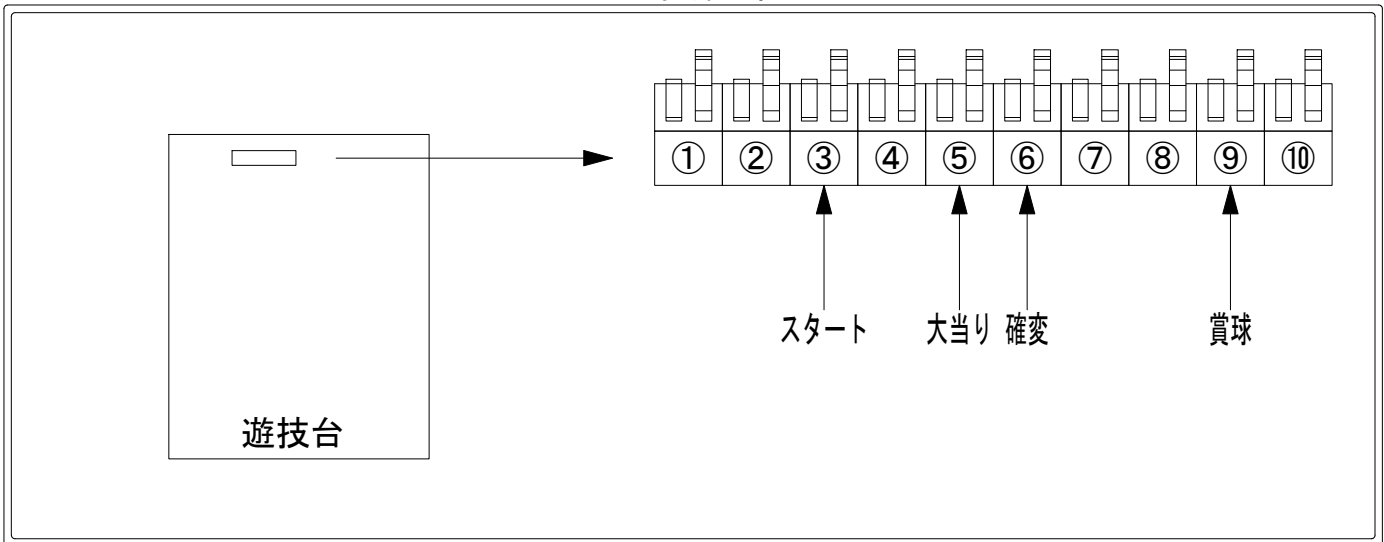

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	※1	※2	
①	白	賞球	賞球10個毎にON				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中ON				
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON				→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1及び始動口2入賞時にON				
⑤	黒	大当り1	特定図柄の大当り開始から終了または低確高ベース終了までON	○	○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り終了後高ベース大当り開始から低ベース大当り終了または低確高ベース終了までON	○		○	→確変に接続
⑦	青	大当り3	全ての大当り中ON		○	○	
⑧	赤	大当り4	全ての大当り中ON		○	○	
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON				

※1：特定図柄の大当り ※2：大当り終了後高ベースとなる大当り