



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年12月11日 118

メーカー名	SANKYO	
機種名	CRFエルドラ	S
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

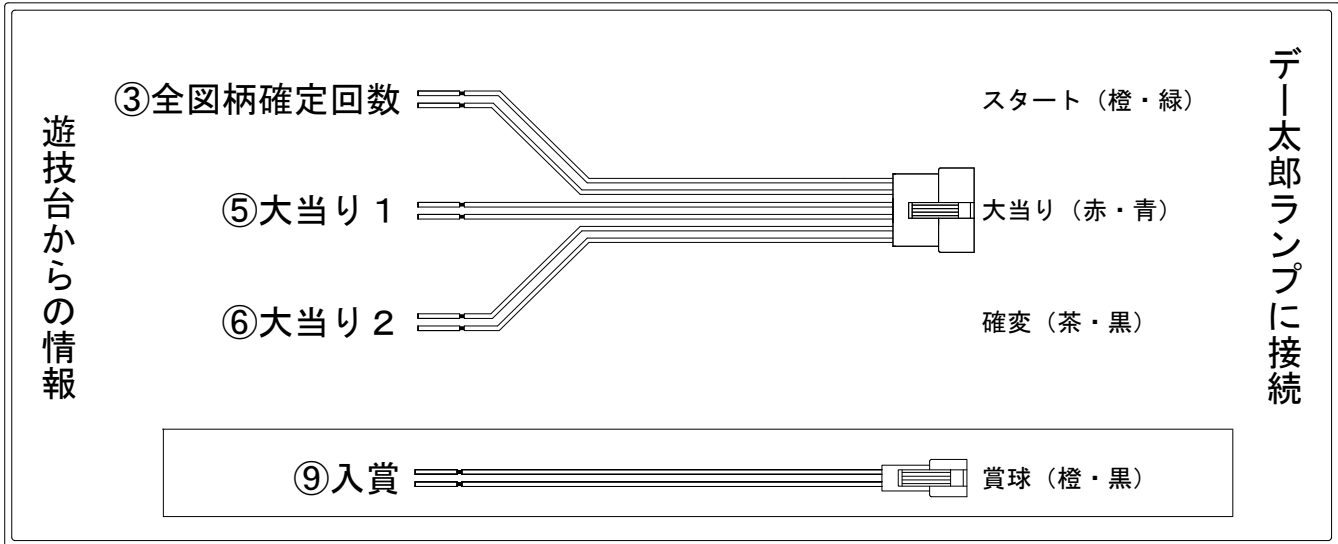

## 外部端子板

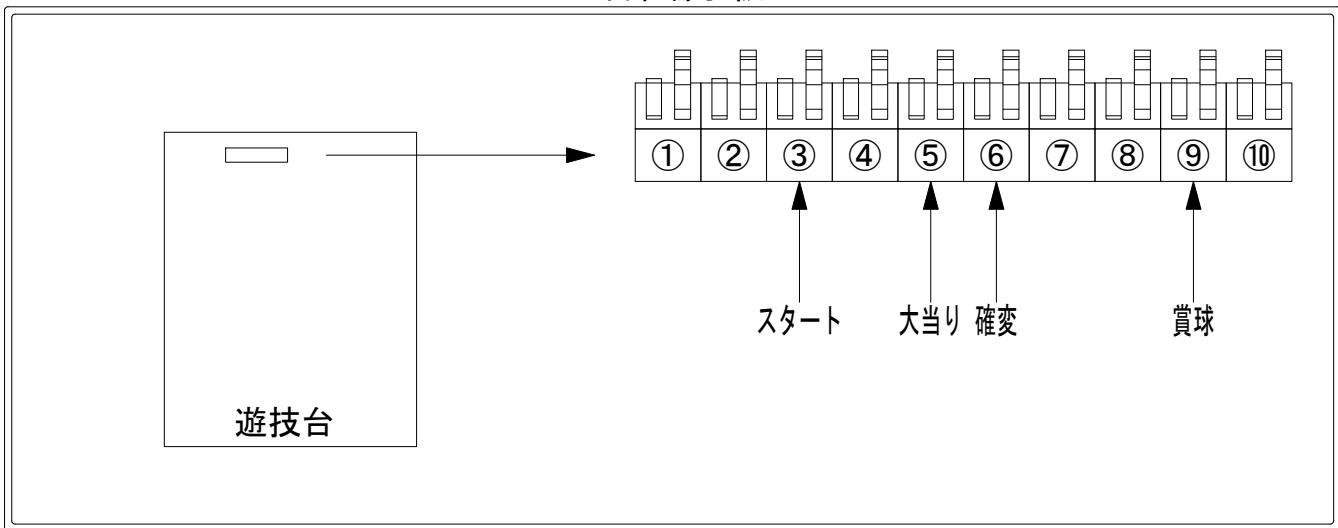

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高	パ	ス	大当		
①	白	賞球	賞球10個毎にON						
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON						
③	灰	全図柄確定回数	特図1の停止毎に0.5秒ON、特図2及び小当り時に0.1秒ON						
④	黄	全始動口	始動口1、始動口2への入賞毎にON						
⑤	黒	大当り 1	大当り中ON				○		
⑥	桃	大当り 2	大当り中及び高ペース中ON			○	○		
⑦	青	大当り 3	特定領域への通過毎にON						
⑧	赤	大当り 4	大当り中および小当り中ON				○		
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON						
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON						

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続