



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年5月23日 84

メーカー名	SANKYO	
機種名	CRFタイガーマスク2	R Y 魂
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

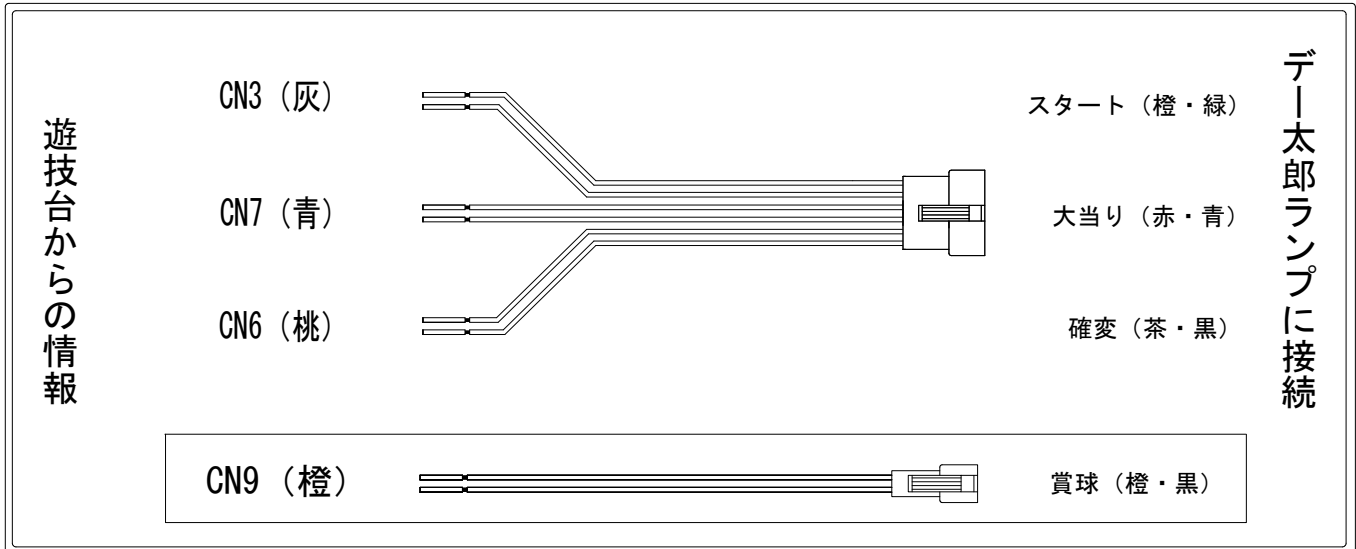

外部端子板

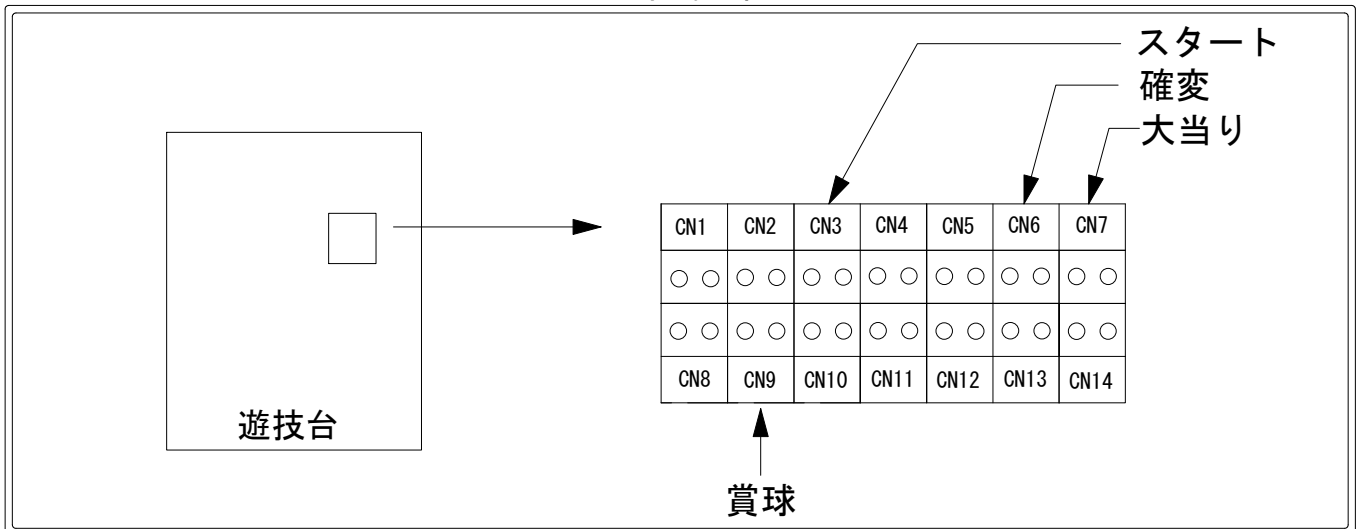

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	小当
①	白	賞球	賞球10個毎に出力			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力			
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1、及び特別図柄2の停止毎に出力			
④	黄	図柄確定回数1	特別図柄1の停止毎に出力			
⑤	黒	大当り1	全ての大当り中、小当り中に出力		○	○
⑥	桃	大当り2	全ての大当り中及び高ベース中に出力	○	○	
⑦	青	大当り3	全ての大当り中に出力		○	
⑧	赤	大当り4	大当り（ショート開放）中の確変領域通過時（初回）に1.0秒間出力			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF			
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時に出力			
⑪	茶	全始動口	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF			
⑫	紫	始動口1	始動口1への入賞毎に0.1秒間ON			
⑬	黄緑	始動口2	始動口2への入賞毎に0.1秒間ON			
⑭	ロゼ	ゲート	ゲート1及びゲート2への通過毎に0.1秒間ON			

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続