



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年10月15日 86

メーカー名	サンセイ R & D	
機種名	CR牙狼 闇を照らす者	XX
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

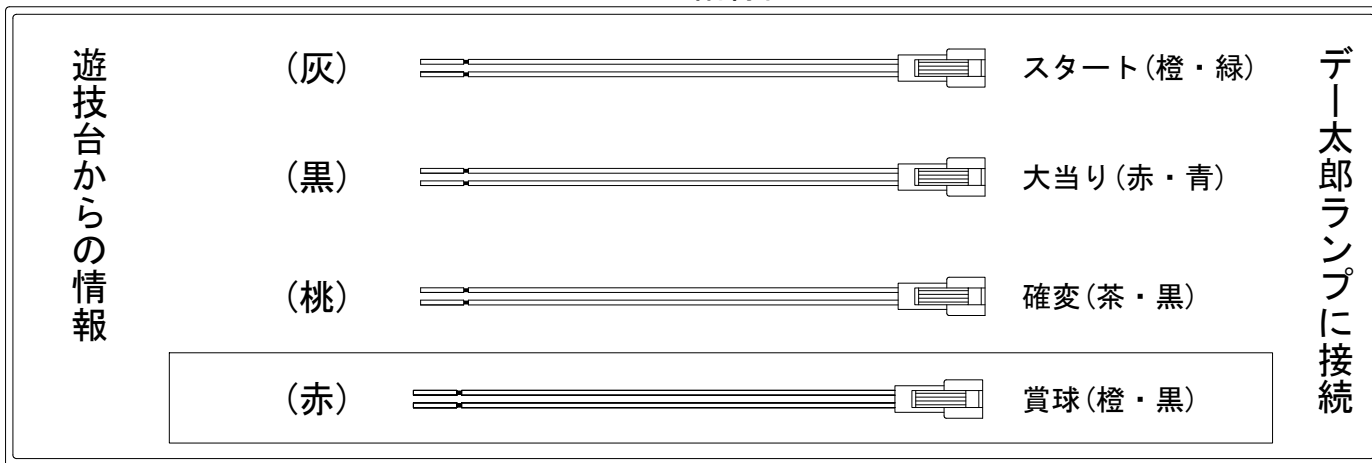

## 外部端子板

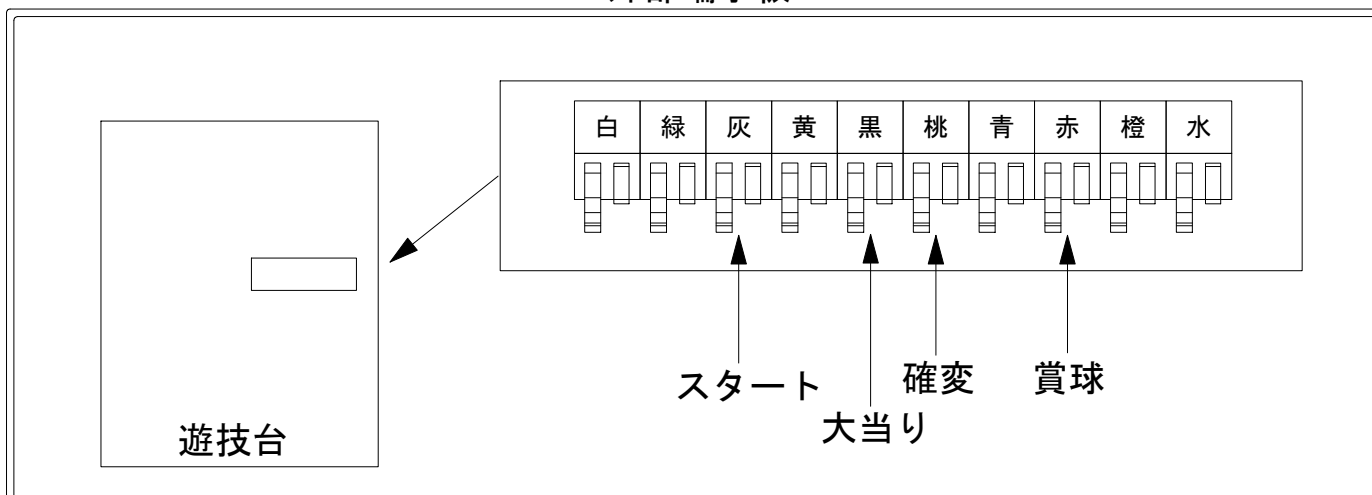

## 出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	大当			
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力					
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力					
CN3 (灰)	特別図柄確定	図柄確定ごとに出力					→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力					
CN5 (黒)	大当り1	大当り中に出力		○			→大当りに接続
CN6 (桃)	大当り2	大当り中、確変、時短中に出力	○	○			→確変に接続
CN7 (青)	大当り3	大当り中に出力		○			
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力					→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ1	異常発生時に出力					
CN10 (水)	セキュリティ2	異常発生時に出力					