



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年2月15日 73

メーカー名	サンセイ R & D	
機種名	CR牙狼外伝 桃幻の笛	XX・Y2
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

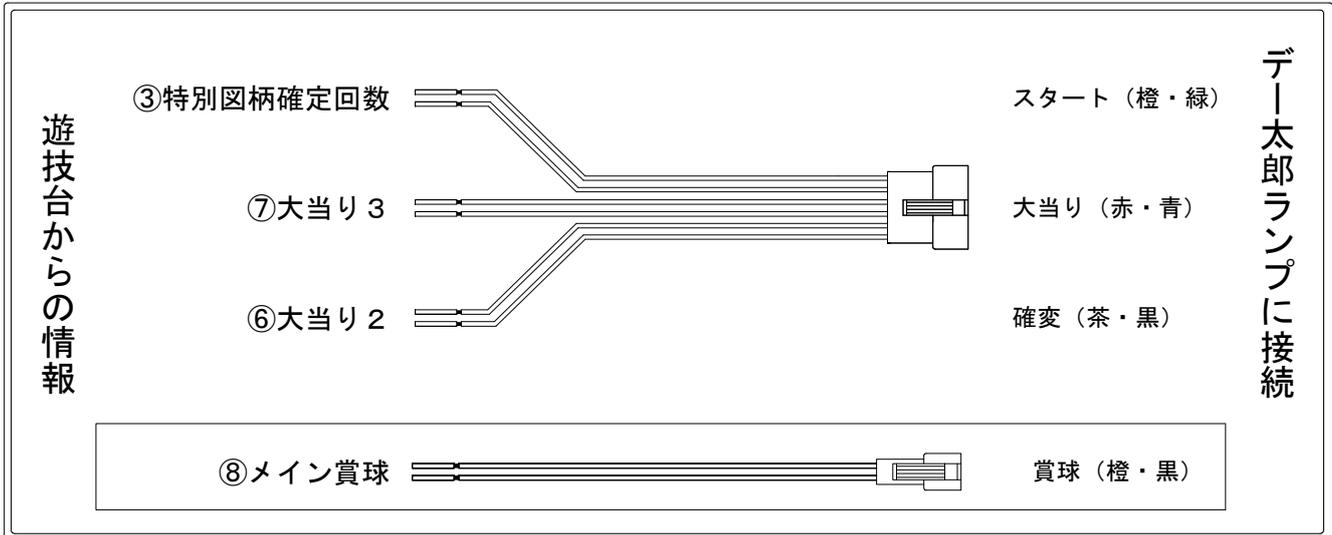

外部端子板

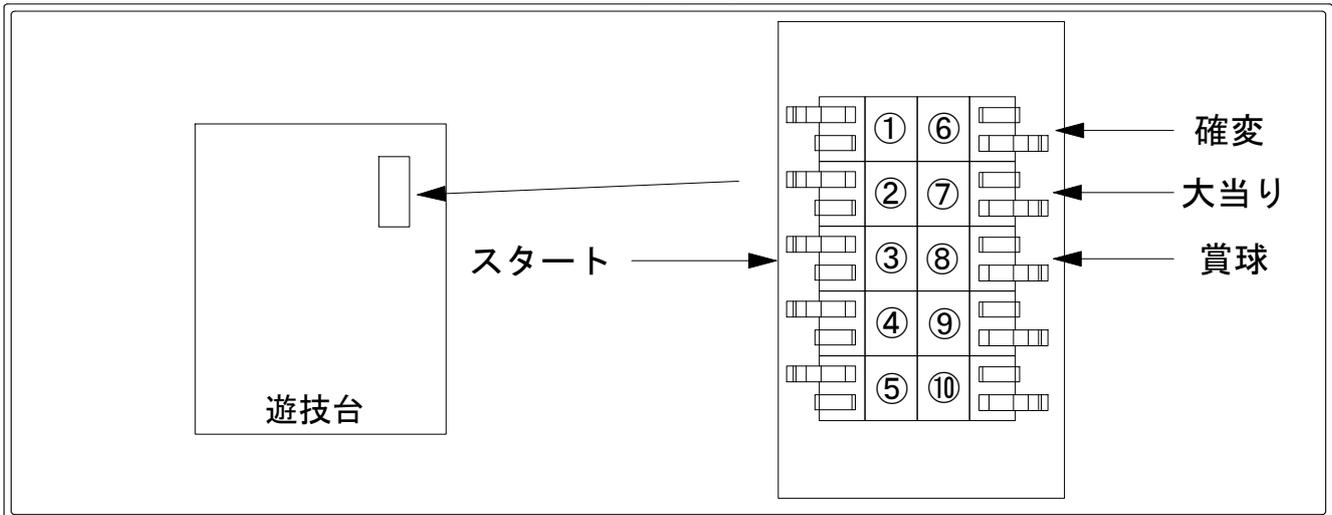

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	確変時短	初当	大当
①	白	賞球	賞球10球払出しごとに出力			
②	緑	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力			
③	灰	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力			
④	黄	始動口	始動口入賞ごとに出力			
⑤	黒	大当り1	すべての大当り中に出力			○
⑥	桃	大当り2	大当り中、ラッシュ(確変・時短)中に出力	○		○
⑦	青	大当り3	ラッシュ(確変・時短)突入となる初当り中のみに出力		○	
⑧	赤	メイン賞球	賞球10球払い出し予定数ごとに出力			
⑨	橙	セキュリティ1	異常発生時に出力			
⑩	水	セキュリティ2	異常発生時に出力			

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

※ハーネス結線図はメーカー推奨の構成を表示しています。