



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年08月26日 89

メーカー名	サンセイ R & D	
機種名	CR魔法先生ネギま!	MM
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

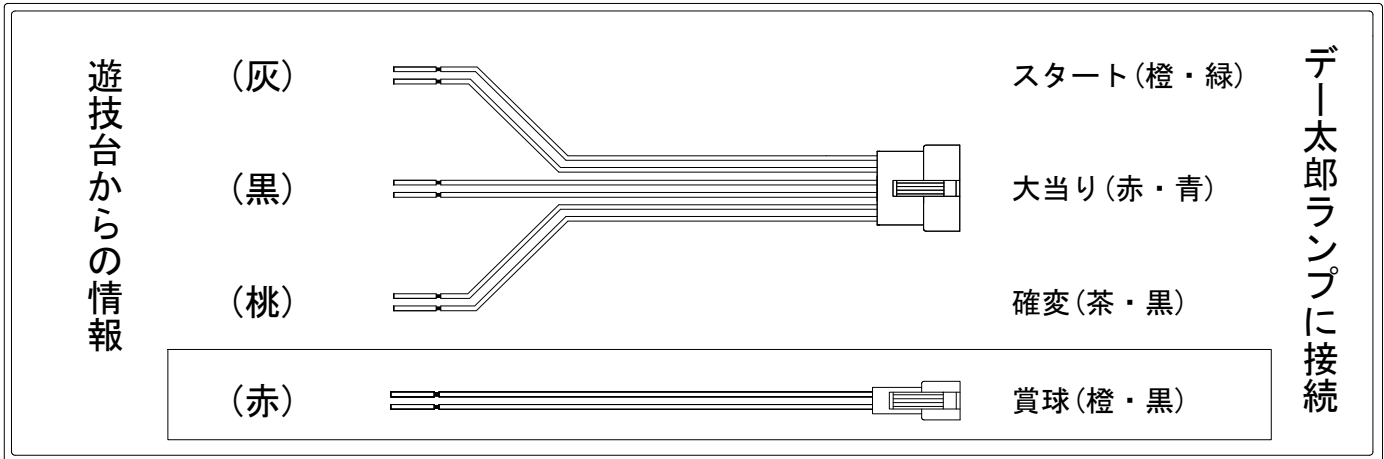

外部端子板

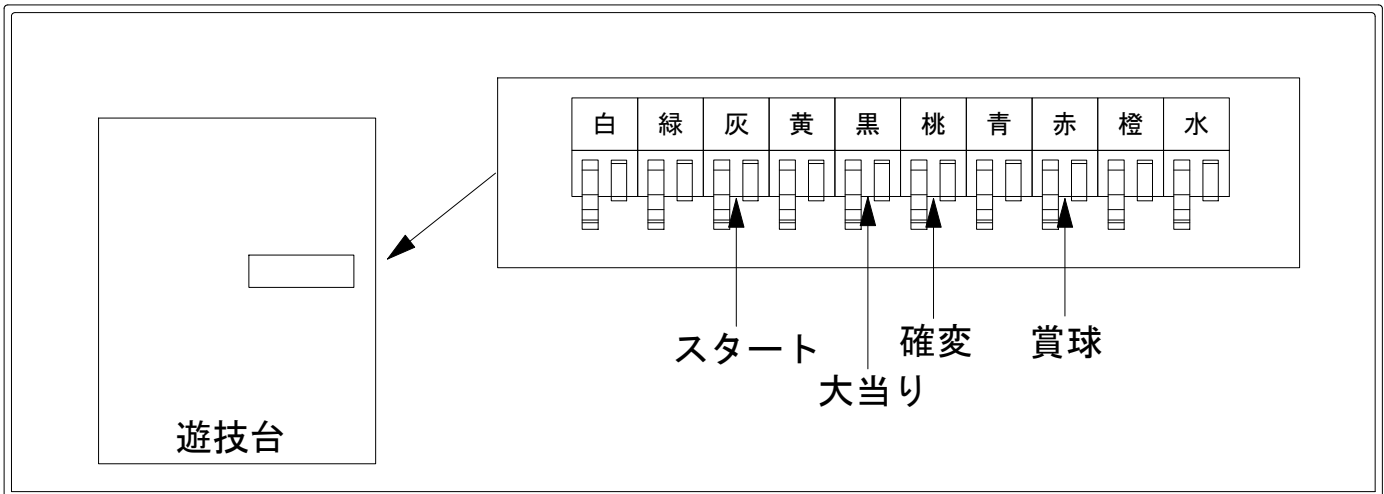

出力情報

端子番号	名称	出力内容	時短	大当		小当
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力				
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力				
CN3 (灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力				
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
CN5 (黒)	情報1	すべての大当り中に出力		○		
CN6 (桃)	情報2	時短となる大当り中と時短中に出力	○	○		
CN7 (青)	情報3	すべての大当り中と非時短の小当り時に出力		○		○
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力				
CN9 (橙)	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN10 (水)	情報4	時短となる大当り中と時短中に出力	○	○		

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続