



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年01月13日 83-5

メーカー名	San Three		
機種名	CRヤッターマン	YMA XLA WBC DS 39	ちよいパチ MTA MBC
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

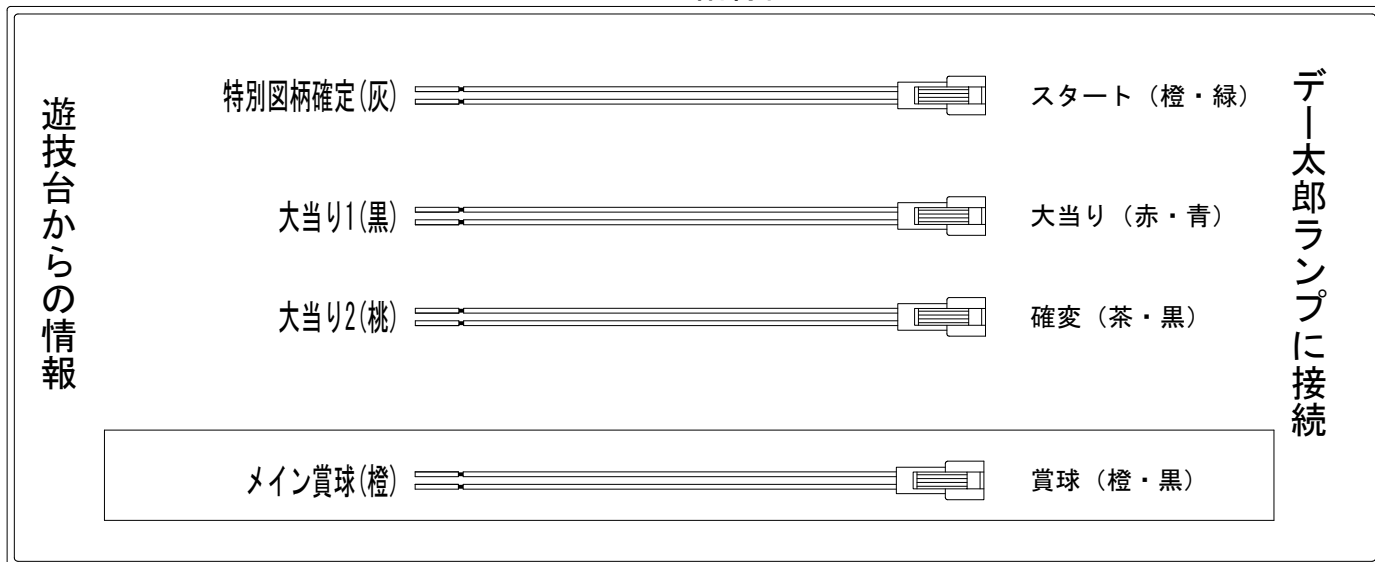

## 外部端子板

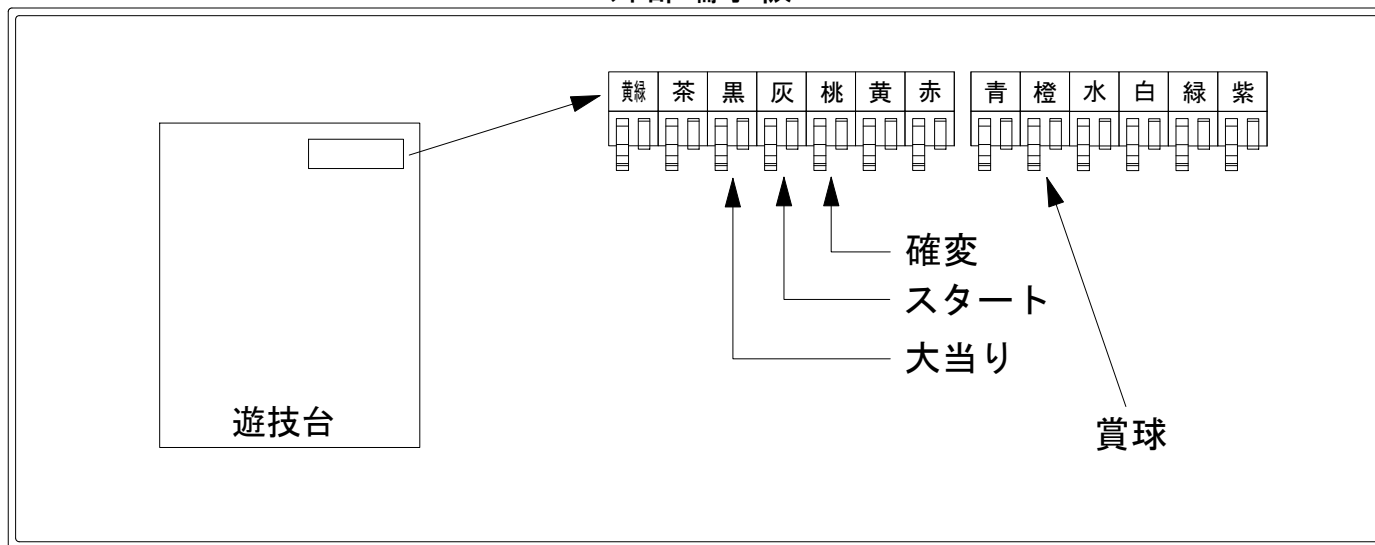

## 出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当り	
①	黄緑	始動口3入賞(スタートプラス入賞数)			
②	茶	アウト			
③	黒	大当り1(大当り)		○	→大当りに接続
④	灰	特別図柄確定			→スタートに接続
⑤	桃	大当り2(大当り及び時短)	○	○	→確変に接続
⑥	黄	始動口2入賞(電チュー入賞数)			
⑦	赤	よくばりポケット入賞			
⑧	青	始動口1入賞(へそ始動口入賞数)			
⑨	橙	メイン賞球			→賞球に接続
⑩	水	セキュリティ			
⑪	白	賞球			
⑫	緑	枠開放			
⑬	紫	扉開放			