



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年01月14日 75-1

|              |       |             |             |
|--------------|-------|-------------|-------------|
| メーカー名        | SANYO |             |             |
| 機種名          | CR咲   | - S a k i - | XLC YLB ASB |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A     |             | DSH-H001    |
| 賞球入力変換ハーネス   | B     |             | DYR-H182    |

ハーネス結線図

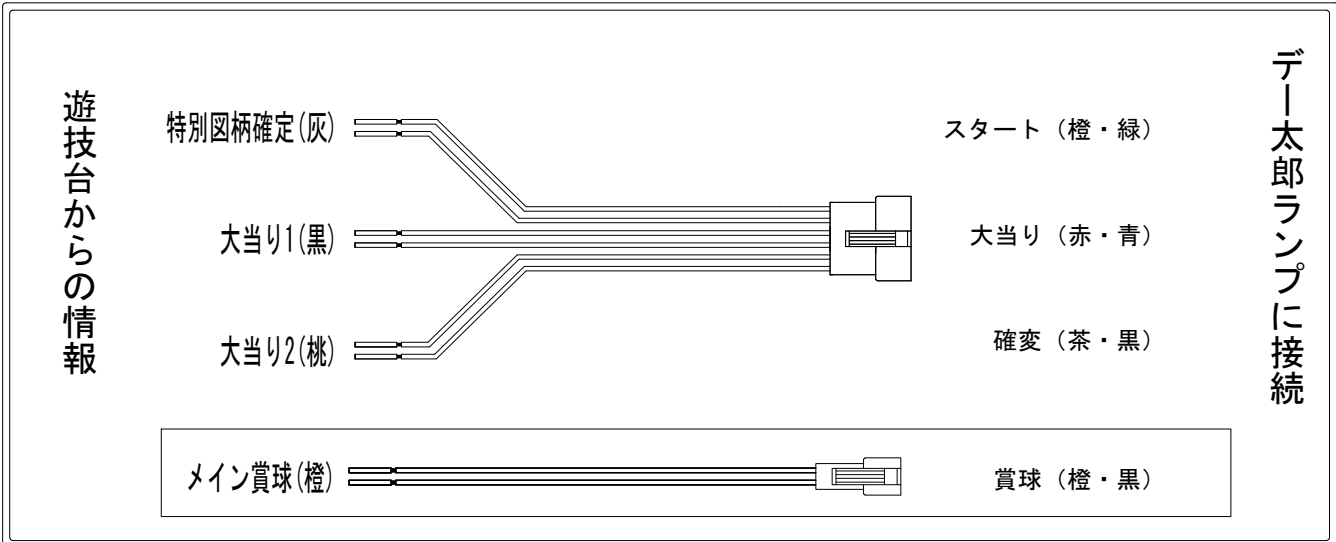

外部端子板

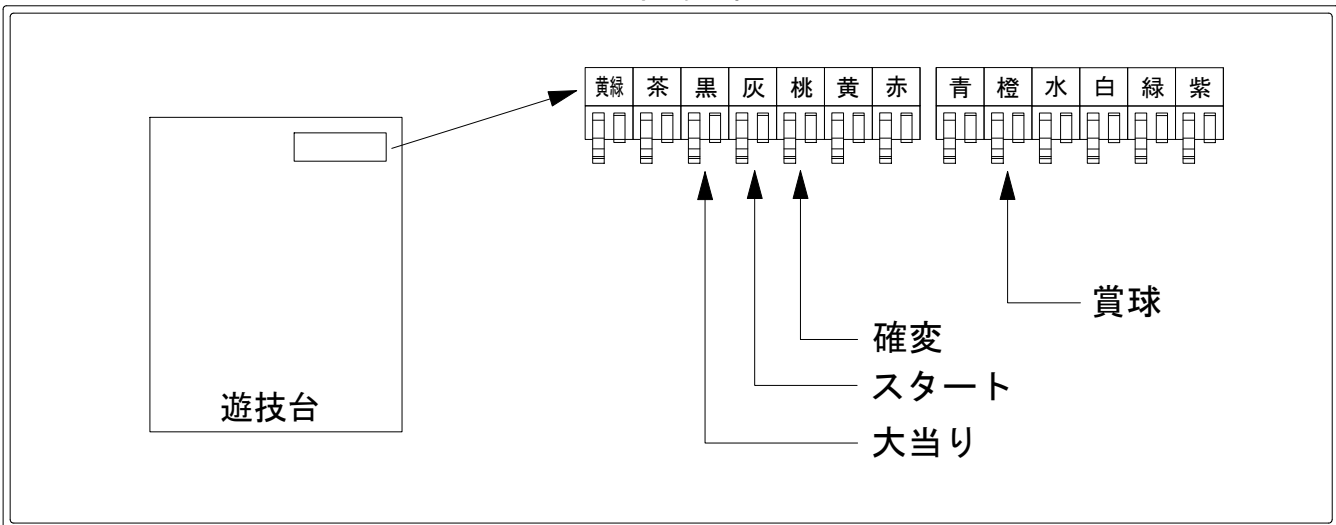

出力情報

| 端子 | 色  | 出力内容                       | 時短 | 出玉有 | 出玉無 | 小当 |
|----|----|----------------------------|----|-----|-----|----|
| ①  | 黄緑 | 予備                         |    |     |     |    |
| ②  | 茶  | アウト                        |    |     |     |    |
| ③  | 黒  | 大当り1 (大当り)                 |    | ○   | ○   |    |
| ④  | 灰  | 特別図柄確定                     |    |     |     |    |
| ⑤  | 桃  | 大当り2 (大当り及び時間短縮)           | ○  | ○   | ○   |    |
| ⑥  | 黄  | 大当り3 (大当り及び小当り)            |    | ○   | ○   | ○  |
| ⑦  | 赤  | 大当り4 (時間短縮付き大当り又は出玉有りの大当り) |    | ○   |     |    |
| ⑧  | 青  | 始動口1入賞                     |    |     |     |    |
| ⑨  | 橙  | メイン賞球                      |    |     |     |    |
| ⑩  | 水  | セキュリティ                     |    |     |     |    |
| ⑪  | 白  | 賞球                         |    |     |     |    |
| ⑫  | 緑  | 枠開放                        |    |     |     |    |
| ⑬  | 紫  | 扉開放                        |    |     |     |    |

→大当りに接続  
→スタートに接続  
→確変に接続  
  
→賞球に接続