



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年01月13日 83-5

メーカー名	San Three	
機種名	CRヤッターマン	YMA XLA WBC DS 39ちよいパチ MTA MBC
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

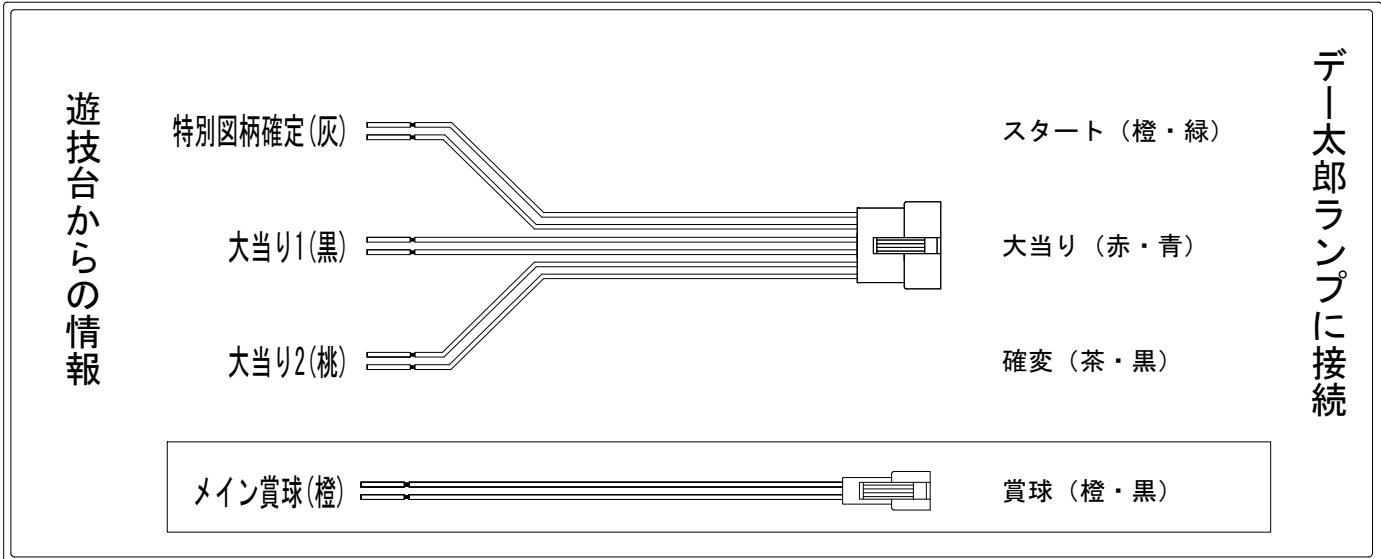

外部端子板

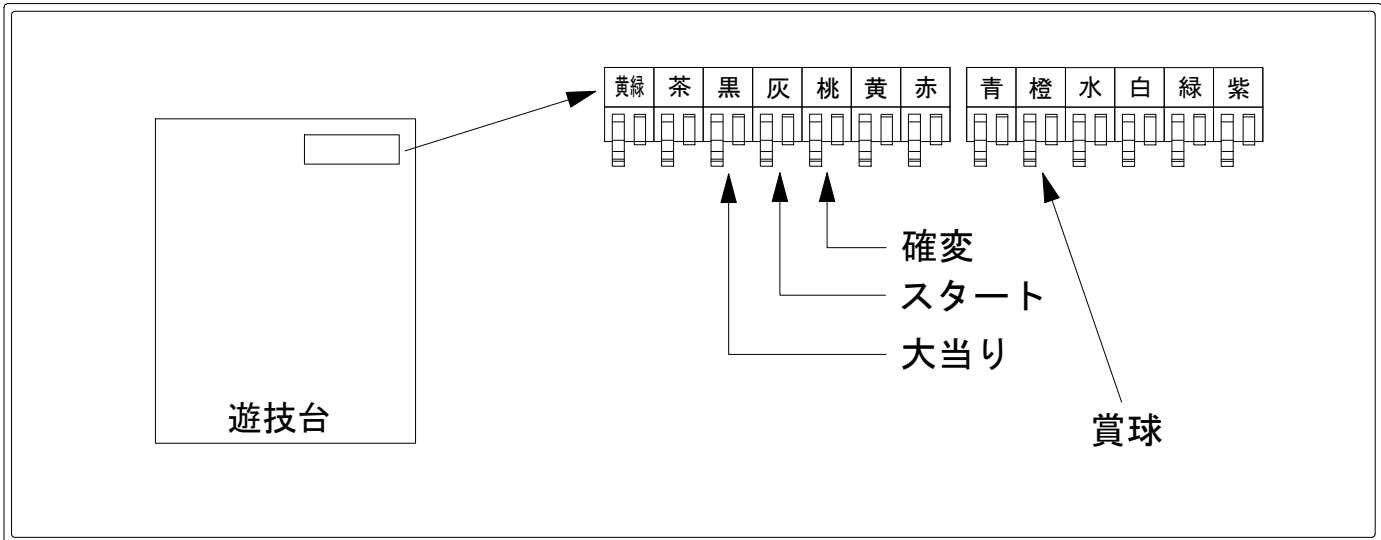

出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当り	
①	黄緑	始動口3入賞 (スタートプラス入賞数)			
②	茶	アウト			
③	黒	大当り1 (大当り)		○	→大当りに接続
④	灰	特別図柄確定			→スタートに接続
⑤	桃	大当り2 (大当り及び時短)	○	○	→確変に接続
⑥	黄	始動口2入賞 (電チュー入賞数)			
⑦	赤	よくばりポケット入賞			
⑧	青	始動口1入賞 (へそ始動口入賞数)			
⑨	橙	メイン賞球			→賞球に接続
⑩	水	セキュリティ			
⑪	白	賞球			
⑫	緑	枠開放			
⑬	紫	扉開放			