



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年03月26日 87-1

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| メーカー名 | SANYO | | |
| 機種名 | CRギンギンパラダイス | クジラッキーと砂漠の国 | XMA YMA WBA |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | | DYR-H182 |

ハーネス結線図

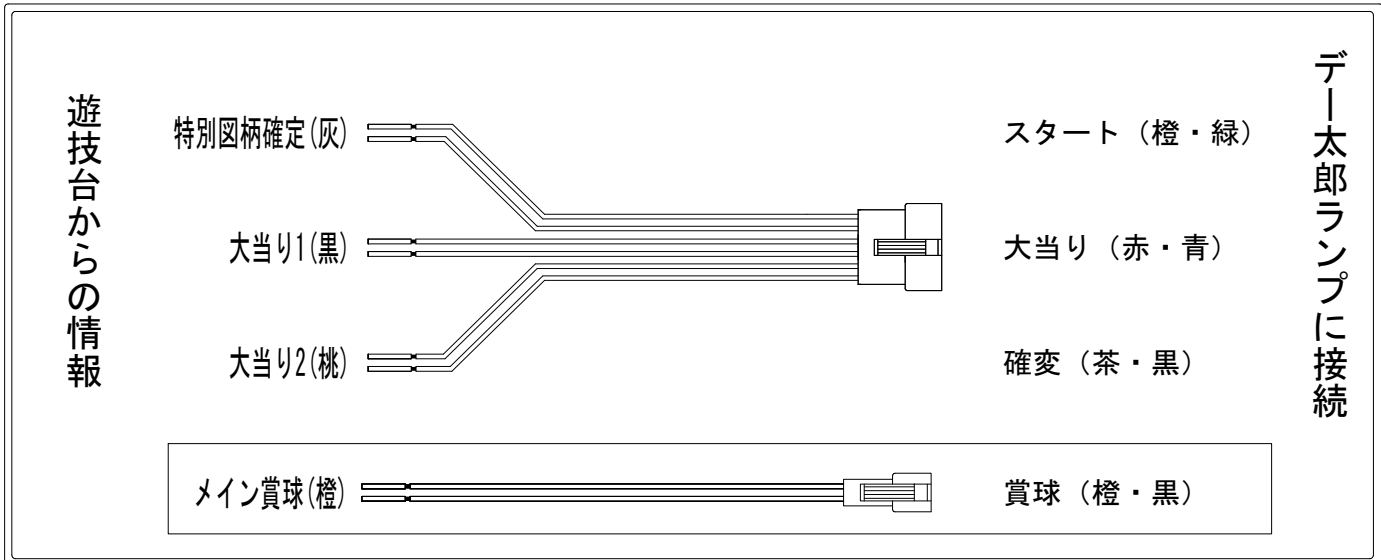

外部端子板

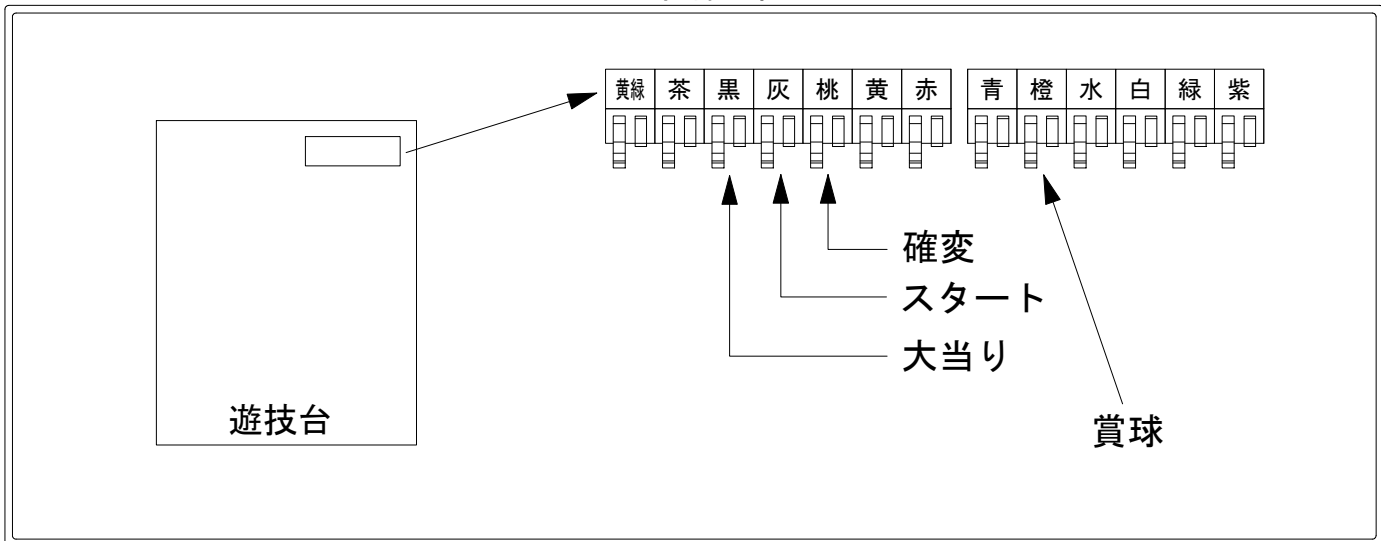

出力情報

| 端子 | 色 | 出力内容 | 時短 | 大当 | |
|----|----|------------------|----|----|----------|
| ① | 黄緑 | 右入賞口入賞 | | | |
| ② | 茶 | アウト | | | |
| ③ | 黒 | 大当り1 (大当り) | | ○ | →大当りに接続 |
| ④ | 灰 | 特別図柄確定 | | | →スタートに接続 |
| ⑤ | 桃 | 大当り2 (大当り及び時間短縮) | ○ | ○ | →確変に接続 |
| ⑥ | 黄 | 始動口2入賞 | | | |
| ⑦ | 赤 | ゲート通過 | | | |
| ⑧ | 青 | 始動口1入賞 | | | |
| ⑨ | 橙 | メイン賞球 | | | →賞球に接続 |
| ⑩ | 水 | セキュリティ | | | |
| ⑪ | 白 | 賞球 | | | |
| ⑫ | 緑 | 枠開放 | | | |
| ⑬ | 紫 | 扉開放 | | | |