



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年5月29日 44

メーカー名	タイヨーエレクトク	
機種名	CR御伽屋 HANZO 粹忍	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

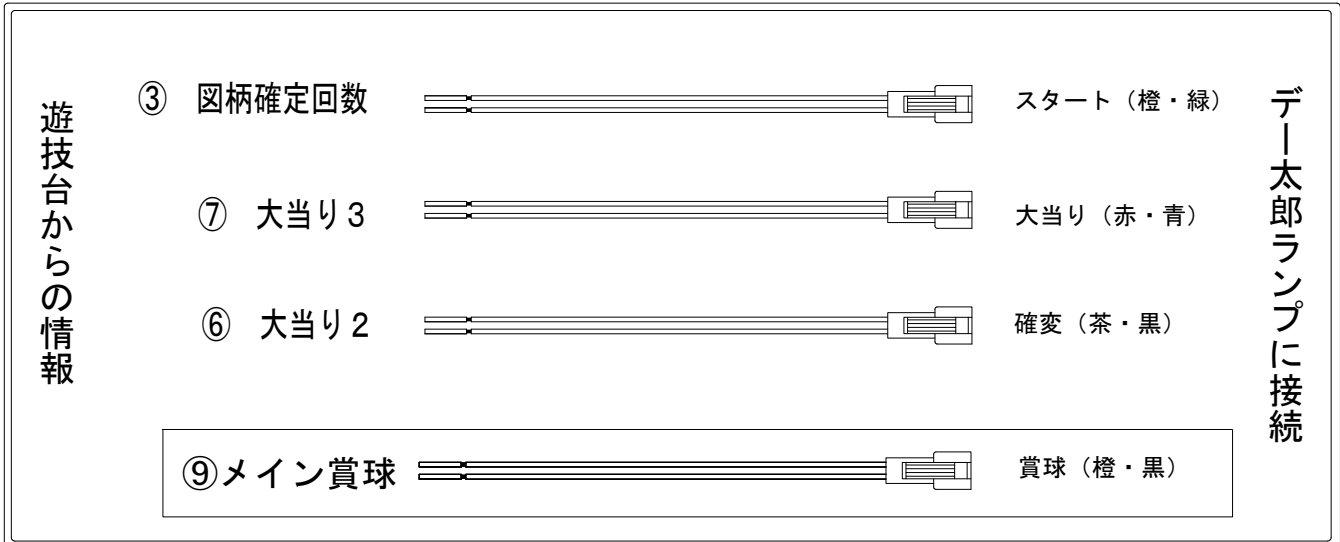

外部端子板

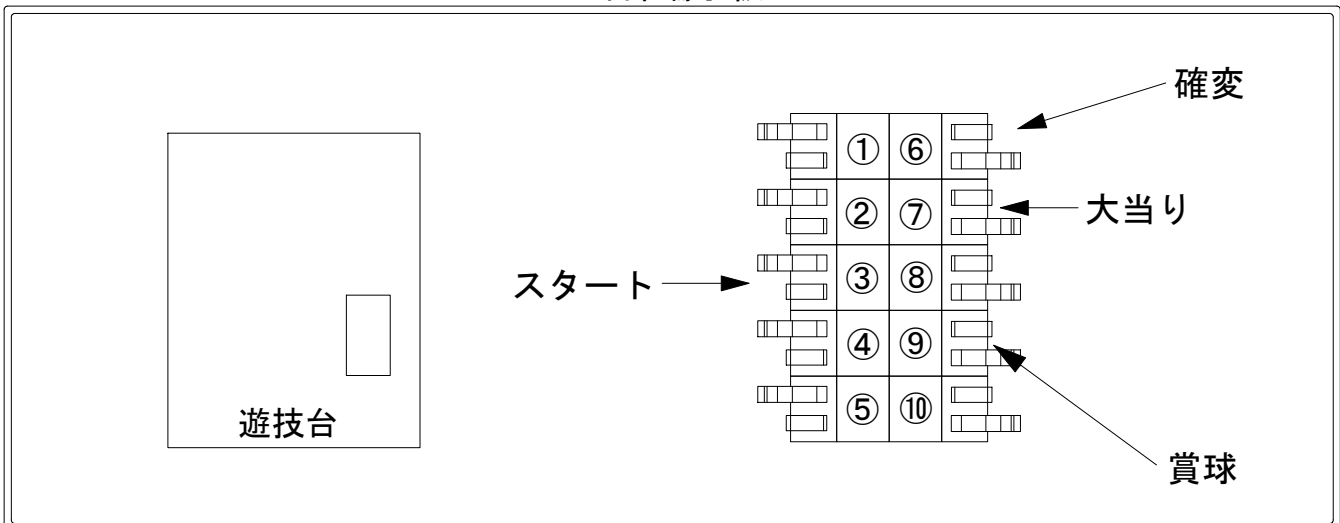

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	小当
①	白	賞球	賞球10個毎に出力			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力			
③	灰	図柄確定	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力			
④	黄	入賞个数	下始動口および上始動口入賞毎に出力			
⑤	黒	大当り1	大当り中及び変動時間短縮機能未作動時の小当り中に出力		○	○
⑥	桃	大当り2	大当り中、特別図柄の変動時間短縮機能作動中（時短中）に出力	○	○	
⑦	青	大当り3	大当り中に出力		○	
⑧	赤	大当り4	変動時間短縮機能未作動時の小当り中に出力			○
⑨	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力			
⑩	水	セキュリティ	不正出力			

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続