



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年12月7日 46

| | | |
|-------------|------------|----------|
| メーカー名 | タイヨーエレクトク | |
| 機種名 | CR兎-野生の闘牌- | MSZ・LSX |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

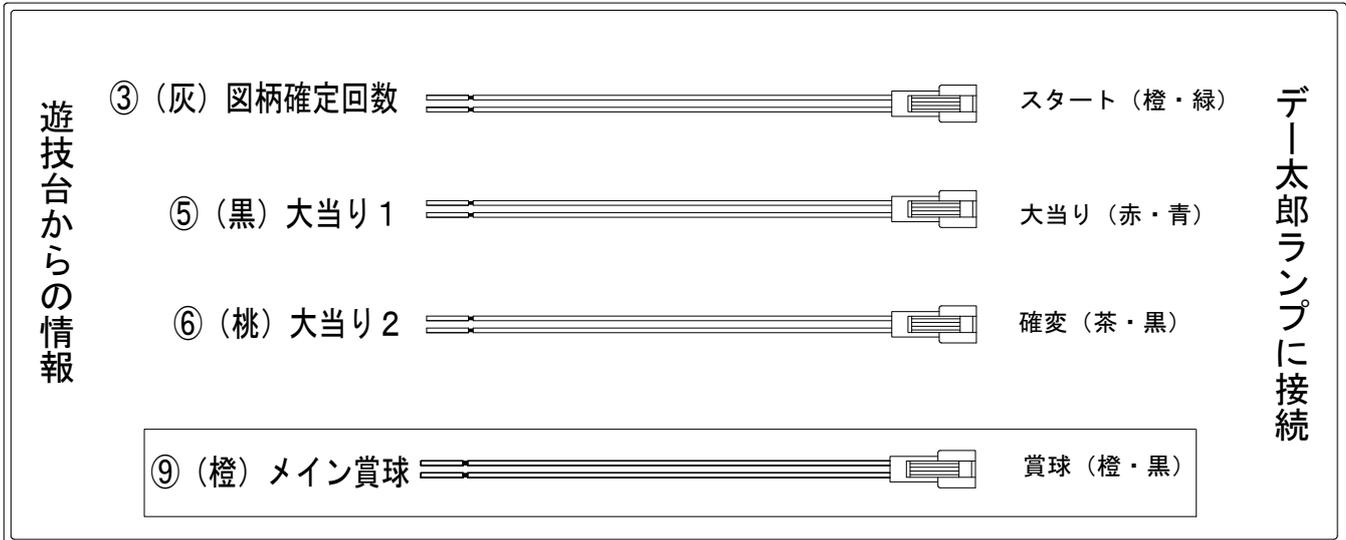

外部端子板

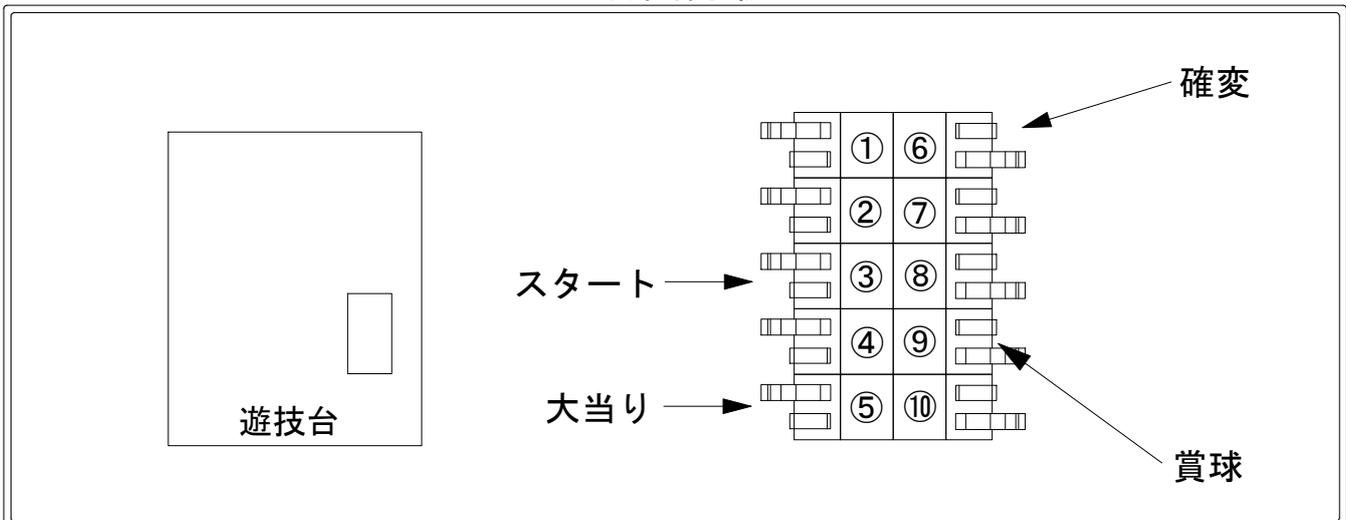

出力情報

| 端子番号 | 端子色 | 出力情報 | 内容 | 高ベース | 大当 | 小当 |
|------|-----|--------|-------------------------------|------|----|----|
| ① | 白 | 賞球 | 賞球10個毎に出力 | | | |
| ② | 緑 | 扉・枠開放 | 遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力 | | | |
| ③ | 灰 | 図柄確定 | 特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力 | | | |
| ④ | 黄 | 始動口 | 始動口1または始動口2（電チュー）入賞に付き0.2秒間出力 | | | |
| ⑤ | 黒 | 大当り1 | 大当り中に出力※1 | | ○ | |
| ⑥ | 桃 | 大当り2 | 大当り・変動短縮機能作動中（時短中）に出力※1 | ○ | ○ | |
| ⑦ | 青 | 大当り3 | 大当り中に出力 | | ○ | |
| ⑧ | 赤 | 大当り4 | 変動短縮機能未作動時の「小当り」の間出力 | | | ○ |
| ⑨ | 橙 | メイン賞球 | 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力 | | | |
| ⑩ | 水 | セキュリティ | 不正出力 | | | |

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※1 「豪運演出」を伴う大当りの場合2Rから出力