



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年9月19日 48-2


メーカー名	タイヨーエレック	
機種名	CR火曜サスペンス劇場	MTZ KSX
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182


ハーネス結線図

遊技台からの情報

③ (灰) 図柄確定  スタート (橙・緑)

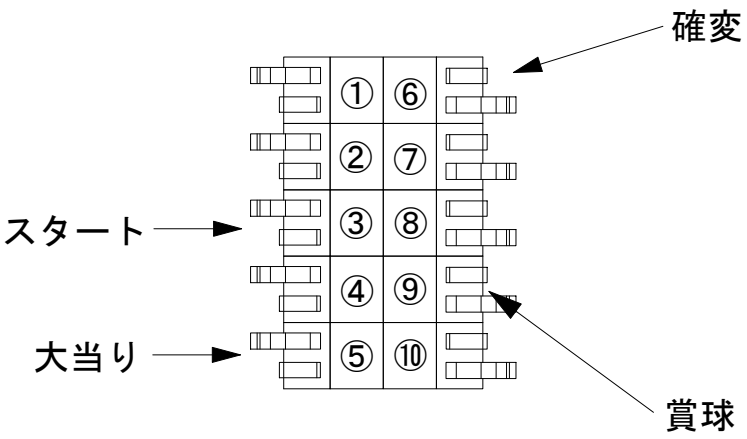
⑤ (黒) 大当り1  大当り (赤・青)

⑥ (桃) 大当り2  確変 (茶・黒)

⑨ (橙) メイン賞球  賞球 (橙・黒)

デー太郎ランプに接続

外部端子板



出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	
①	白	賞球	賞球10個毎に出力			
②	緑	扉・枠開放	「ドアユニット」「枠ユニット」または「裏セット」が開放している間に出力			
③	灰	図柄確定	特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力			→スタートに接続
④	黄	入賞回数	上始動口または下始動口入賞1個につき0.2秒間出力			
⑤	黒	大当り1	大当りの間出力		○	→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	大当り・変動短縮機能作動中(時短中)に出力	○	○	→確変に接続
⑦	青	大当り3	大当りの間出力		○	
⑧	赤	大当り4	大当りの間出力		○	
⑨	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力			→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	不正出力			