



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年11月27日 78

メーカー名	高尾	
機種名	P沼	A
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

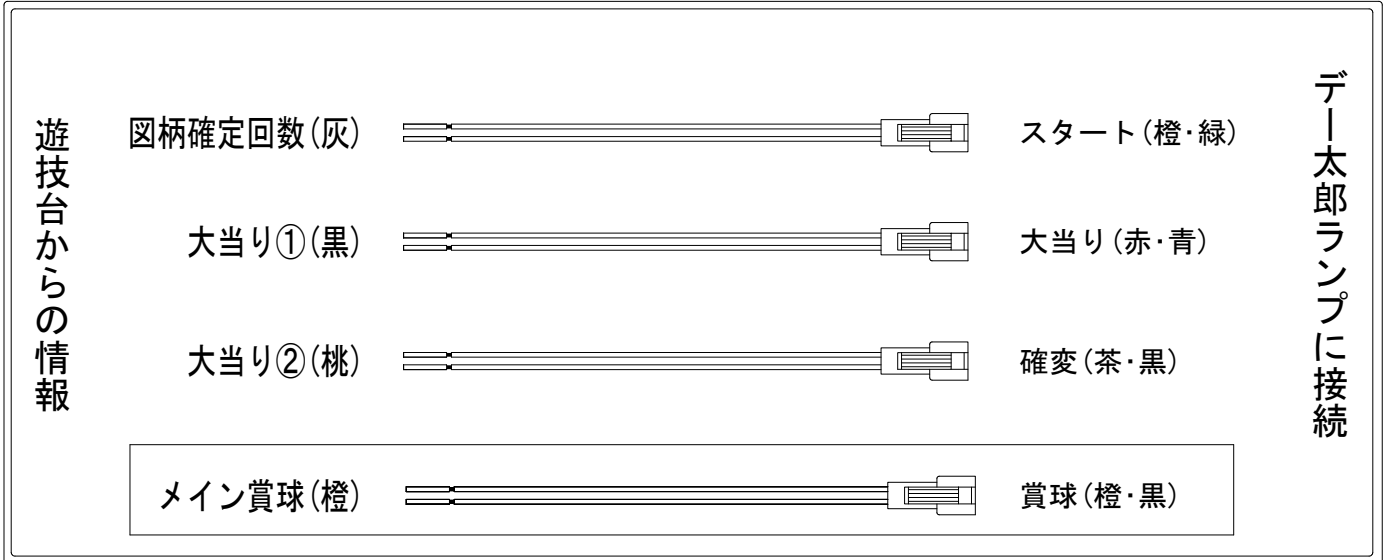

外部端子板

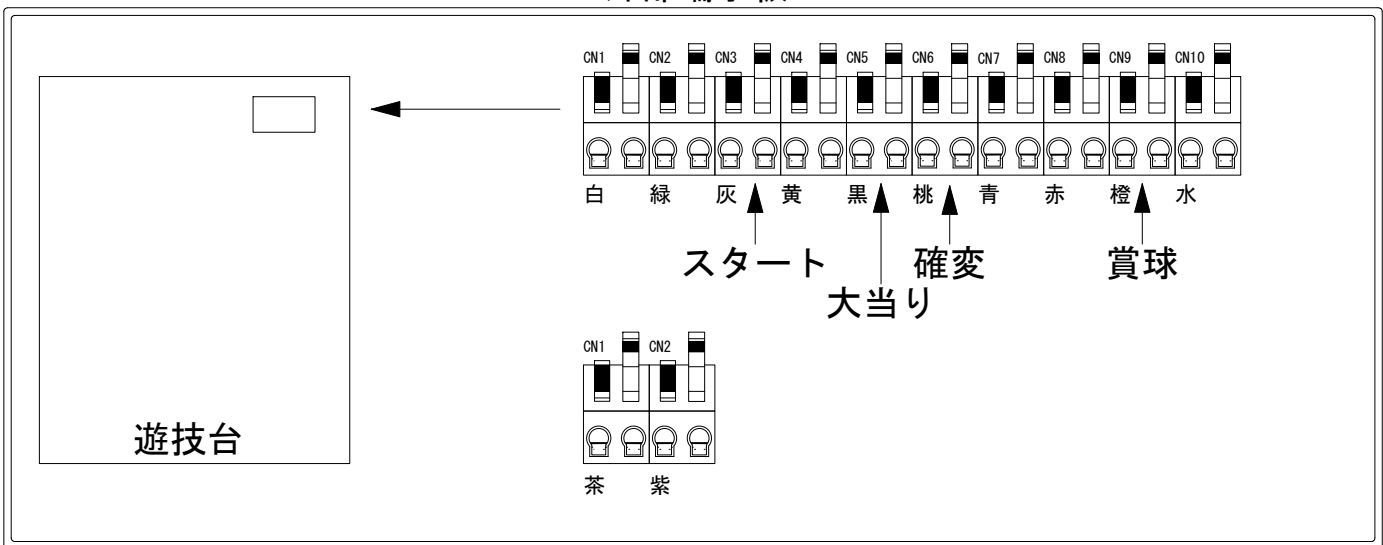

出力情報

端子	色	情報名	出力内容	大当り		
CN1	白	賞球	賞球払出10個毎に出力			
CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に出力			
CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1または特別図柄2変動1回につき出力			→スタートに接続
CN4	黄	始動口	ヘソ、または電チュー入賞1個につき出力			
CN5	黒	大当り①	初回大当りからリミッタ到達大当り終了後まで出力	○		→大当りに接続
CN6	桃	大当り②	初回大当りからリミッタ到達大当り終了後10秒経過まで出力	○		→確変に接続
CN7	青	普通図柄確定回数	普通図柄の変動一回につき信号を出力します			
CN8	赤	アウト	アウト10個毎に出力			
CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力			→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	異常発生時に出力			
CN1	茶	始動口	ヘソの入賞1個につき出力			
CN2	紫	通過口	上通過口の通過1個につき出力			