



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年01月15日 79

メーカー名	高尾	
機種名	CRおしおきくのいち忍法帖	LCC
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

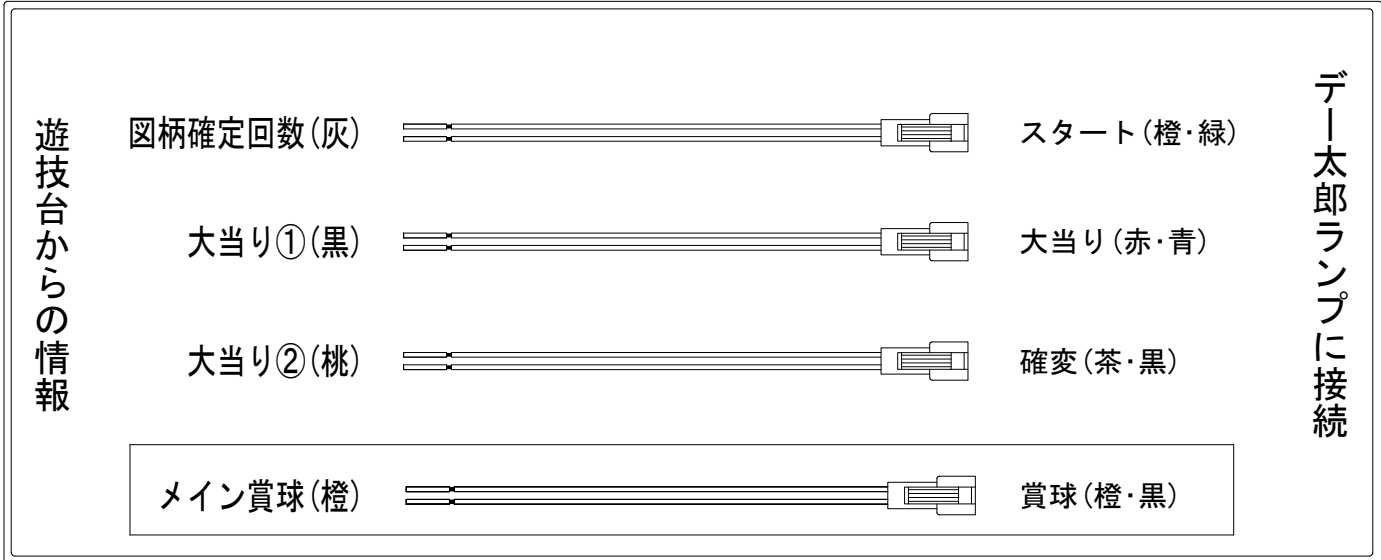

外部端子板

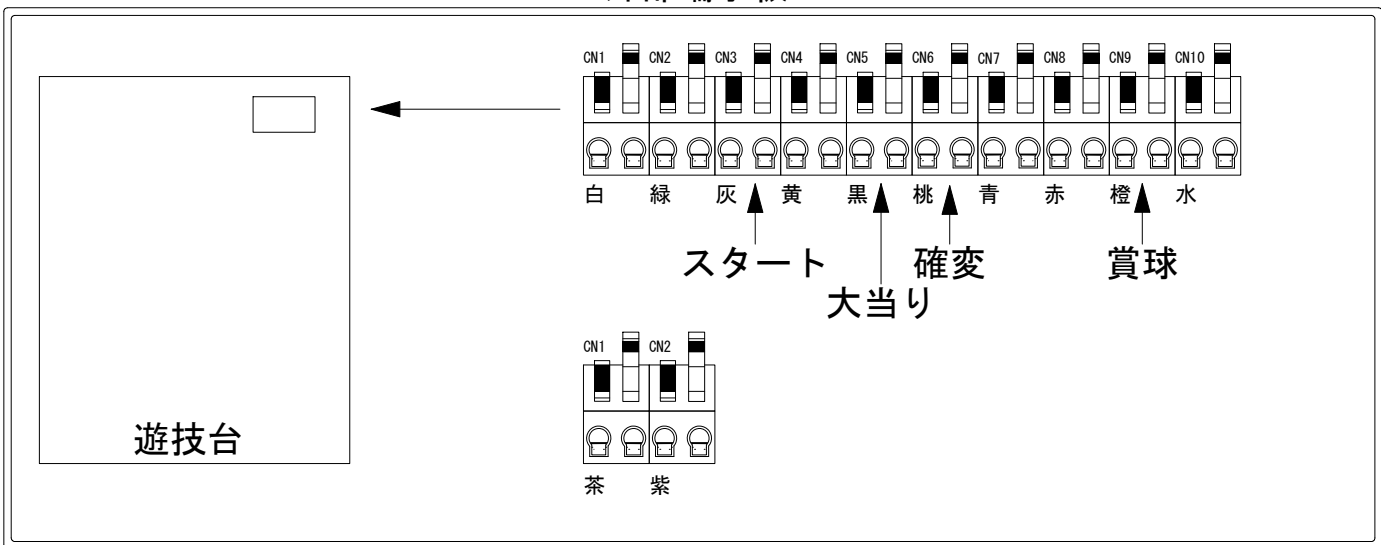

出力情報

端子	色	情報名	出力内容	確変	大当り	小当り	
CN1	白	賞球	賞球払出10個毎に出力				
CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に出力				
CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1または特別図柄2変動1回につき出力				→スタートに接続
CN4	黄	始動口	ヘソ、または電チュー入賞1個につき出力				
CN5	黒	大当り①	大当り中出力		○		→大当りに接続
CN6	桃	大当り②	大当り中、電サポ中出力	○	○		→確変に接続
CN7	青	大当り③	大当り中、又は非時短時の小当り中出力		○	○	
CN8	赤	大当り④	大当り中、又は小当り中出力		○	○	
CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN1	茶	始動口1	ヘソの入賞1個につき出力				
CN2	紫	始動口2	電チューの通過1個につき出力				