



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年7月21日 37

メーカー名	高尾		
機種名	C Rレディースナイパー2nd	VF	XF HDV
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

ハーネス結線図

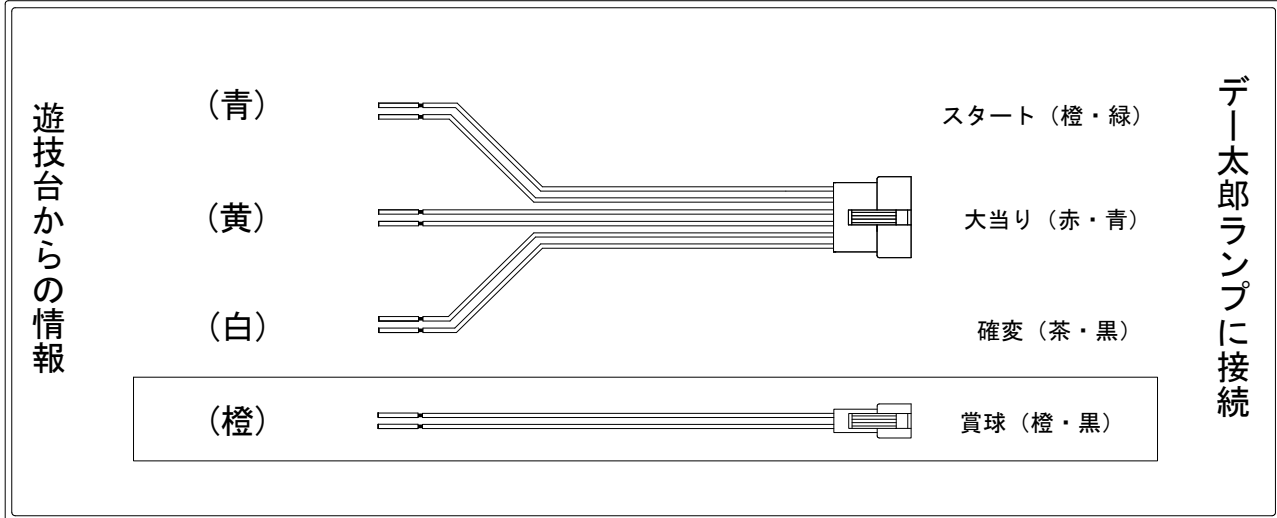

外部端子板

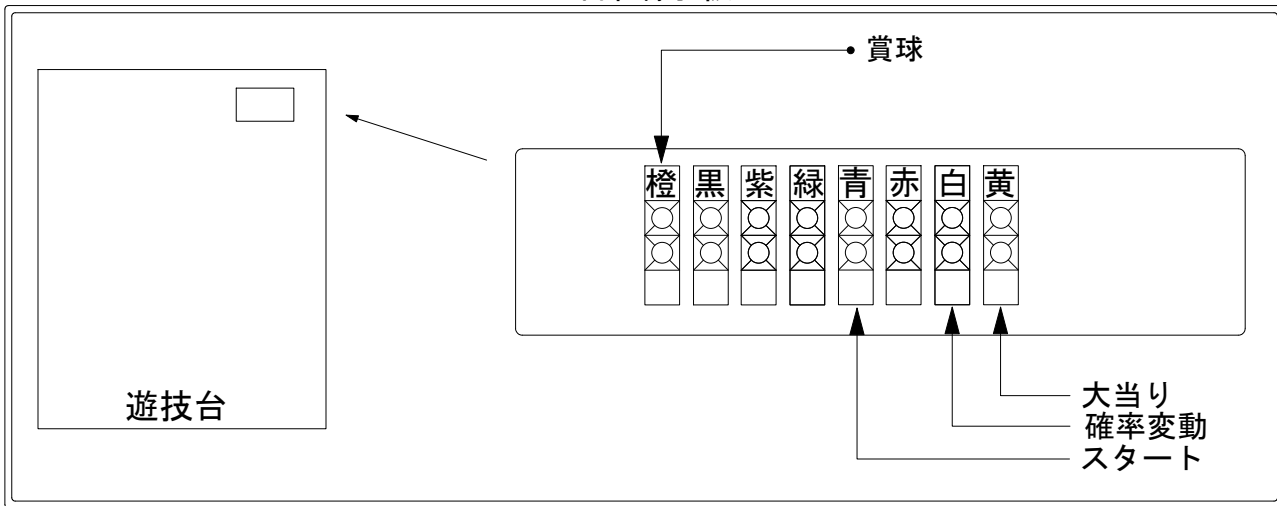

出力情報

色	賞球	賞球出力	変動短縮	大当り				接続
				15R	2確	潜伏	小当	
橙	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
黒	枠・ガラス枠	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力						
紫	不正	不正情報						
緑	始動口1	始動口						
青	図柄固定回数	図柄確定回数						→スタートに接続
赤	大当り1	出玉ありの大当り・2R確変大当り中に出力		○	○			→確変に接続
白	大当り2	電サポあり変動短縮中の出力	○	○	○			→大当りに接続
黄	大当り3	出玉ありの大当り・2R確変・潜伏確変・小当り中に出力		○	○	○	○	→大当りに接続

※小当り・潜伏確変を大当りに上げない場合は(赤)大当り1に接続

※HDV (甘デジ) は15R→5R

\*ハーネス結線図はメーカー推奨の構成を表示しています。