



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年10月27日 30

メーカー名	豊丸		
機種名	CR風雲新撰組		X S L
ワンタッチ台接続ハーネス	F	DSH-H004	
賞球入力変換ハーネス	A	DYR-H181	

ハーネス結線図

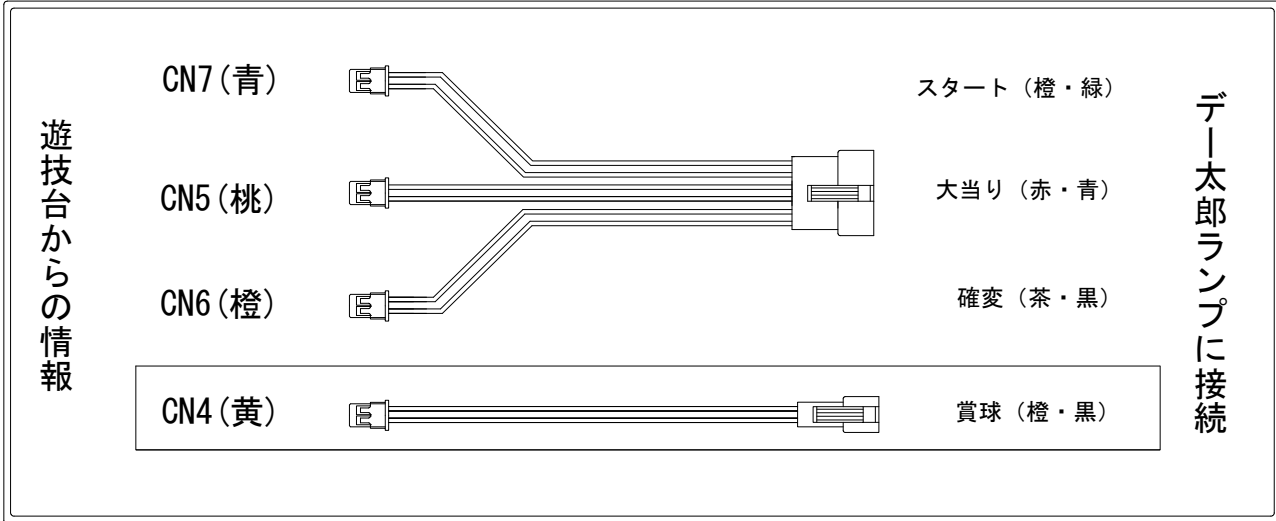

外部端子板

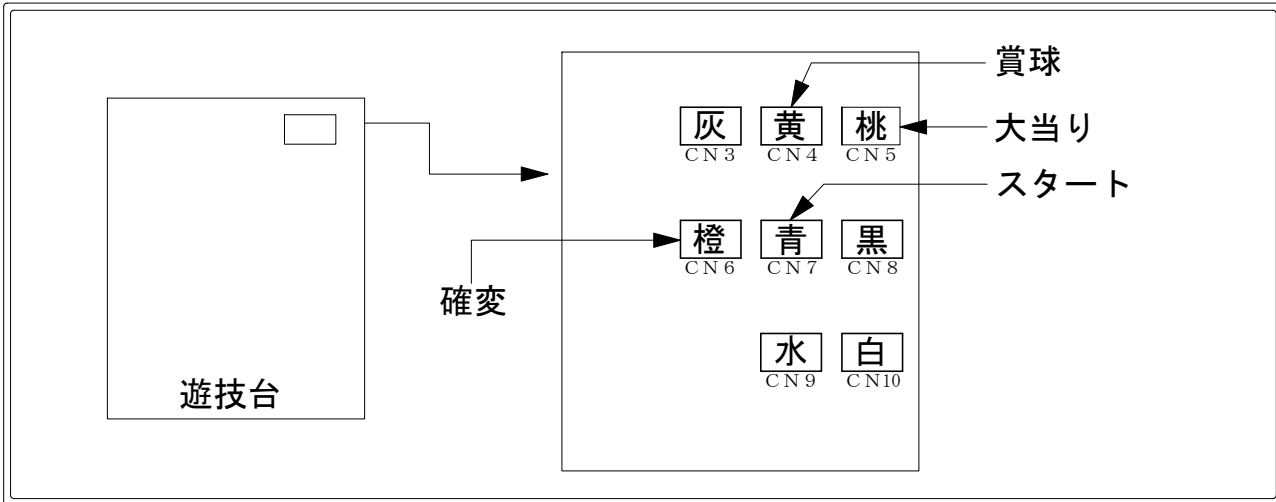

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電サポ	大当	2R	小当
CN1	(茶)						
CN2	(赤)						
CN3	(灰)	表扉開放	表扉開放時に出力				
CN4	(黄)	賞球	賞球				
CN5	(桃)	大当り1	大当り・小当り出力		○	○	○
CN6	(橙)	大当り2	出玉ありの大当り及び電子チューサポート中に出力	○	○		
CN7	(青)	スタート回数	スタート				
CN8	(黒)	情報A	枠開放時に出力				
CN9	(水)	情報B	始動口1・2出力				
CN10	(白)	情報C	出玉ありの大当り中に出力		○		

→賞球線に接続
→大当りに接続
→確変に接続
→スタートに接続

※ 2R大当り/小当りを大当りに含まない場合はCN10(白)に大当りを接続してください。