



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年5月16日 42

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|----------|--|
| メーカー名 | 豊丸 | | | | |
| 機種名 | CRドキドキガールズスポット 358S 299F 199LST 99VST 99V5 | | | | |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | | | DSH-H001 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | | | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

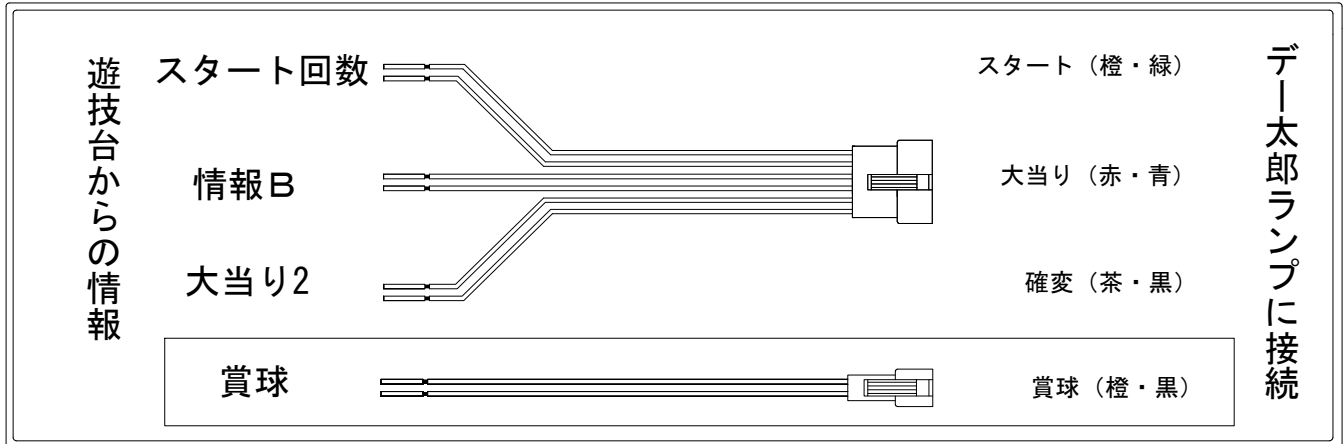

外部端子板

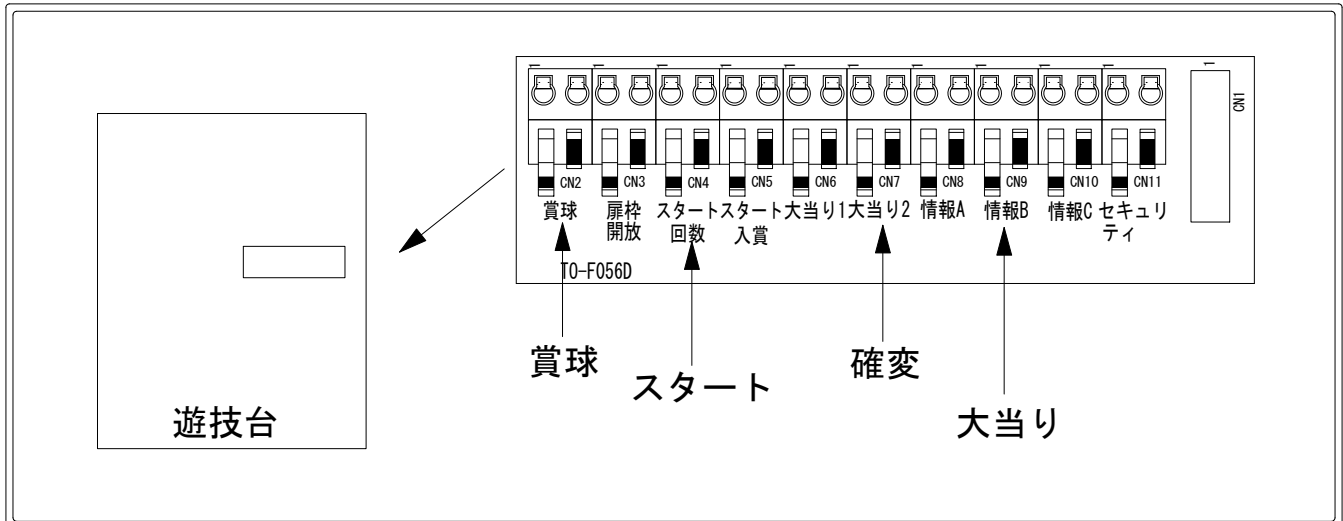

出力情報

| 端子 | 信号名称 | 出力内容 | 電サポ | 出玉有 | 出玉無 | 小当 | |
|------|----------------|---|-----|-----|-----|----|----------|
| CN2 | 賞球 | 遊技機が賞球を10個払い出す毎に出力 | | | | | →賞球線に接続 |
| CN3 | 扉枠開放(負) | 扉又は枠が開放によりOFF | | | | | |
| CN4 | スタート回数 | スタート回数を出力 | | | | | →スタートに接続 |
| CN5 | スタート入賞 | 始動口1・2の入賞数を出力 | | | | | |
| CN6 | 大当り1 | 全ての大当り中・小当り中に出力します。 | | ○ | ○ | ○ | |
| CN7 | 大当り2 | 電チューサポートの付く大当り中及び電チューサポート中に出力 | ○ | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| CN8 | 情報A | 出玉あり大当り中のみ出力 | | ○ | | | |
| CN9 | 情報B | 全ての大当り中に出力 | | ○ | ○ | | →大当りに接続 |
| CN10 | 情報C 扉枠開放(正) | 扉又は枠の開放によりON | | | | | |
| CN11 | セキュリティ | 磁気・誘導磁界・振動・各入賞口異常・確変作動領域異常通過・RAMクリア時に出力 | | | | | |