



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年03月23日 55-3

メーカー名	豊丸		
機種名	CR餃子の王将3	5000SS	7000 5000 2000 600 王盛
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

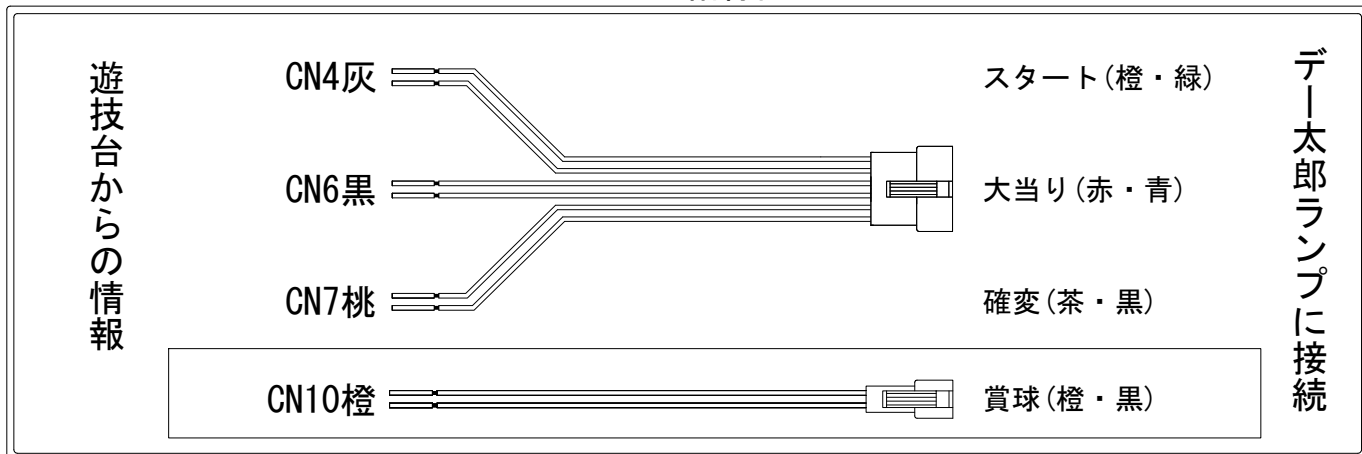

外部端子板

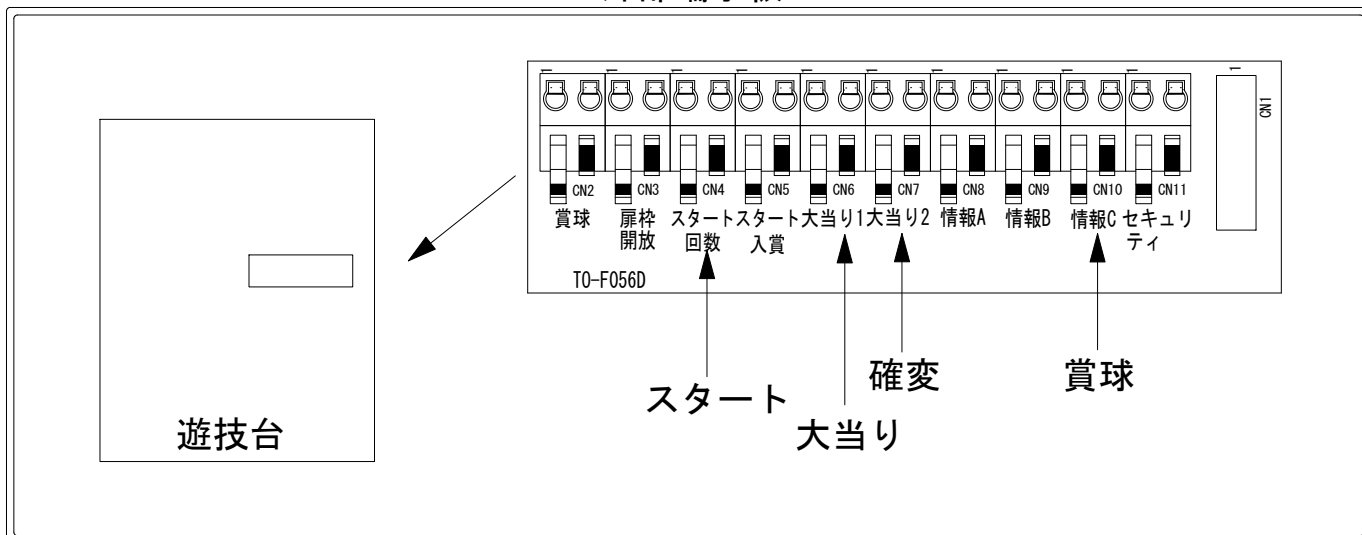

出力情報

端子	信号名称	出力内容	確変	大当		
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力				
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力				
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力				→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力				
CN6黒	大当り1	セット中(大当り中および電チューサポート中)に出力		○		→大当りに接続
CN7桃	大当り2	セット中およびセット終了後、約200秒出力 ※1	○	○		→確変に接続
CN8青	情報A	「飛び込み」を通過するごとに出力				
CN9赤	情報B	左上、左中、左下入賞口に入賞するごとに出力				
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力				→賞球に接続
CN11水	セキュリティ	右記異常時(スイッチ・磁気・誘導磁界・各入賞口・RAMカ7)に出力				

※1:「おかわりタイム」の最大時間