



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年12月15日 59

メーカー名	豊丸		
機種名	CR豊丸とソフトオンデマンドの最新作		319M 169L 99V
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

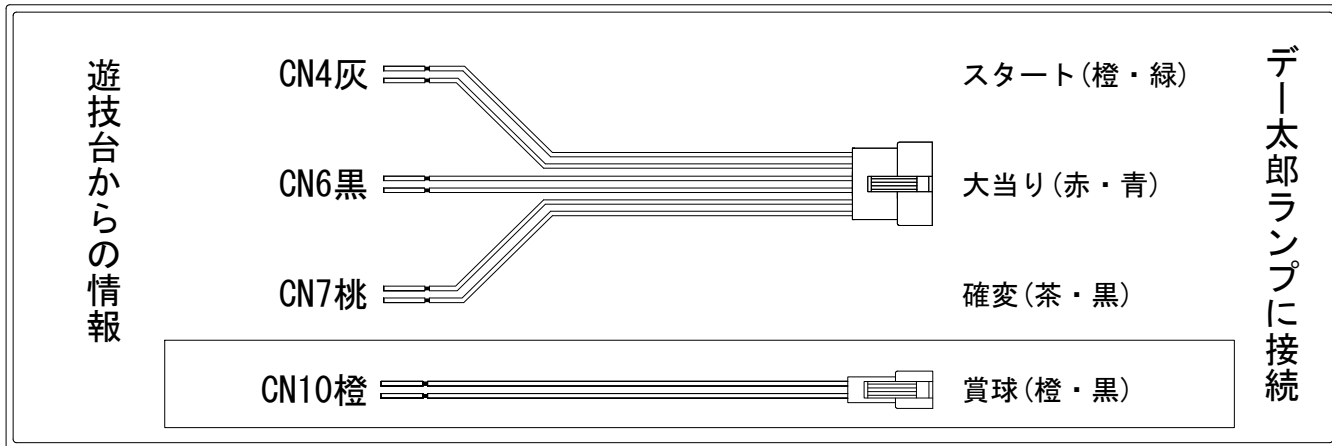

外部端子板

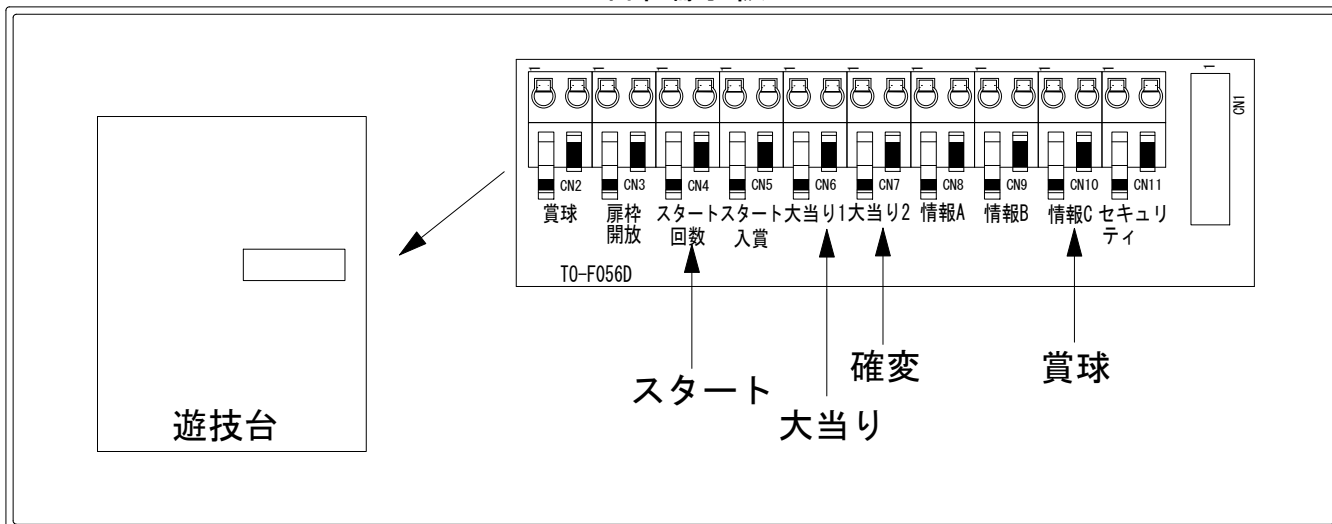

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	※1	※2	小当
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力				
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力				
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止すること出力				
CN5黄	スタート入賞	すべての始動口に入賞すること出力				
CN6黒	大当り1	出玉あり大当り中に出力		○		
CN7桃	大当り2	すべての大当り中、電チューサポート中に出力	○	○	○	
CN8青	情報A	すべての大当り中に出力		○	○	
CN9赤	情報B	すべての大当り中、小当り中に出力		○	○	○
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力				
CN11水	セキュリティ	右記異常時(スイッチ・磁気・誘導磁界・各入賞口・RAM7)に出力				

※1: 出玉あり ※2: 出玉なし

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球に接続