



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年12月05日 10-1

メーカー名	メーシー		
機種名	CRアナザーゴッドハーデスアドベント RD SA		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

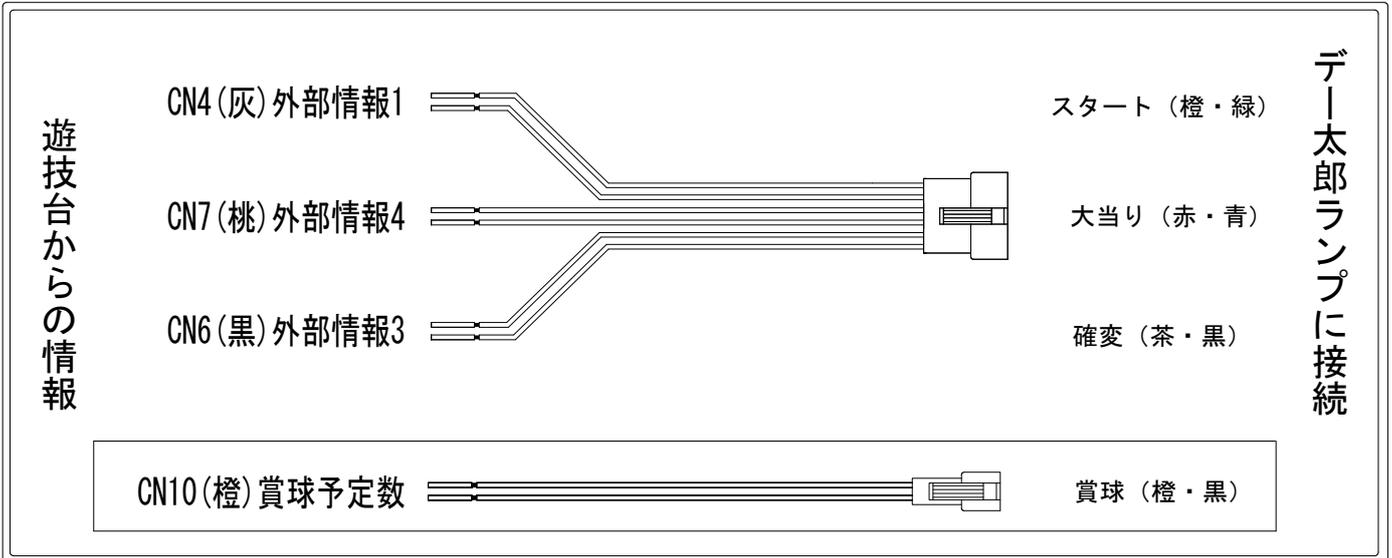

## 外部端子板

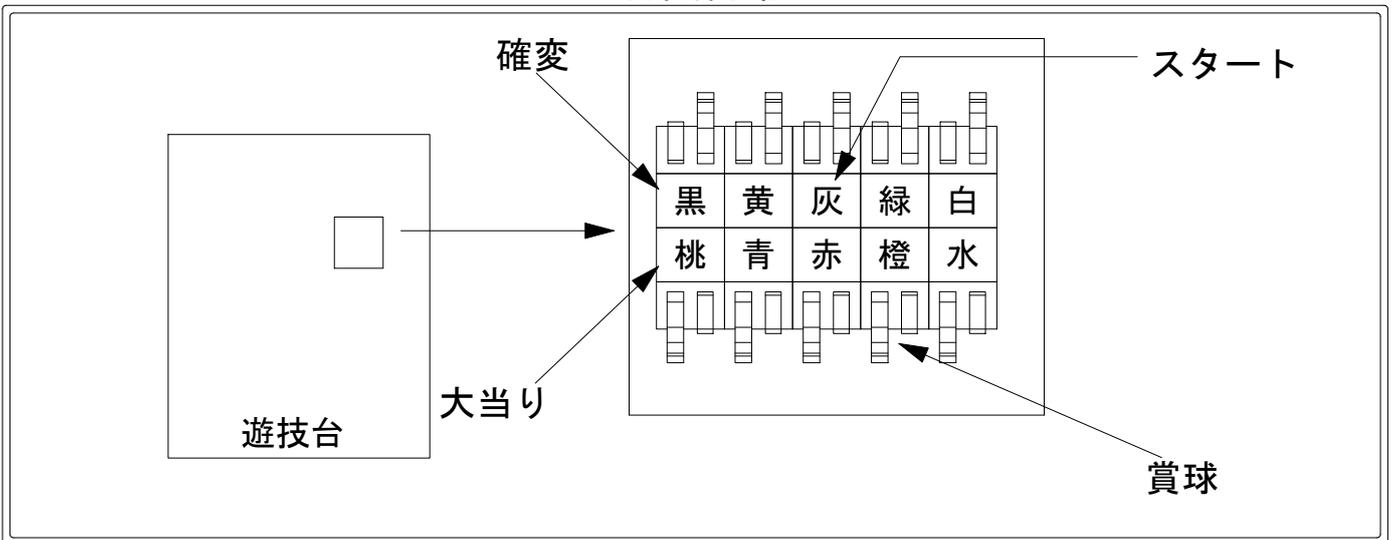

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	時短	大当				
CN2	白	賞球	賞球						
CN3	緑	扉・枠開放	扉・枠開放						
CN4	灰	外部情報1	図柄確定(特図1+特図2)						→スタートに接続
CN5	黄	外部情報2	始動口入賞(始動口1+始動口2+始動口3)						
CN6	黒	外部情報3	すべての大当り中+時短中	○	○				→確変に接続
CN7	桃	外部情報4	すべての大当り中		○				→大当りに接続
CN8	青	外部情報5	特定入賞口入賞(始動口1~3+中入賞口)						
CN9	赤	外部情報6	時短中	○					
CN10	橙	賞球予定数	すべての入賞口入賞時、賞球予定数10個ごとに出力						→賞球線に接続
CN11	水	セキュリティ	セキュリティ						