



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年09月19日 12-1

メーカー名	メーシー		
機種名	CRバジリスク甲賀忍法帖弦之介の章	ME LB	AA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

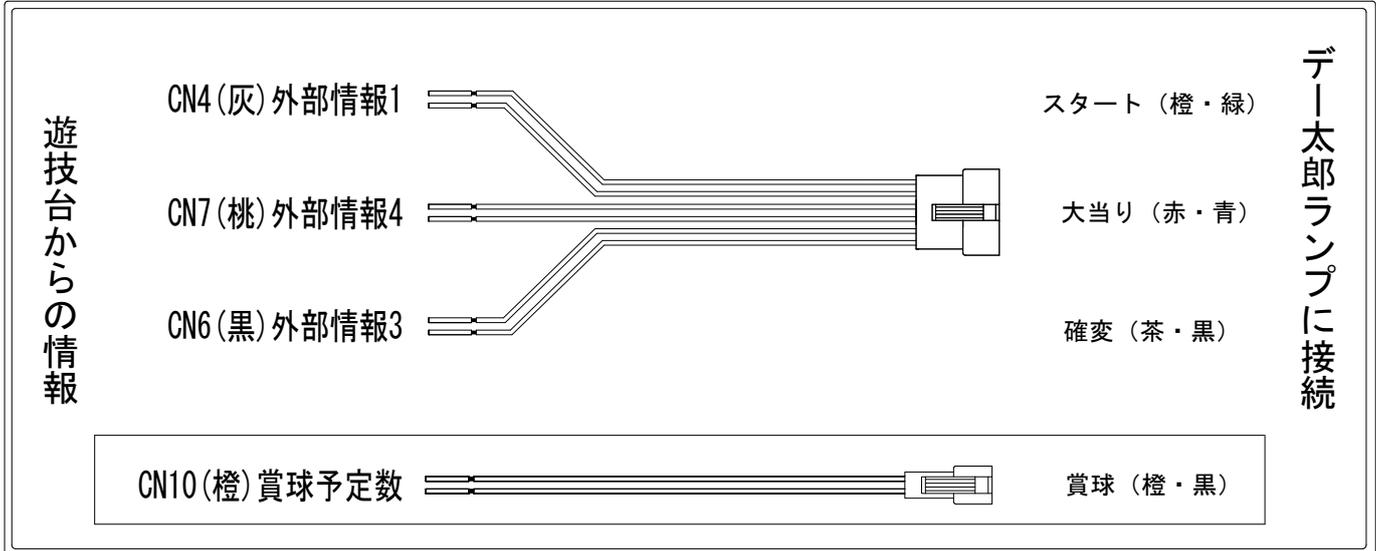

外部端子板

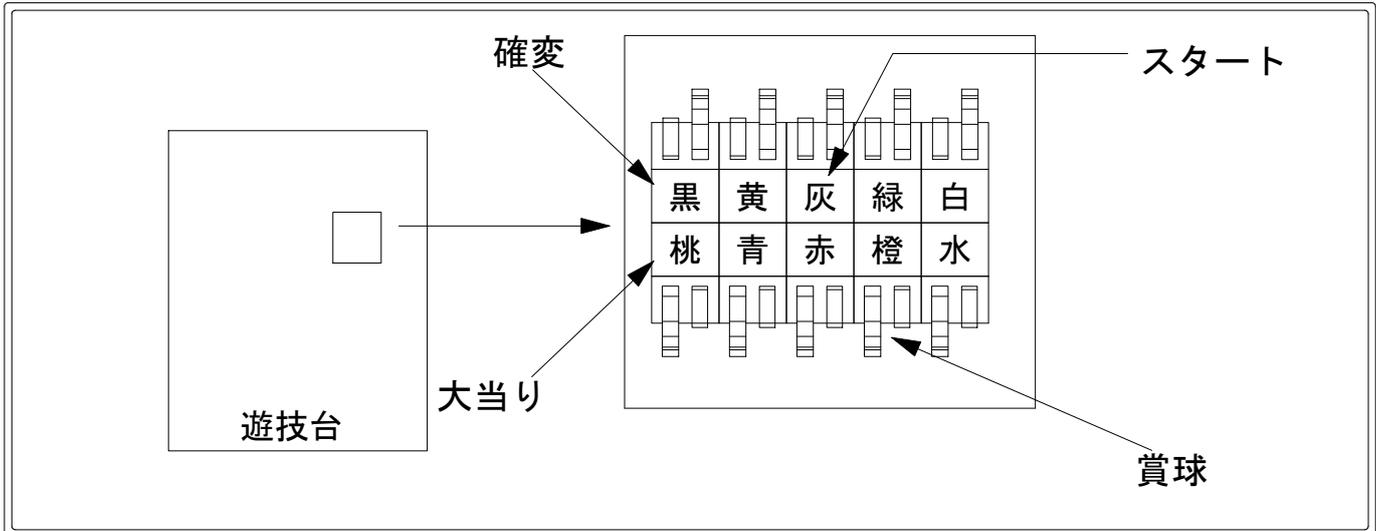

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	時短	大当			
CN2	白	賞球	賞球					
CN3	緑	扉・枠開放	扉又・枠開放					
CN4	灰	外部情報1	図柄確定 (特図1又+特図2)					→スタートに接続
CN5	黄	外部情報2	スタート入賞 (始動口1+始動口2)					
CN6	黒	外部情報3	すべての大当り中+時短中	○	○			→確変に接続
CN7	桃	外部情報4	すべての大当り中		○			→大当りに接続
CN8	青	外部情報5	すべての大当り中		○			
CN9	赤	外部情報6	時短中	○				
CN10	橙	賞球予定数	すべての入賞口入賞時、入賞予定数10個ごとにON					→賞球線に接続
CN11	水	セキュリティ	セキュリティ					