


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年07月03日 132

|              |               |          |
|--------------|---------------|----------|
| メーカー名        | D - l i g h t |          |
| 機種名          | e 犬夜叉3.0      | LTM-TS   |
| ワンタッチ台接続ハーネス | 入力変換ワンタッチハーネス | DSH-H018 |
| アウトセーフ       | アウトセーフ入力ハーネス  | DYR-H482 |

ハーネス結線図

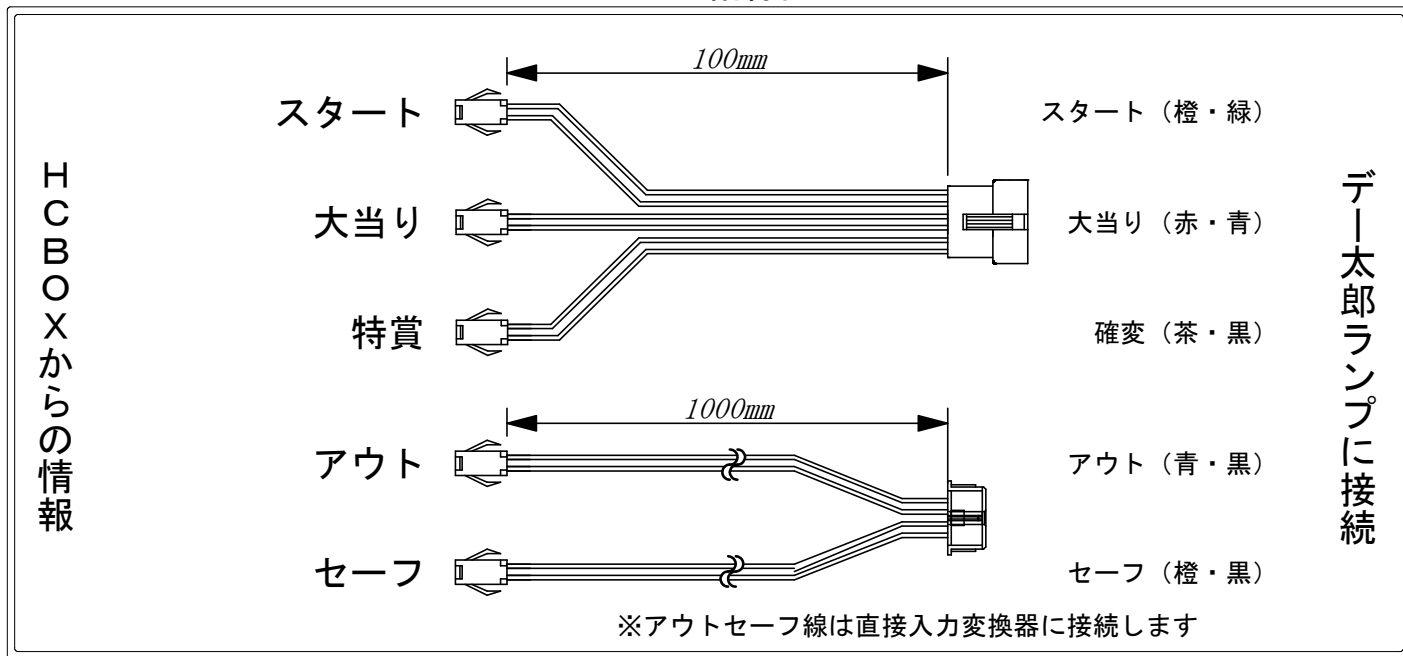

HCBOX出力情報

| 端子番号   | 出力情報          | 内容                                 |
|--------|---------------|------------------------------------|
| コネクター1 | 1 発射数         | 発射球データ10球で1パルス出力                   |
|        | 2 賞球          | 賞球データ10球で1パルス出力                    |
|        | 3 扉開放         | 扉開放中、及び枠開放中にON出力                   |
|        | 4 不正          | 主制御・枠制御で不正検出時にON出力                 |
|        | 5 図柄確定回数      | 特定の図柄停止で1パルス出力                     |
|        | 6 全始動口        | 全始動口通過1球で1パルス出力                    |
|        | 7 始動口1        | 始動口1通過1球で1パルス出力                    |
|        | 8 始動口2        | 始動口2通過1球で1パルス出力                    |
|        | 9 大当り1        | 報知する大当りの時にON出力                     |
|        | 10 大当り中+時短+確変 | 大当り、時短または有利状態中にON出力                |
|        | 11 高確率中       | 高確率(確変)中にON出力                      |
|        | 12 時短中        | 変動時間短縮機能作動中にON出力                   |
|        | 13 大当り3       | 遊タイム、小当りRUSH、C時短等の任意の状態中にON        |
| コネクター2 | 14 遊技機エラー     | 主制御・枠制御でエラー検出、RWMエラー、入賞異常、通信異常等に出力 |
|        | 15 役物回数       | 小当り時の大入賞口の開放で1パルス出力                |
|        | 16 役物入賞回数     | 大入賞口カウントスイッチ通過1球で1パルス出力            |
|        | 17 特定領域通過     | 特定領域スイッチ通過で1パルス出力                  |
|        | 18 大当り2       | 報知する大当りの時にON出力                     |
|        | 19 パルス出力拡張用1  | 任意の状態で1パルス出力                       |
|        | 20 パルス出力拡張用2  | 任意の状態で1パルス出力                       |
|        | 21 状態出力拡張用1   | 任意の状態でON出力                         |
|        | 22 状態出力拡張用2   | 任意の状態でON出力                         |

→アウト線に接続  
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続  
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください