



メーカー名	大一商会	
機種名	CRうしおととら	AGJ AGJH
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

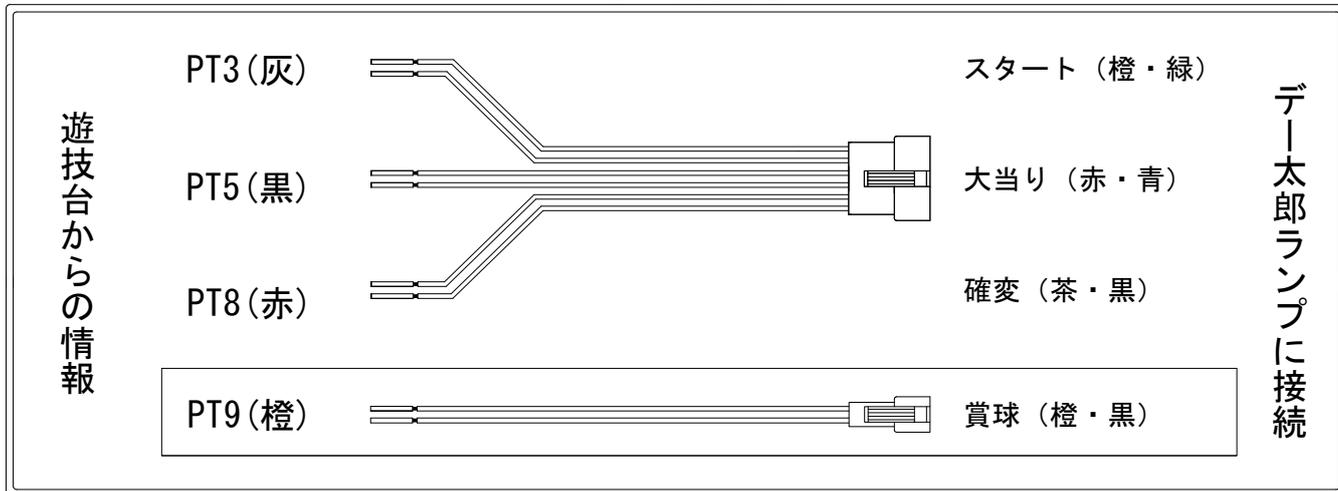

外部端子板

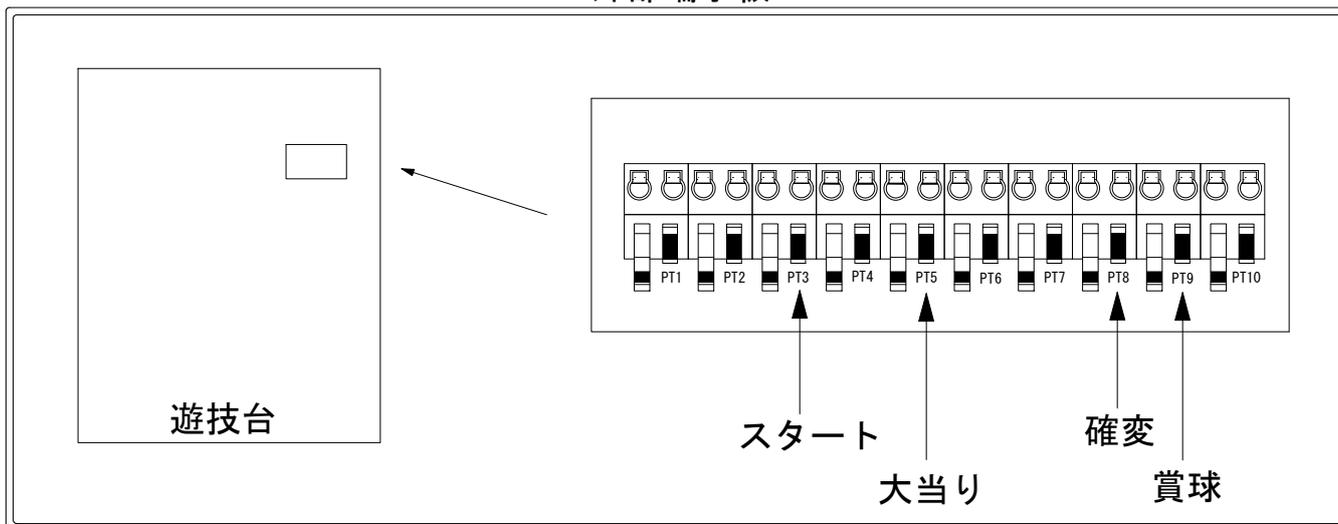

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当		
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力				
PT2	(緑)	扉・枠開放	扉開放中・枠開放中に出力				
PT3	(灰)	図柄確定	特別図柄1または特別図柄2の確定の時出力				→スタートに接続
PT4	(黄)	始動口	中始動口又は右始動口に入賞した時出力				
PT5	(黒)	大当り	全ての大当り中に連続出力		○		→大当りに接続
PT6	(桃)	中特定領域通過	中特定領域を通過した時出力(0.128秒)				
PT7	(青)	右球通過検知スイッチ通過	大入賞口内の右球通過検知スイッチを通過した時出力(0.128秒)				
PT8	(赤)	時短中	大当り中、時短中、特図2小当り作動中、特図2保留球変動終了まで出力	○	○		→確変に接続
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口の賞球を加算し10個以上になる度に出力				→賞球に接続
PT10	(水)	セキュリティ	RWMクリア、異常時に出力				

※PT7(青)に大当り配線を接続した場合、信号が短いため正常にカウント出来ません。