



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年03月01日 122-1

メーカー名	藤商事	
機種名	Pとある魔術の禁書目録	JUA JRB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

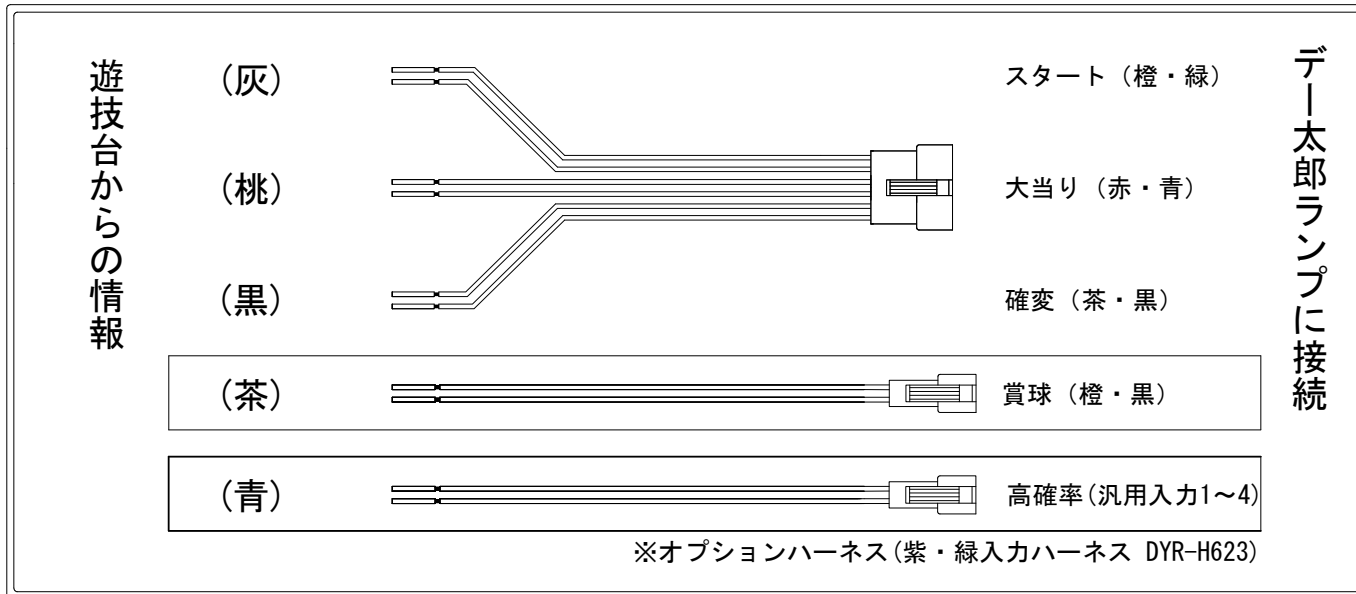

外部端子板

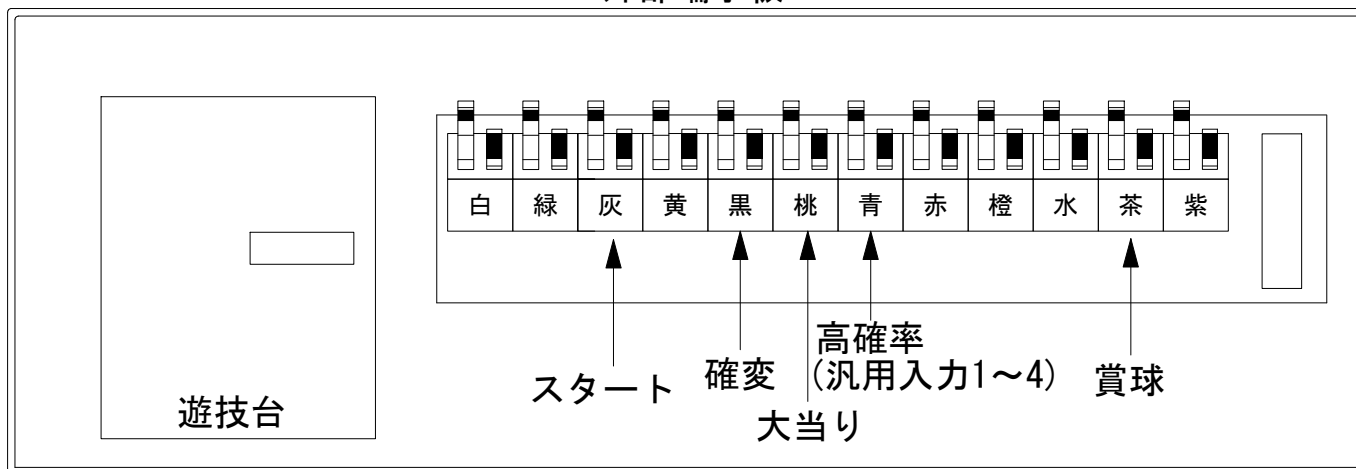

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当	高確率		
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力					
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口スイッチが遊技球の通過を検知して出力					
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	規定回数到達時100ms出力もしくは、変動時間短縮機能作動中・高確率状態中及び大当り中に出力	○	○	○		→確変に接続
情報端子4 (桃)	大当り及び規定回数到達	規定回数到達時100ms出力もしくは、役物連続作動装置作動中に出力		○			→大当りに接続
情報端子5 (青)	確率変動	高確率状態中に出力			○		→高確率に接続 ※1 (汎用入力1~4)
情報端子6 (赤)	普通電動役物	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検知して出力					
情報端子7 (橙)	右入賞口	右入賞口スイッチが遊技球の通過を検知して出力					
情報端子8 (水)	役物連続作動装置	役物連続作動装置作動中に出力		○			
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力					→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					

※1 低確率中スタート回数を表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。