


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年07月03日 167

メーカー名	藤商事	
機種名	e一方通行 とある魔術の禁書目録	JKZ
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

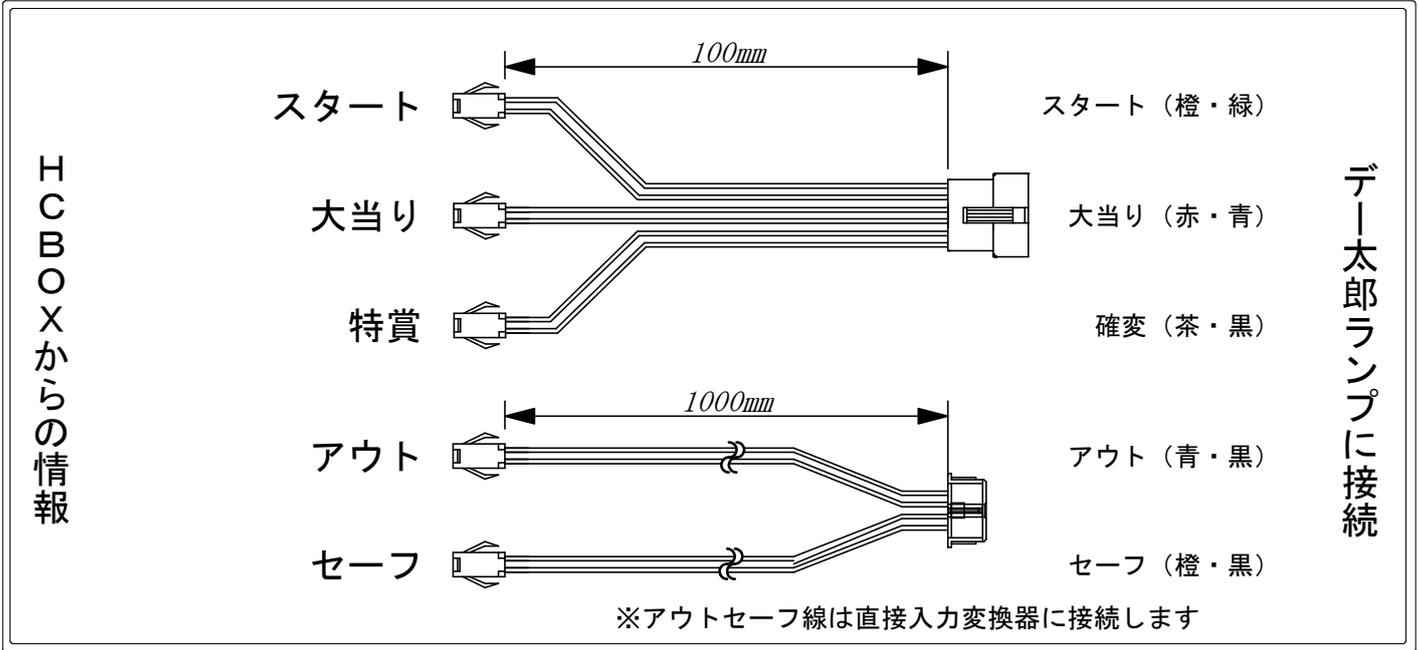

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	前飾りまたは裏機構部が開放状態の時にON出力
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力
	5	図柄確定回数	特別図柄1、2、普通図柄停止1回で1パルス出力
	6	全始動口	主たる遊技に関わる全自動口で1パルス出力
	7	始動口1	始動口1通過1球で1パルス出力
	8	始動口2	始動口2通過1球で1パルス出力
	9	大当り1	下アタッカーを使用する小当り中及び条件装置作動中に出力
	10	大当り+時短+確変	普通電動役物作動中、特図2作動中、特図2保留有り中、特別図柄変動時間短縮機能作動中 非時短中に当せんした大当り5の条件装置作動中を除く下アタッカーを使用する小当り中及び条件装置作動中に出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	開放延長機能作動中
	13	大当り3	時短回数151回+1回(上位)STの時短回数が付与されたとき、普通確率変動が付与されたときに出力開始し、右打ちランプ消灯時に出力終了
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御でエラー検出時にON出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞回数	役物(大入賞口)内の各カウント口通過1球で1パルス出力
	17	特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力
	18	大当り2	非時短中に当せんした大当り5の条件装置作動中を除く下アタッカーを使用する小当り中及び条件装置作動中に出力
	19	パルス出力1	未使用
	20	パルス出力2	未使用
	21	状態出力1	未使用
	22	状態出力2	未使用

→アウト線に接続  
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続  
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください