


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年07月14日 143

| | | |
|--------------|------------------------------|----------|
| メーカー名 | 京楽 | |
| 機種名 | e マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 KRJ1 | |
| ワンタッチ台接続ハーネス | 入力変換ワンタッチハーネス | DSH-H018 |
| アウトセーフ | アウトセーフ入力ハーネス | DYR-H482 |

ハーネス結線図

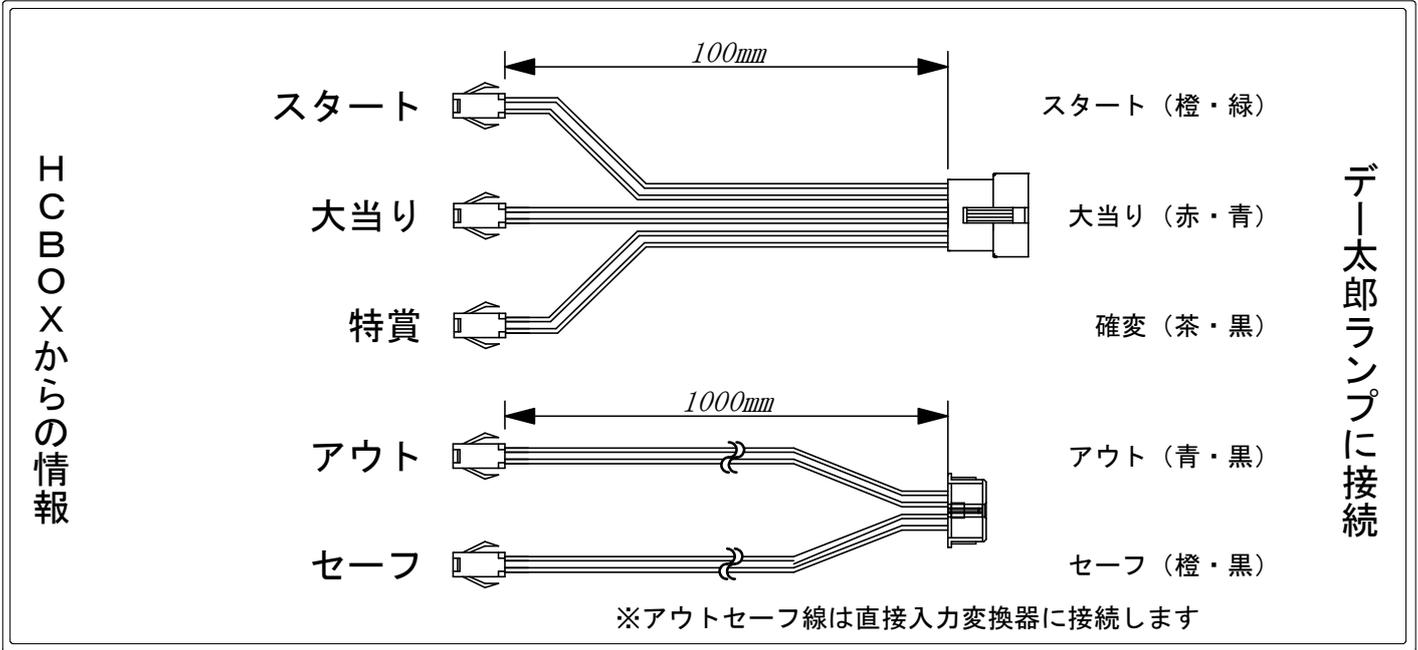

HCBOX出力情報

| 端子番号 | 出力情報 | 内容 | |
|--------|------|---------------------|--|
| コネクター1 | 1 | 発射数 | 発射球データ10球で1パルス出力 |
| | 2 | 賞球 | 枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力 |
| | 3 | 扉開放 | 扉開放状態の時にON出力 |
| | 4 | 不正 | 主制御及び枠制御で不正検出時にON出力 |
| | 5 | 図柄確定回数 | 特図(1、2)、の図柄確定1回で1パルス出力 |
| | 6 | 全始動口入賞 | ヘソ・電チュー入賞1球で1パルス出力 |
| | 7 | 始動口1 | ヘソ入賞1球で1パルス出力 |
| | 8 | 始動口2 | 電チュー入賞1球で1パルス出力 |
| | 9 | 大当り1 | 2Rチャージ当りを除く大当り、小当り(小当りOP開始時)にON出力 |
| | 10 | 大当り中/小当り中/時短中/有利状態中 | 2Rチャージ当りを除く大当り、小当り(小当りOP開始時)、右打ち中にON出力 |
| | 11 | 未使用 | |
| | 12 | 時短中/有利状態中 | 右打ち中にON出力 |
| | 13 | 大当り3 | ラッキートリガー状態中にON出力 |
| コネクター2 | 14 | 遊技機エラー | 主制御及び枠制御で遊技機エラー時にON出力 |
| | 15 | 未使用 | |
| | 16 | 役物入賞個数 | 大入賞口入賞1球で1パルス出力 |
| | 17 | V通過 | V通過で1パルス出力 |
| | 18 | 大当り2 | 全ての大当り、特2小当りにON出力 |
| | 19 | 未使用 | |
| | 20 | 右普図始動口入賞数 | 右普図始動口入賞1球で1パルス出力 |
| | 21 | 未使用 | |
| | 22 | 未使用 | |

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続(※1)
→確変に接続

※1 「2Rチャージ当り」を大当りとしてカウントしたい場合は「HCBOXのコネクター2から出ている”18”のハーネス」に接続してください

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください