



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年03月31日 151

メーカー名	京楽		
機種名	Pにゃんこ大戦争 多様性のネコ 神さまにおまかせ88ver. M2		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

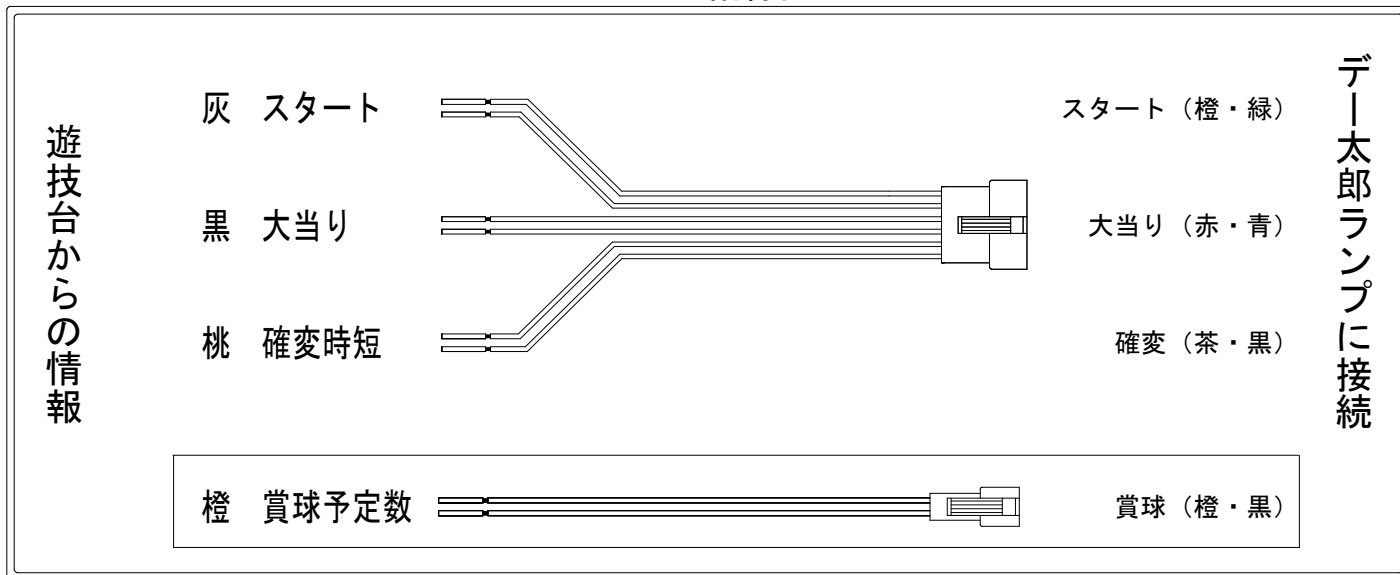

外部端子板

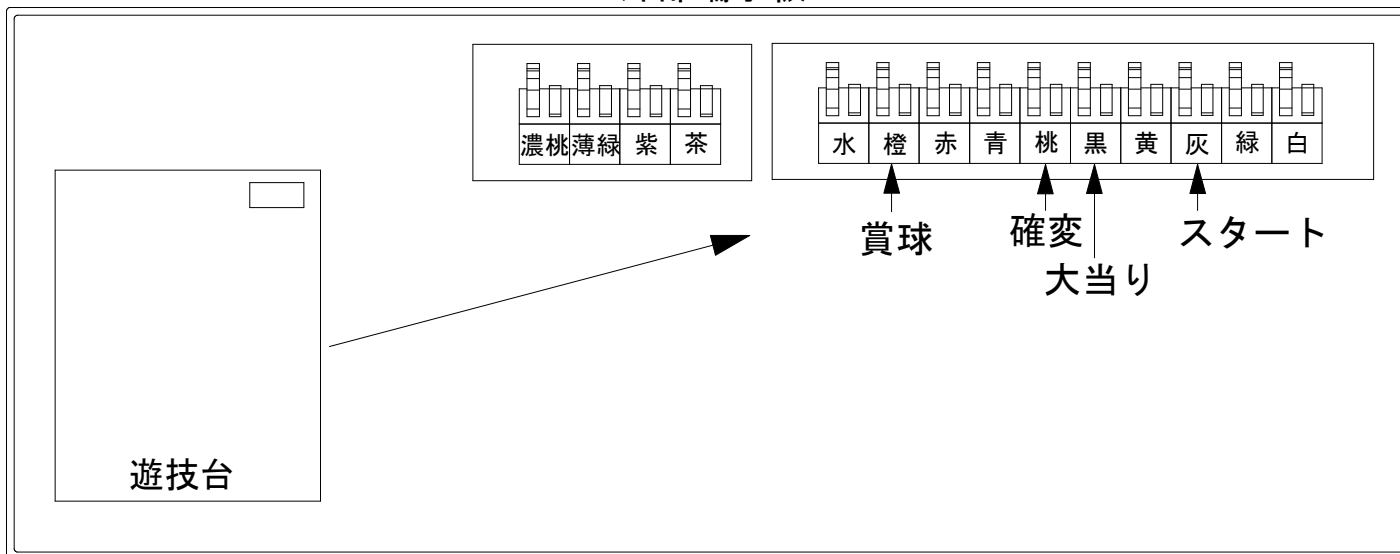

出力情報

出力名	色	出力内容	大当	時短	
情報1	白	賞球			
情報2	緑	扉開放			
情報3	灰	スタート			→スタートに接続
情報4	黄	全始動口入賞数			
情報5	黒	大当り	○		→大当りに接続
情報6	桃	大当り・時短・特2作動中	○	○	→確変に接続
情報7	青	中始動口(ヘソ)入賞実数			
情報8	赤	異常信号・コンプリート機能作動時 ※極性あり			
情報9	橙	賞球予定数			→賞球線に接続
情報10	水色	アウト			
情報11	茶	電チュー入賞実数			
情報12	紫	大当り(特図H除く)			
情報13	薄緑	未使用			
情報14	濃桃	上位RUSH中(状態中の大当り含む)			