



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2024年04月17日 131

メーカー名	サンセイR&D		
機種名	P牙狼11～汎島大河～XX	XX-MU	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

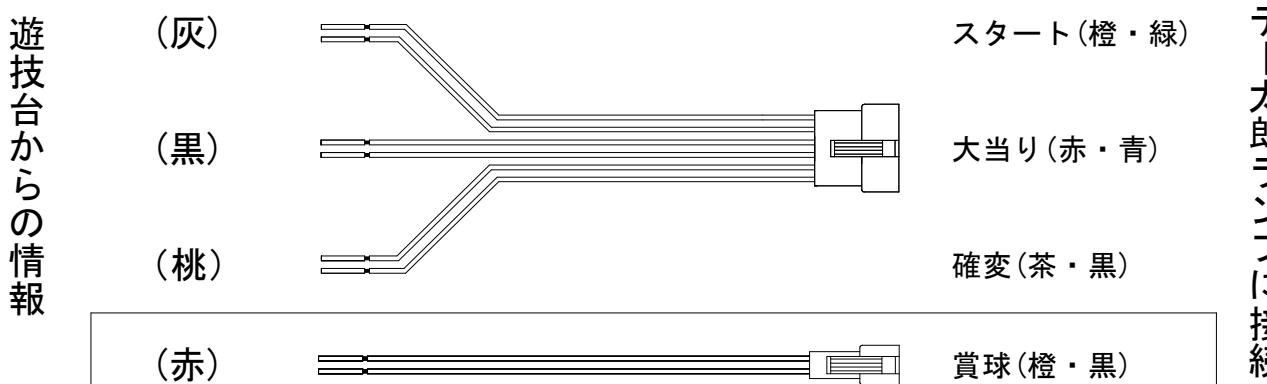

外部端子板

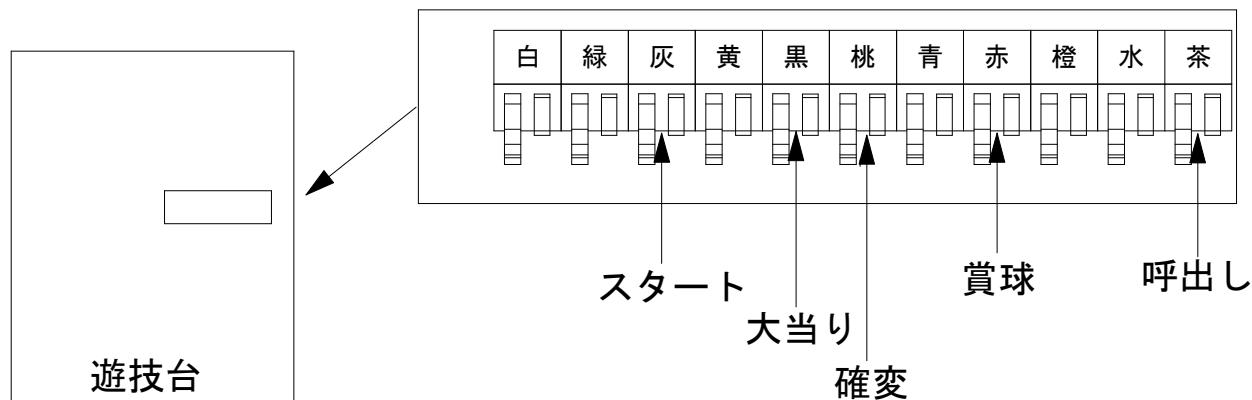

出力情報

端子番号	名称	出力内容	大当	時短	
CN1(白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力			
CN2(緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力			
CN3(灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力			→スタートに接続
CN4(黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力			
CN5(黒)	情報1	大当たり中に出力	○		→大当たりに接続
CN6(桃)	情報2	大当たり中、特図2変動中と時短中に出力	○	○	→確変に接続
CN7(青)	情報3	時短中に出力	○		
CN8(赤)	メイン賞球	賞球10球払い出し予定数ごとに出力			→賞球線に接続
CN9(橙)	セキュリティ	異常発生時に出力			
CN10(水)	情報4	枠アウトスイッチ通過10球ごとに出力			
CN11(茶)	呼出し※1	呼出しボタンを押下している間のみ出力(メンタリモード)			

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は「牙狼GOLDSTORM翔呼出対応」を御参照ください。