



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年08月01日 152

メーカー名	SANYO		
機種名	P 聖闘士星矢 超流星 LIGHT		AHBC
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

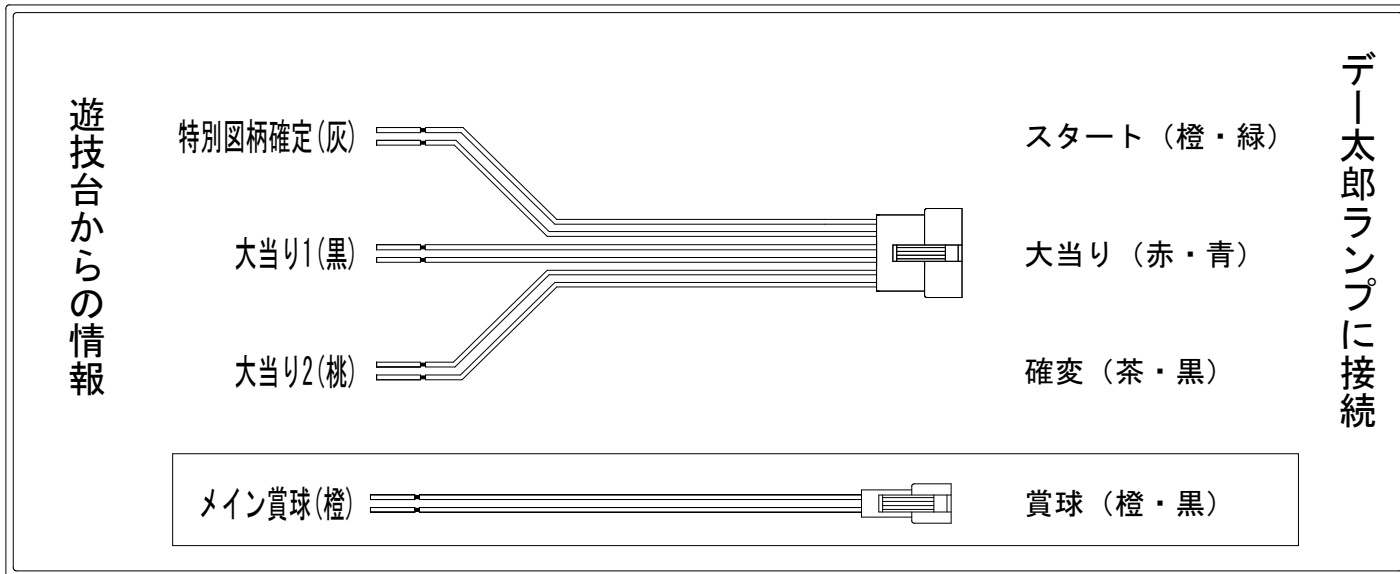

外部端子板

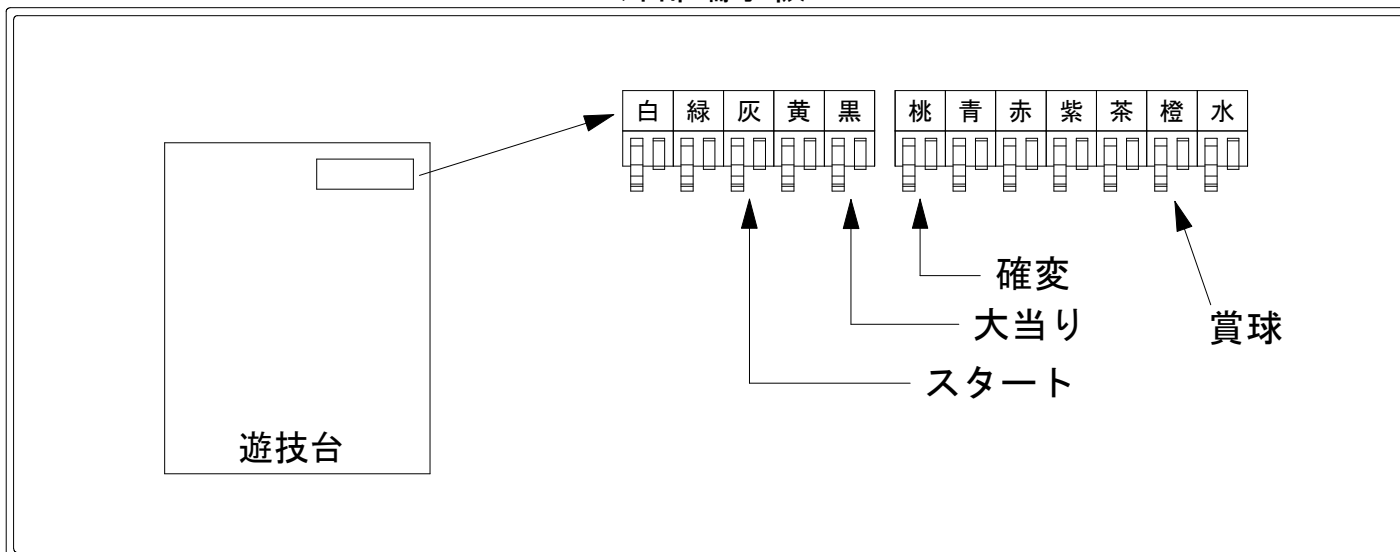

出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当	遊タイム
①	白	賞球			
②	緑	扉・枠開放			
③	灰	特別図柄確定			
④	黄	始動口1入賞			
⑤	黒	大当り1 (大当り)		○	
⑥	桃	大当り2 (大当り及び右打ち)	○	○	
⑦	青	大当り3 (大当り)		○	
⑧	赤	大当りA (大当り及び遊タイム)		○	△
⑨	紫	始動口2入賞			
⑩	茶	アウト			
⑪	橙	メイン賞球			
⑫	水	セキュリティ			

→スタートに接続  
→大当りに接続  
→確変に接続  
→遊タイム付に接続  
→賞球に接続

※ 2022年10月以降のデータランプで遊タイムをランプに反映させる場合、大当りを「遊タイム付」に接続してください