


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年07月01日 168

|              |               |          |
|--------------|---------------|----------|
| メーカー名        | 三洋            |          |
| 機種名          | e 冒険島 EHLC2   |          |
| ワンタッチ台接続ハーネス | 入力変換ワンタッチハーネス | DSH-H018 |
| アウトセーフ       | アウトセーフ入力ハーネス  | DYR-H482 |

ハーネス結線図

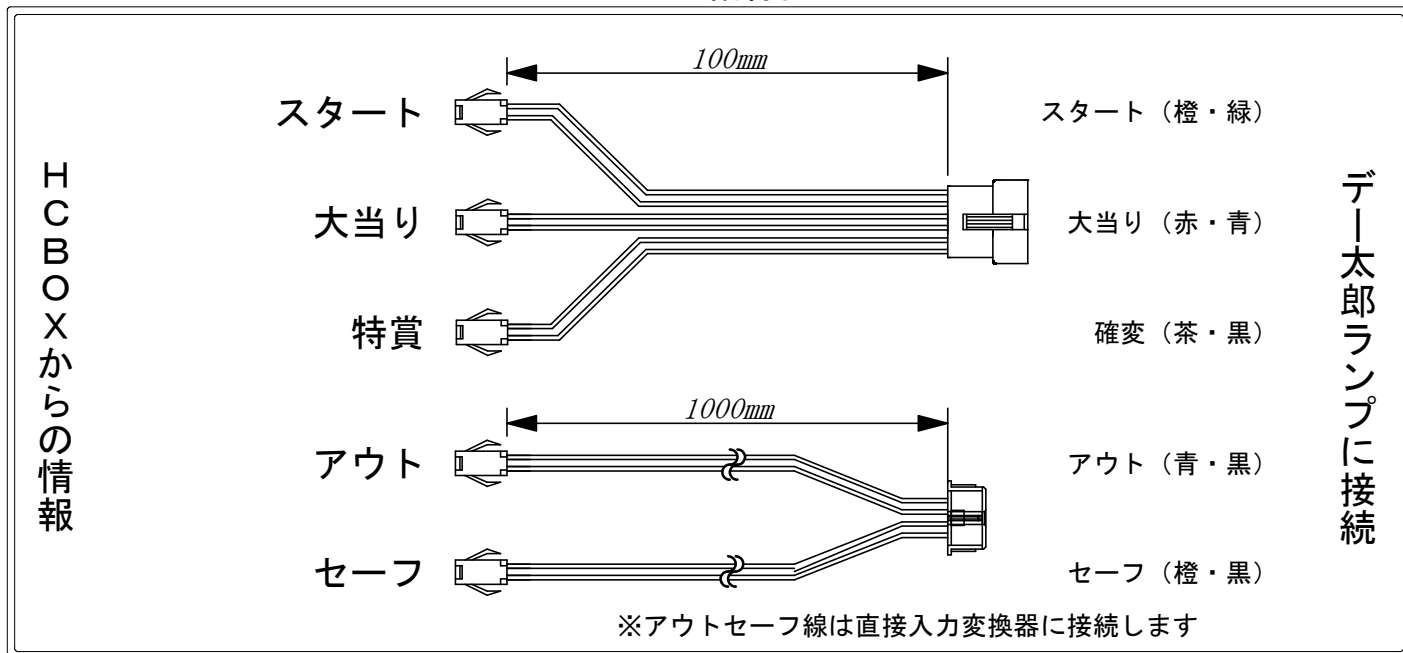

HCBOX出力情報

| 端子番号   | 出力情報 | 内容        |                                   |
|--------|------|-----------|-----------------------------------|
| コネクター1 | 1    | 発射数       | 発射球データ10球で1パルス出力                  |
|        | 2    | 賞球        | 枠制御基板ユニットで管理している賞球データ10球で1パルス出力   |
|        | 3    | 扉開放       | 前面枠開放時または、内枠解放時に出力                |
|        | 4    | 不正        | 主制御基板ユニット及び枠制御基板ユニットで不正検出時に出力     |
|        | 5    | 図柄確定回数    | 全特図及び時短中の普通図柄停止1回で1パルス出力          |
|        | 6    | 全始動口      | 全始動口通過1球で1パルス出力                   |
|        | 7    | 始動口1      | 特別図柄1始動口通過1球で1パルス出力               |
|        | 8    | 始動口2      | 特別図柄2始動口(普通電動役物に係る入賞口)通過1球で1パルス出力 |
|        | 9    | 大当り1      | 大当り中、特別図柄2小当り作動中に出力               |
|        | 10   | 大当り+時短+確変 | 大当り中及び右打ち状態中に出力                   |
|        | 11   | 高確率中      | 未使用                               |
|        | 12   | 時短中       | 時短中に出力                            |
|        | 13   | 大当り3      | 未使用                               |
| コネクター2 | 14   | 遊技機エラー    | 主制御基板ユニット及び枠制御基板ユニットでエラー検出時に出力    |
|        | 15   | 役物回数      | 未使用                               |
|        | 16   | 役物入賞個数    | 役物(大入賞口)内の各カウント口通過1球で1パルス出力       |
|        | 17   | 特定領域通過    | 特定の領域通過1球で1パルス出力                  |
|        | 18   | 大当り2      | 大当り中に出力                           |
|        | 19   | パルス出力拡張用1 | 普通図柄作動ゲート通過1球で1パルス出力              |
|        | 20   | パルス出力拡張用2 | 普通図柄作動口通過1球で1パルス出力                |
|        | 21   | 状態出力拡張用1  | LT中に出力                            |
|        | 22   | 状態出力拡張用2  | 未使用                               |

→アウト線に接続  
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続  
→確変に接続