


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2022年03月01日 28

メーカー名	メーシー	
機種名	Pナムコレクション2	MA SA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

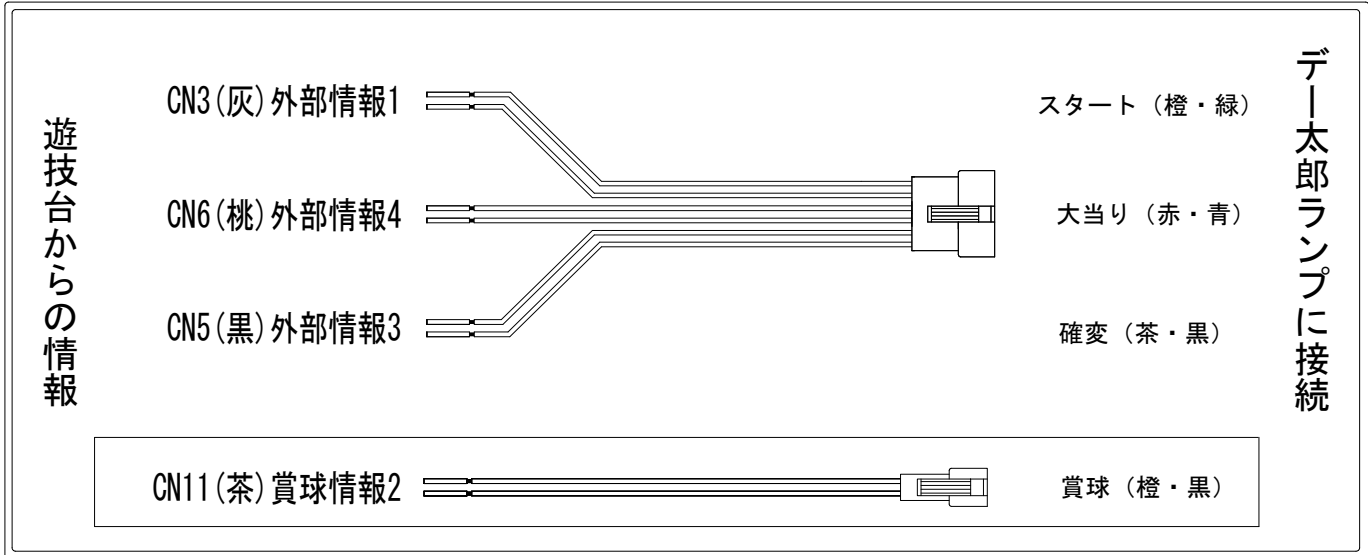

外部端子板

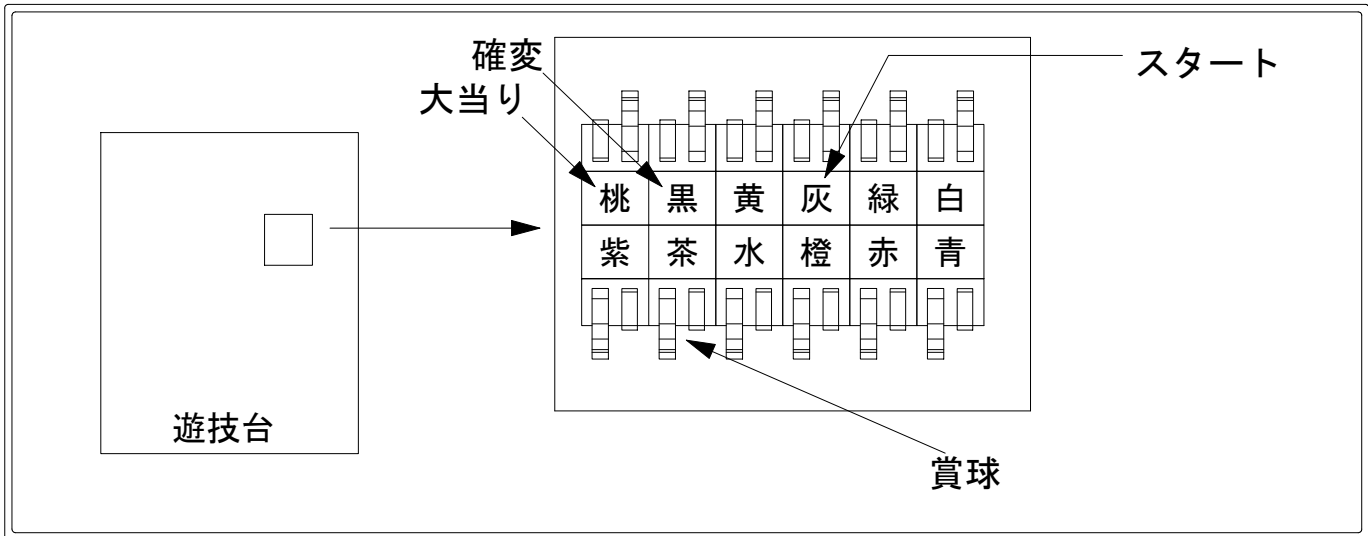

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	時短	大当			
CN1	白	賞球情報1	賞球情報(10球の賞球で1パルス)					
CN2	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報					
CN3	灰	外部情報1	特図1、特図2の変動回数					→スタートに接続
CN4	黄	外部情報2	始動口への遊技球入賞					
CN5	黒	外部情報3	大当り中・確変中・時短中・特図2残保留変動中	○	○			→確変に接続
CN6	桃	外部情報4	大当り中		○			→大当りに接続
CN7	青	外部情報5	大当り中・遊タイム発動時		○			
CN8	赤	外部情報6	時短中	○				
CN9	橙	外部情報7	CN5と同一		○			
CN10	水	外部情報8	CN5と同一		○			
CN11	茶	賞球情報2	賞球予定情報(10球の賞球で1パルス)					→賞球線に接続
CN12	紫	セキュリティ	セキュリティ信号					