



メーカー名	ビスティ	
機種名	CRA 清水の次郎長 Y F	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

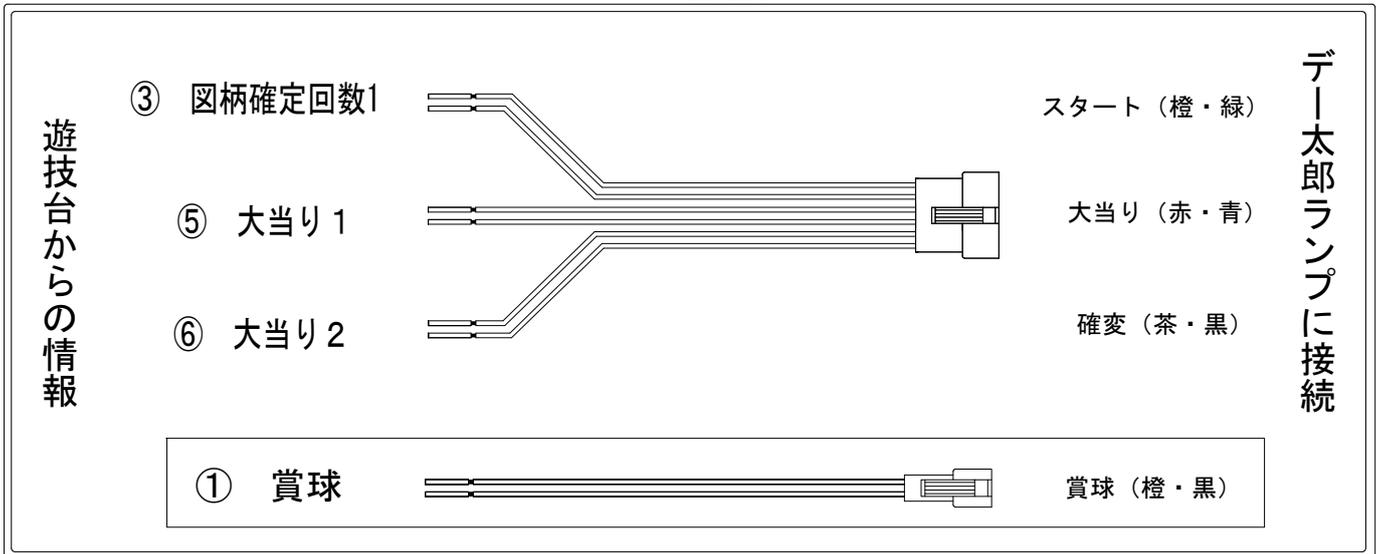

外部端子板

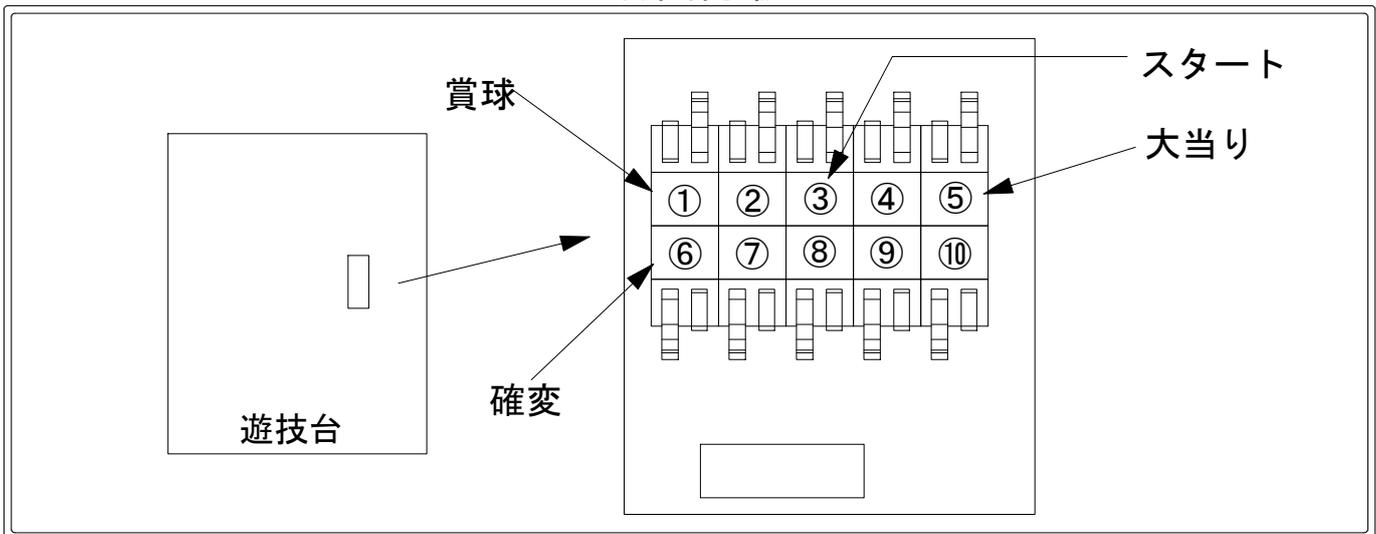

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	突確
①	白	賞球	賞球出力			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前面枠および前面ガラス枠が開放中に出力			
③	灰	図柄確定回数 1	特別図柄1・2の停止毎に出力			
④	黄	始動口 1	始動口 1 および始動口 2 入賞毎に出力			
⑤	黒	大当り 1	大当り中に出力		○	○
⑥	桃	大当り 2	大当り中および高ベース中に出力	○	○	
⑦	青	大当り 3	15R大当り中に出力		○	
⑧	赤	図柄確定回数 2	特別図柄1の停止毎に出力			
⑨	橙	時短	高ベース中に出力	○		
⑩	水	セキュリティ	不正出力			

→賞球線に接続
→スタートに接続
→大当りに接続
→確変に接続