

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料

2007年6月27日

メーカー名	大一商会	
機種名	CR. ほしのあきの胸キュンパラダイス	
台からの 情報出力	スタート	接点出力
	大当たり	接点出力
	確率変動	
	大当たり兼高確率	接点出力

特記事項

配線


水色 図柄回数
スタート (橙, 緑)

赤
大当たり (赤, 青)

青
確率変動 (茶, 黒)

大当たり (赤)

時短 (青)

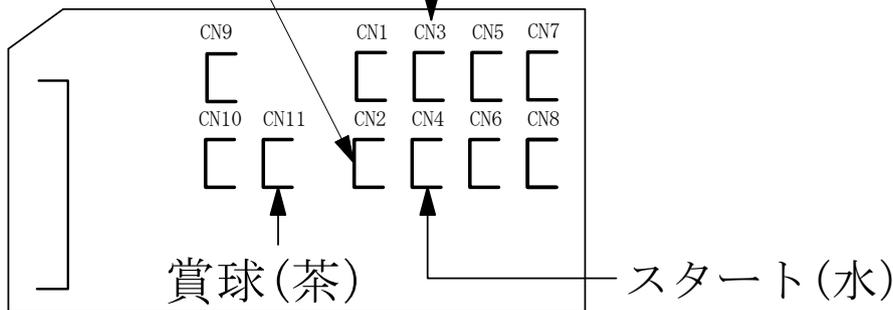

灰	レモン イエロー	茶	黄	赤	青	水	緑	桃	橙	トランプ
CN9	CN10	CN11	CN1	CN2	CN3	CN4	CN5	CN6	CN7	CN8
扉開放	内枠開放	賞球	大当たり1	大当たり2	時短中	図柄確定	大入賞口	上始動口	下始動口	不正
ガラス開放中に出力	内枠開放中に出力	賞球10個毎に0・1秒出力	15R確変大当たり中に連続出力	15R大当たり中に連続出力	時短中及び15R大当たり中、に連続出力	特別図柄1・2停止時に0・128秒出力	大当たり中、大入賞口入賞時に0・128秒出力	上始動口入賞時に0・128秒出力	下始動口入賞時に0・128秒出力	30秒出力 磁気センサ作動時又は大入賞口不正検出時に

メモ

台枠の光によりデー太郎のリモコンが効きにくい場合があります。

入力	賞球
G	F