



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年7月3日 36-1

メーカー名	大一商会	
機種名	CR. ミニスカポリス 2	
入力変換ハーネスセット	G	DYR-H178
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

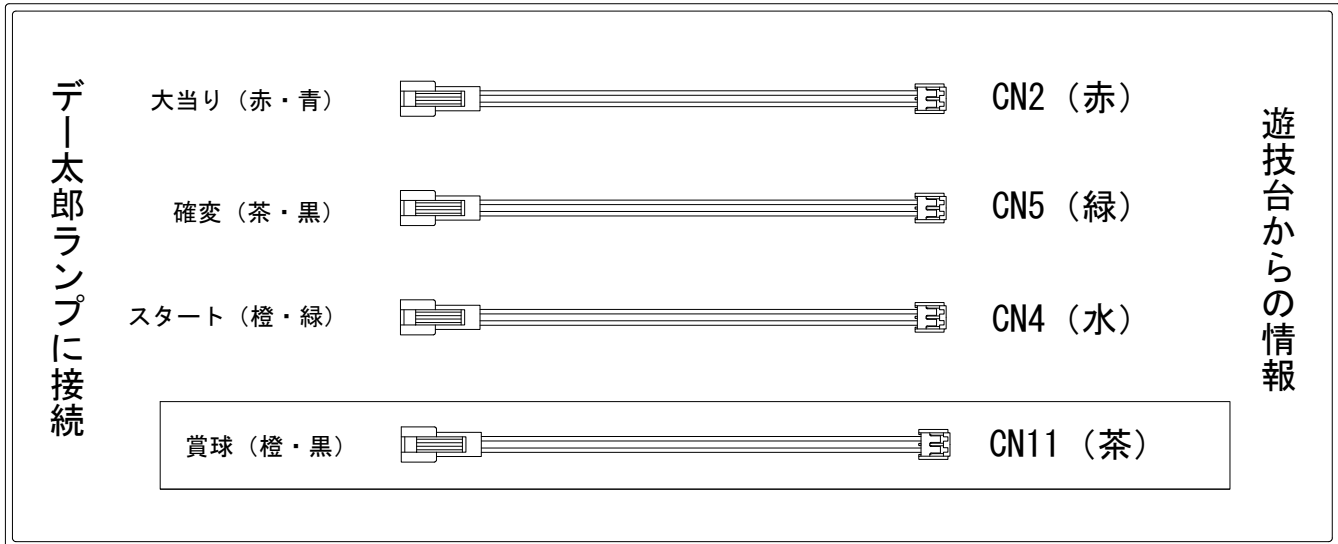

外部端子板

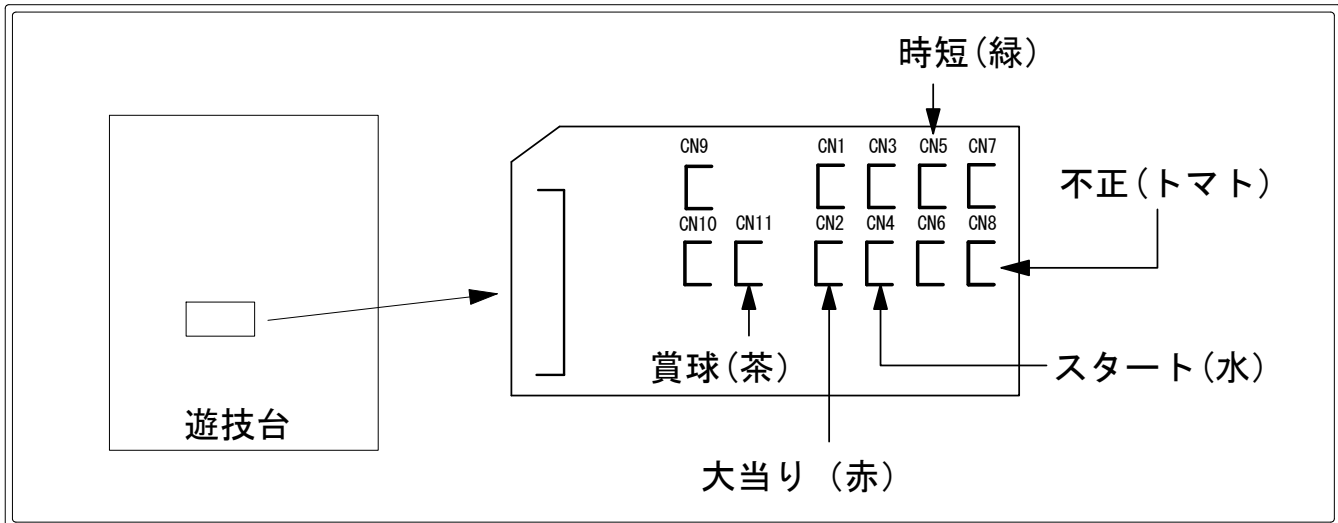

出力情報

CN1 (黄)	大当り中に出力 (2Rなし)	
CN2 (赤)	全ての大当り中に出力	→大当りに接続
CN3 (青)	確変中に出力	
CN4 (水)	スタート	→スタートに接続
CN5 (緑)	大当り・時短中に出力	→確変に接続
CN6 (桃)	始動口1	
CN7 (橙)	始動口2	
CN8 (トマト)	磁気センサー、不正入賞時に30秒出力	→不正入力に接続
CN9 (灰)	ガラス枠開放中に出力	
CN10 (レモン)	内枠開放中に出力	
CN11 (茶)	賞球	→賞球線に接続