



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年3月21日 32-4

メーカー名	藤商事	
機種名	CR. 千昌夫 北国の春	
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

ハーネス結線図

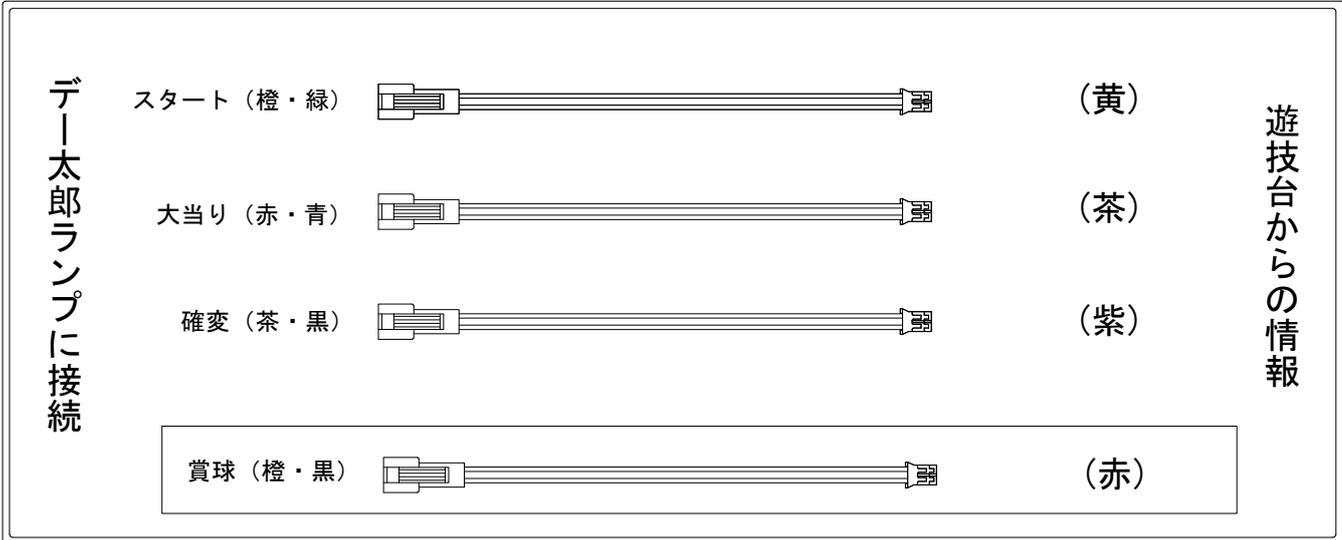

外部端子板

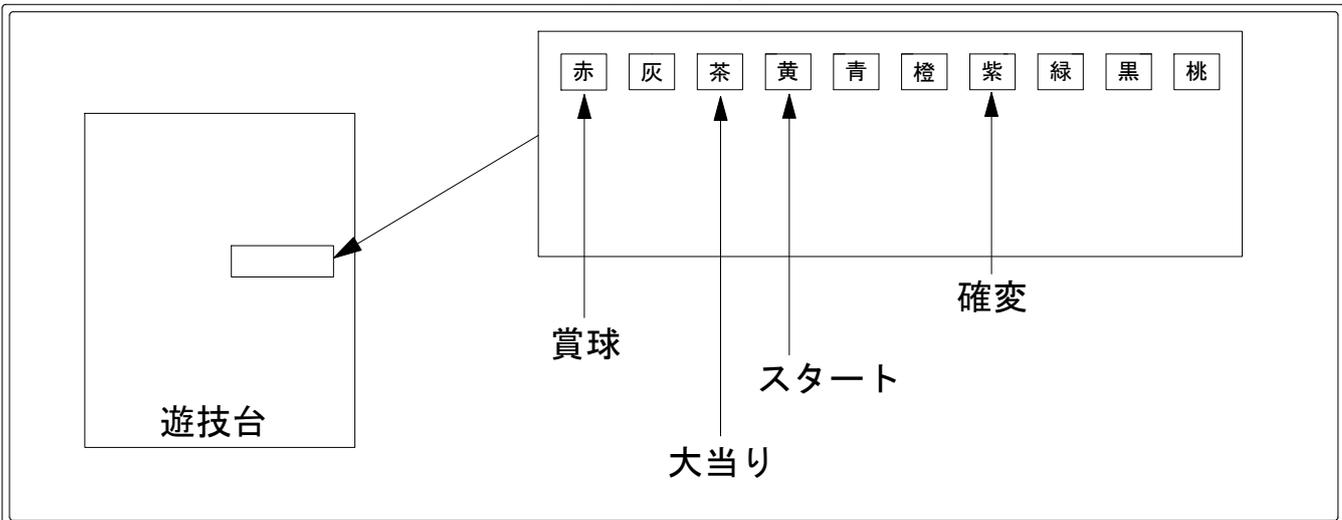

出力情報

賞球	(赤)	賞球出力	→賞球線に接続
ガラス扉及び内枠開放	(灰)	扉開放出力	
情報端子1	(茶)	大当り出力	→大当りに接続
情報端子2	(黄)	図柄確定出力	→スタートに接続
情報端子3	(青)	時短出力	
情報端子4	(橙)	大当り・時短出力	
情報端子5	(紫)	大当り・確変・時短出力	→確変に接続
情報端子6	(緑)	大当り(2Rなし)	
情報端子7	(黒)	始動口	
情報端子8	(桃)	不正出力	