



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年9月3日 35-3

メーカー名	藤商事	
機種名	CR. 暴れん坊将軍 3	
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183

ハーネス結線図

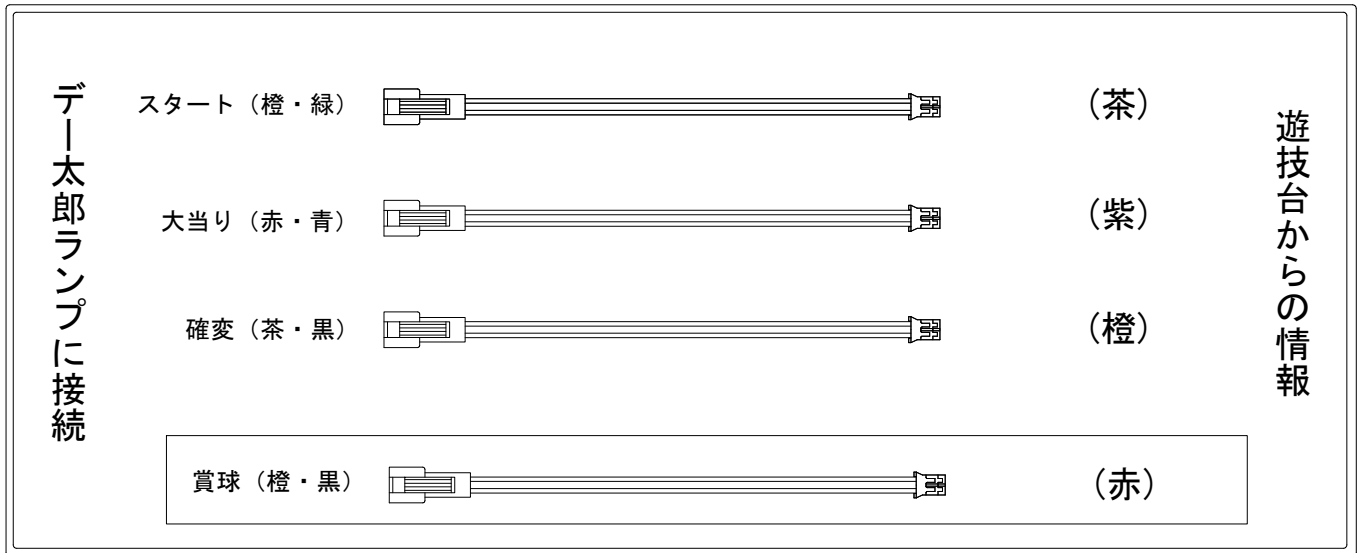

外部端子板

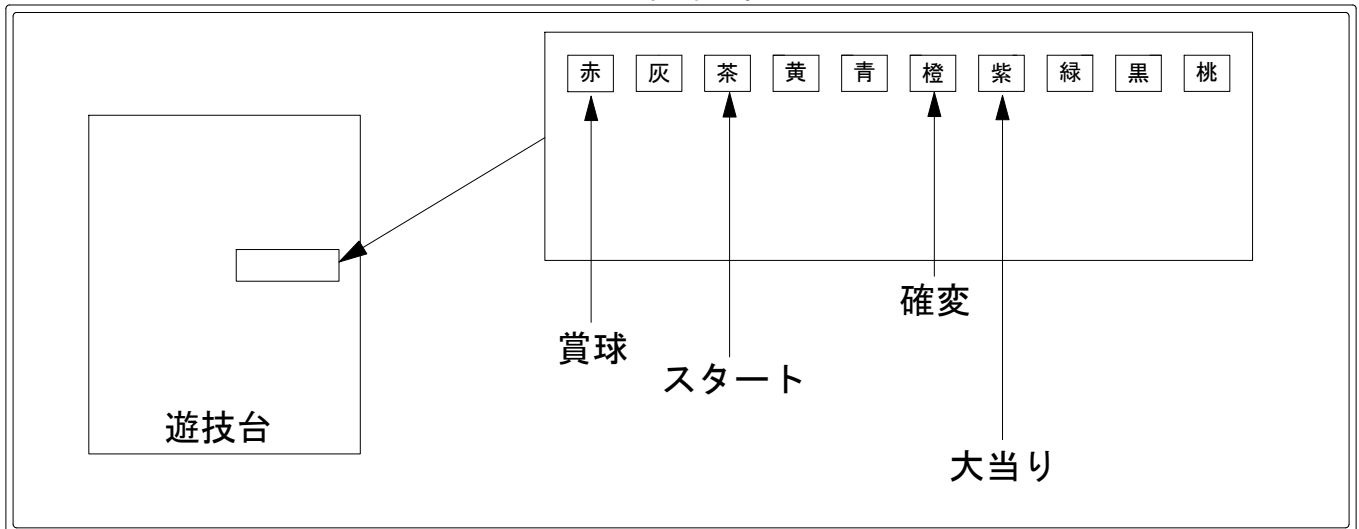

出力情報

	色	出力	確変	大当り			
				15R	2R	小当	
賞球	(赤)	賞球出力					→賞球線に接続
ガラス扉及び内枠開放	(灰)	扉開放出力					
情報端子 1	(茶)	図柄確定出力					→スタートに接続
情報端子 2	(黄)	始動口					
情報端子 3	(青)	確変・時短出力	○				
情報端子 4	(橙)	大当り・確変・時短・小当り出力	○	○	○	○	→確変に接続
情報端子 5	(紫)	大当り・小当り出力		○	○	○	→大当りに接続
情報端子 6	(緑)	大当り (2Rあり)		○	○		
情報端子 7	(黒)	大当り (2Rなし)		○			
情報端子 8	(桃)	不正出力					

※小当りを大当りとしてカウントアップしない場合は(緑)に接続してください。