


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年7月21日 41

メーカー名	藤商事		
機種名	CR桃太郎侍 天に代わって鬼退治致す！ FPG1 FPH1		
入力変換ハーネスセット	C	DYR-H173	
賞球入力変換ハーネス	C	DYR-H183	

## ハーネス結線図



## 外部端子板

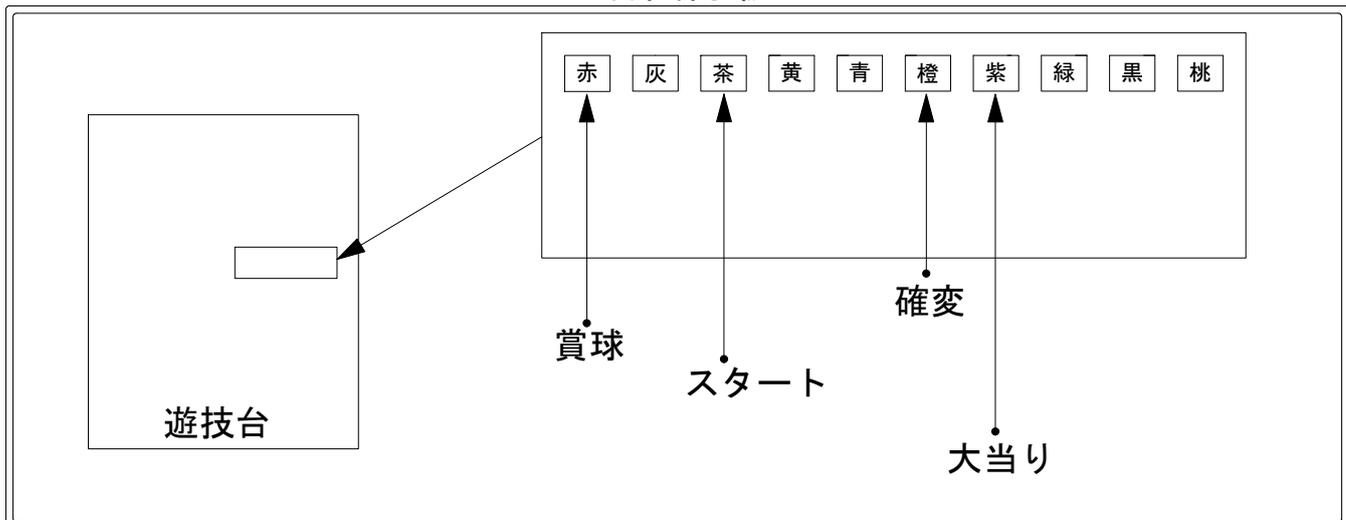

## 出力情報

	賞球	出力	変動短縮	大当り				
				15R	2R	小当		
	賞球 (赤)	賞球出力						→賞球線に接続
	ガラス扉及び内枠開放 (灰)	ガラス枠及び内枠開放中に出力						
	特別図柄確定回数 情報端子1 (茶)	スタート出力						→スタートに接続
	始動口 情報端子2 (黄)	始動口						
	変動短縮 情報端子3 (青)	変動短縮機能作動中に出力	○					
	2R込み大当り及び小当り及び変動短縮 情報端子4 (橙)	全ての大当り及び小当り及び開放延長中を出力	○	○	○	○		→確変に接続
	2R込み大当り及び開放延長中以外の小当り 情報端子5 (紫)	全ての大当り及び小当りを出力		○	○	○		→大当りに接続
	2R込み大当り 情報端子6 (緑)	全ての大当りを出力		○	○			
	2R除く大当り 情報端子7 (黒)	2R以外の大当りを出力		○				
	不正情報 情報端子8 (桃)	不正出力						

※小当りを大当りとしてカウントアップしない場合は情報端子6(緑)に接続  
 小当り・2R大当りを大当りとしてカウントアップしない場合は情報端子7(黒)に接続