



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年8月9日 49

メーカー名	藤商事				
機種名	CR勇者ライディーン	FPH	FPF	FPL	FPWZ
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001		
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182		

ハーネス結線図

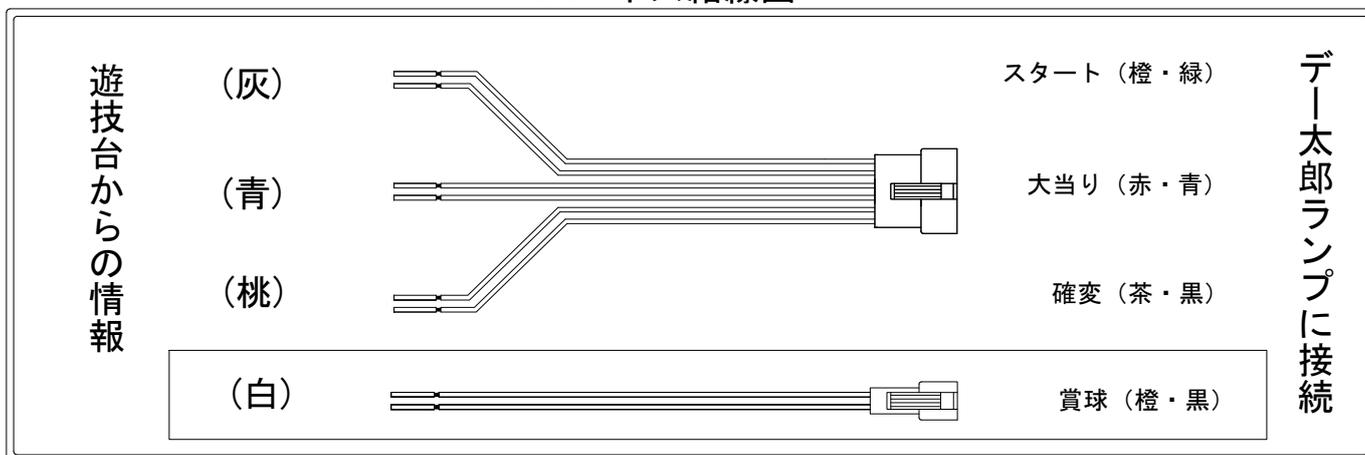

外部端子板

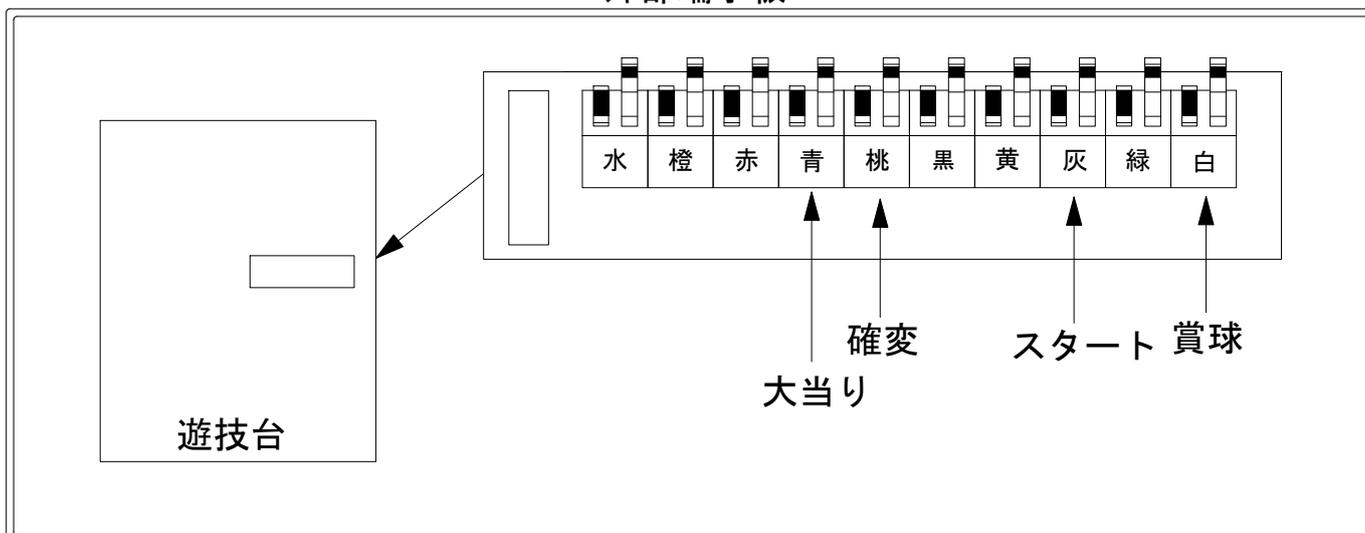

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	変動短縮	大当り				
(白)	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	特別図柄の確定時に出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口入賞毎に出力						
情報端子3 (黒)	変動短縮	変動短縮機能作動中に出力	○					
情報端子4 (桃)	大当り及び変動短縮	大当り中及び時短中に出力	○	○				→確変に接続
情報端子5 (青)	大当り	大当り中に出力		○				→大当りに接続
情報端子6 (赤)	普通電動役物	下始動口入賞毎に出力						
情報端子7 (橙)	ゲート	ゲート通過毎に出力						
情報端子8 (水)	セキュリティ	不正出力						