



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年12月7日 2

メーカー名	ジェイビー		
機種名	CR J-RUSH	HSJ	RSJ
入力変換ハーネスセット	<b>B</b>	DYR-H172	
賞球入力変換ハーネス	<b>G</b>	DYR-H187	

ハーネス結線図

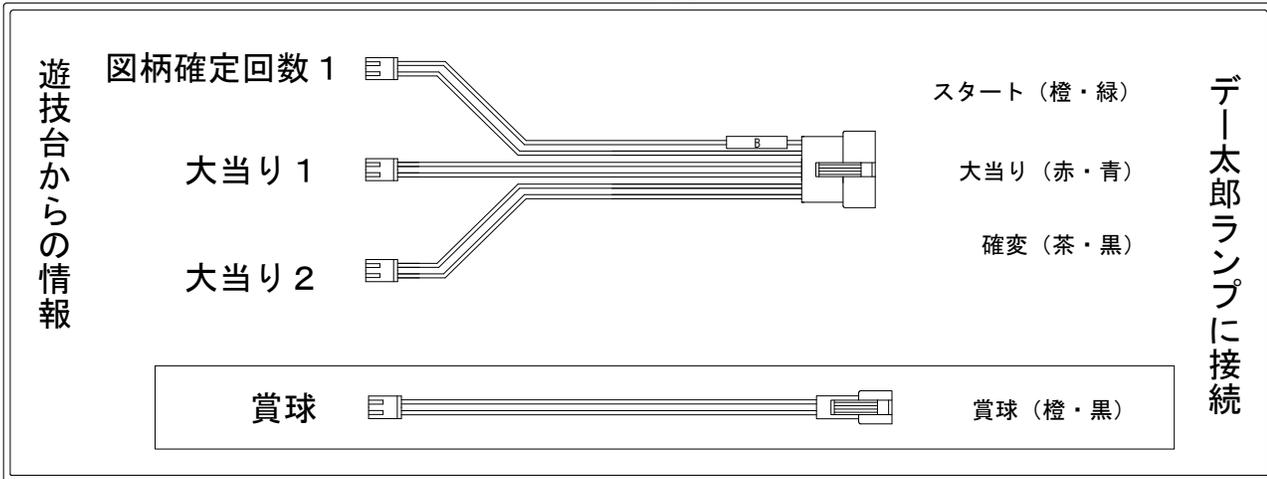

外部端子板

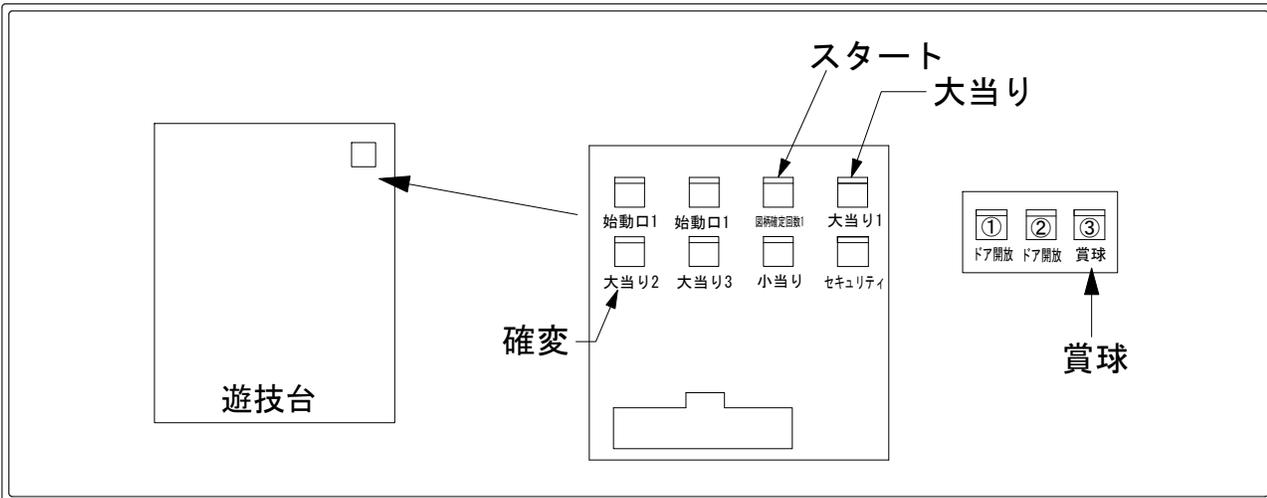

出力情報

番号	情報内容	出力	高ベース	大当り		
				15R/14R	2R/5R	小当り
CN1	始動口1	始動口1入賞ごとに出力				
CN2	始動口2	始動口2入賞ごとに出力				
CN3	図柄確定回数1	特別図柄停止毎に出力				
CN4	大当り1	大当り中に出力		○	○	
CN5	大当り2	大当り・高ベース中に出力	○	○	○	
CN6	大当り3	2R(出玉無)以外の大当り中出力		○		
CN7	小当り	小当り中に出力				○
CN8	セキュリティ	不正行為(異常入賞、磁気検出、電波検出)検出時出力				
①	ドア開放(負)	前面枠・前面ガラス枠の開放によりOFF				
②	ドア開放(正)	前面枠・前面ガラス枠の開放によりON				
③	賞球	賞球				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

スペックによりラウンド数が異なります。(HSJ 15R/2R) (RSJ 14R/5R)