



メーカー名	京楽	
機種名	CRぱちんこ戦国無双	L1
ワンタッチ台接続ハーネス	AB	DSH-H012
賞球入力変換ハーネス	D	DYR-H184

ハーネス結線図

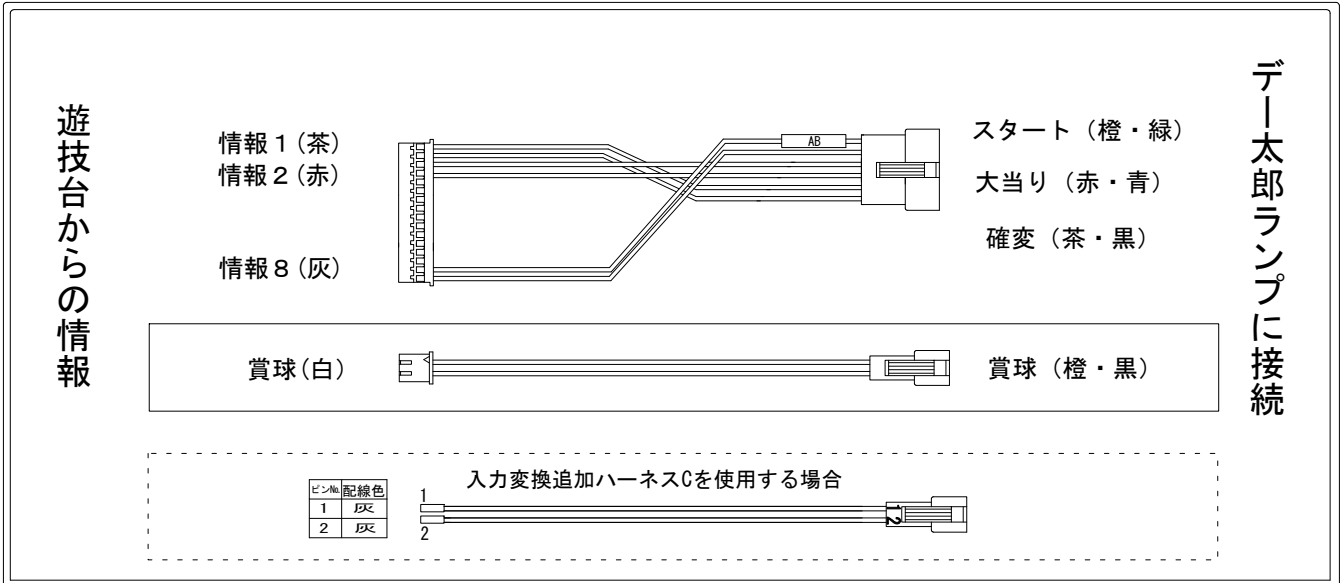

外部端子板

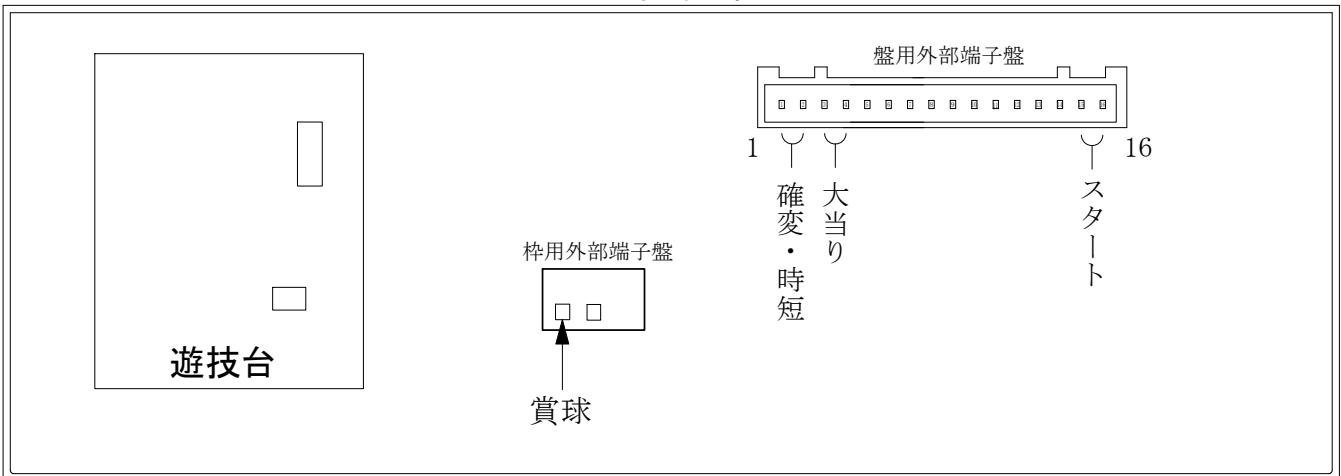

出力情報

出力名	配線色	出力内容	変動時間短縮	大当り			
				16R	4R	2R	
情報1	(茶)	確変・時短中に出力	○				→確変に接続
情報2	(赤)	大当り(16R・4R・2R)中に出力		○	○	○	→大当りに接続
情報3	(橙)	上下始動口の入賞実数出力					
情報4	(黄)	16R大当り時に出力		○			
情報5	(緑)	4R大当り時に出力			○		
情報6	(青)	賞球(各賞球センサーを通過すると出力)					
情報7	(紫)	異常信号(異常入賞磁石エラーRAMクリアー等)					
情報8	(灰)	スタート					→スタートに接続
賞球	(白)	賞球出力					→賞球線に接続
扉開放	(青)	扉開放中に出力					

※始動口や異常信号等の出力内容を使用する場合は「入力変換追加ハーネスC」(別売)を接続して使用して下さい。