



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年05月29日 86-1

メーカー名	オッケー	
機種名	CRぱちんこアベンジャーズ	R4 196R
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

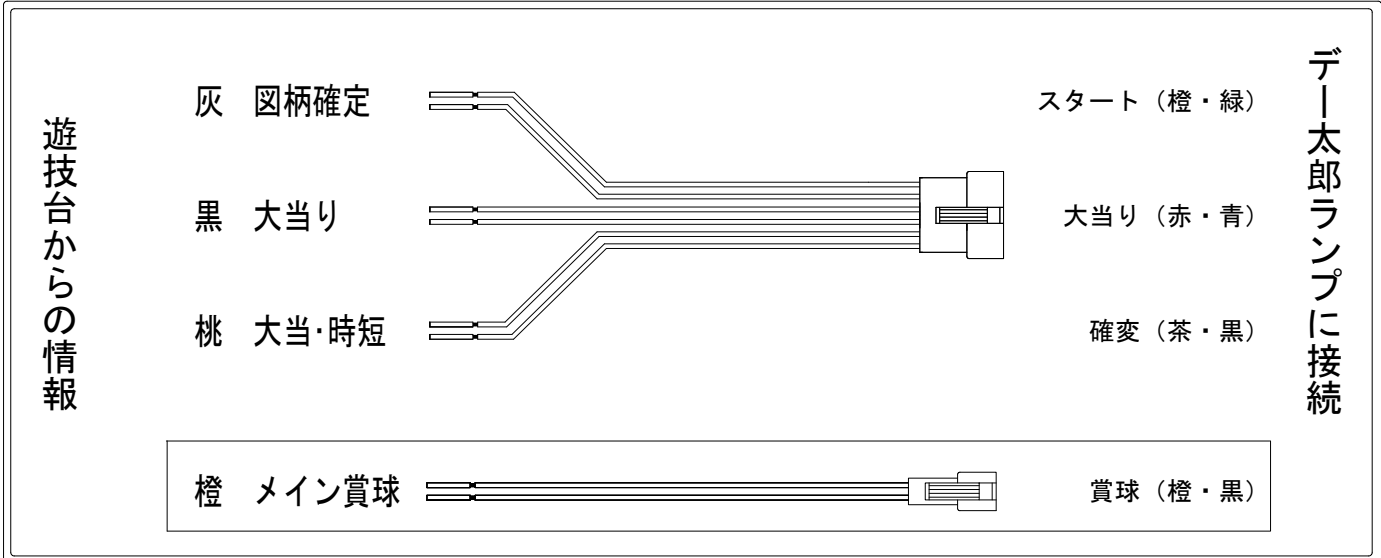

外部端子板

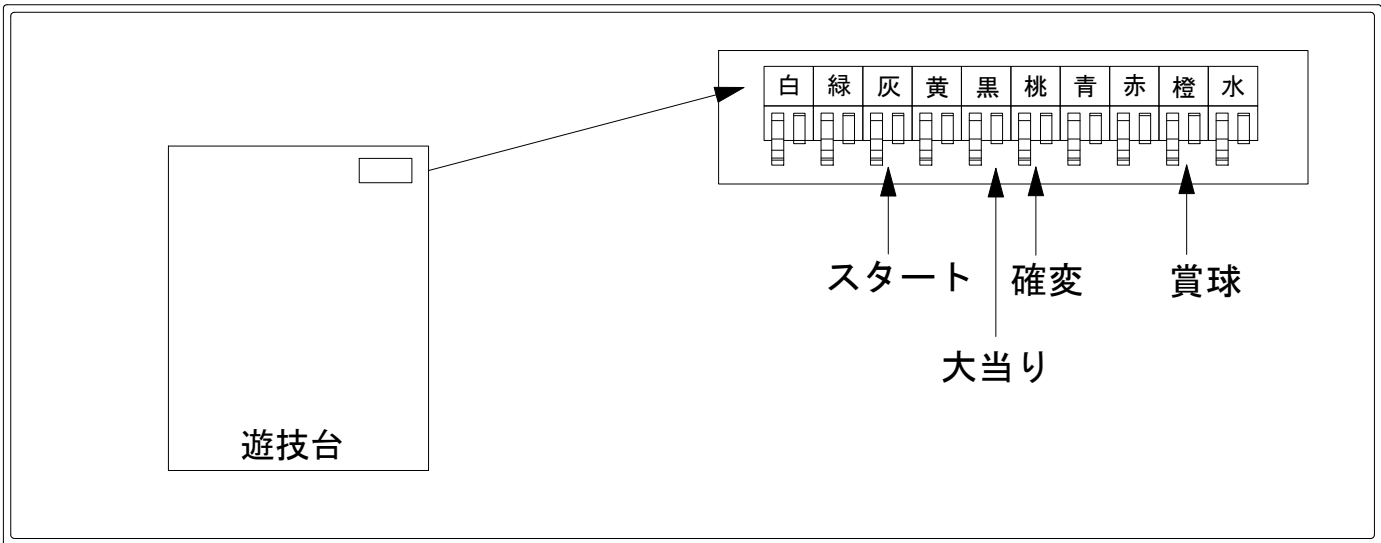

出力情報

出力名	配線色	出力内容	時短	大当	
情報1	白	賞球(賞球を10個払い出す毎)			
情報2	緑	扉開放(ガラス枠および内枠開放時)			
情報3	灰	図柄確定(特別図柄停止時)			→スタートに接続
情報4	黄	始動口(全ての始動口入賞時)			
情報5	黒	大当り(全ての大当り中に連続出力)		○	→大当りに接続
情報6	桃	大当りおよび時短(全ての大当りおよび時短中に連続出力)	○	○	→確変に接続
情報7	青	右始動口(右始動口入賞時)			
情報8	赤	セキュリティ(不正検出時に出力)			
情報9	橙	メイン賞球(全ての入賞口入賞時、賞球10個毎)			→賞球線に接続
情報10	水	確率変動領域(特定の当り時の確率変動領域通過時)			